


PROCITY[®]

www.procity.eu

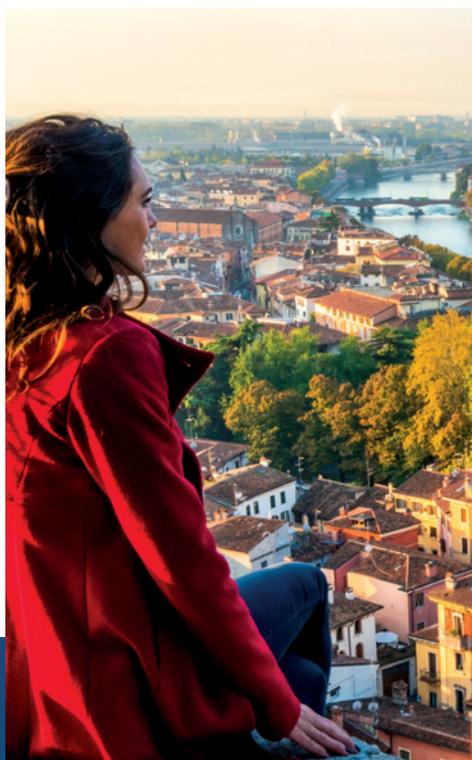

Mobilier urbain | Protection | Affichage

www.procity.eu

Tous les produits PROCITY® à portée de clic !

Catalogue produits, actualités,
contact avec nos équipes.


NOUVEAUTÉ

- Faites **vivre nos produits en 3 dimensions**.
- **Configurez et visualisez les produits** (dimensions, RAL, options...).
- Découvrez **nos nouveautés**.
- Obtenez **des informations techniques**.
- Etablissez **vos devis en ligne**.



**PROCITY
studio**

Téléchargez notre application
de réalité augmentée
PROCITY STUDIO

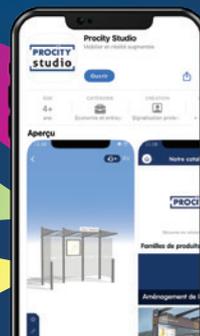

sommaire

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| AMÉNAGEMENT DE LA RUE | 14 | MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING | 148 |
| Barrières de ville | 16 | Portiques | 150 |
| Potelets | 26 | Barrières | 154 |
| Bornes | 34 | Stationnement | 159 |
| Sécurisation de la rue | 40 | Protections | 161 |
| | | Abris | 165 |
| | | Miroirs | 168 |
| STATIONS BUS | 44 | SOLUTIONS FUMEURS | 170 |
| Stations bus | 46 | Cendriers | 172 |
| Totem arrêts de bus | 60 | Abris fumeurs | 175 |
| Assises | 61 | | |
| SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS | 62 | INDUSTRIE ET TP | 180 |
| Supports vélos | 64 | Arceaux | 182 |
| Appuis vélos | 68 | Protections | 183 |
| Autres supports | 73 | Miroirs | 185 |
| Abris vélos & motos | 74 | Barrières et passerelles | 192 |
| Abris sécurisés | 84 | | |
| VITRINES & AFFICHAGE | 88 | PAVOISEMENT ET MATÉRIEL ÉLECTORAL | 194 |
| Vitrines extérieures | 90 | Pavoisement | 196 |
| Affichage extérieur | 103 | Panneaux électoraux | 197 |
| Vitrines intérieures | 104 | Isoloirs électoraux | 198 |
| | | Urnes électorales | 199 |
| ESPACES VERTS | 108 | | |
| Mobilier de repos | 110 | | |
| Corbeilles de propreté | 126 | | |
| Fleurissement | 140 | | |



FABRICANT FRANÇAIS AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS & DES ENTREPRISES

PROCITY® est la marque de mobilier urbain, de protection et d'affichage du groupe SPL, fabricant industriel français d'équipements en acier, aluminium et bois. Au service des collectivités et des entreprises depuis plus de 40 ans, SPL emploie 150 personnes dont 134 en France et 16 dans ses filiales commerciales européennes. Son siège social est basé dans les Yvelines. PROCITY® est la seule marque à proposer une largeur de gamme aussi ample.



Marque emblématique
du mobilier urbain,
de la protection et de l'affichage.



Leader européen des miroirs
de sécurité et de surveillance.



Suivez toutes nos actualités en vous
abonnant à nos réseaux sociaux

LA PUISSANCE DE 2 MARQUES RECONNUES

Le savoir-faire du groupe SPL s'exprime autour de ses deux marques spécialisées, chacune connue et reconnue pour la qualité de ses produits et de ses services. Excellence des matériaux, rigueur dans la fabrication et soin des finitions garantissent à nos clients des produits durables et résistants à l'épreuve du temps.

UN RÉSEAU DE REVENDEURS SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS

Les produits PROCITY® sont vendus dans toute l'Europe, exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs spécialisés. Ce réseau est composé de professionnels de l'aménagement pour collectivités publiques et privées (communes, communautés d'agglomérations, établissements publics, entreprises privées, industries, sites logistiques, travaux publics...). Les revendeurs PROCITY® sont de véritables partenaires. Ils sont sélectionnés pour leur professionnalisme et leur expertise, partagent nos valeurs et sont accompagnés tout au long de l'année par notre équipe commerciale.

LE GROUPE SPL

Retrouvez plus d'informations sur le groupe SPL dans notre brochure institutionnelle : chiffres clés, historique, sites industriels, valeurs etc...

NOUVEAU : visionnez la vidéo de présentation SPL mettant en avant nos sites de production.

Accédez à la vidéo
de présentation



Accédez à la
brochure en ligne





INNOVATION EN 3 DIMENSIONS

Depuis 1983, SPL poursuit une ambition forte : répondre aux évolutions des lieux de vie en commun, par la recherche constante du progrès et de la performance. Aujourd'hui, c'est en proposant une nouvelle application de visualisation 3D que nous nous démarquons sur le marché du mobilier urbain, afin d'aider nos clients à construire leurs projets et les guider dans leurs choix.

Nous sommes donc fiers de présenter PROCITY STUDIO, une application simple et intuitive qui permet de se projeter en 3 dimensions afin de réaliser des photos montages mais aussi de construire des projets qui prendront vie grâce à la réalité augmentée.

Cette application est disponible en téléchargement sur les stores et est aussi intégrée sur les pages produits de procity.eu. N'attendez plus pour vivre l'expérience PROCITY STUDIO.

TÉLÉCHARGEZ
LA NOUVELLE
APPLICATION



DISPONIBLE SUR
Google Play

Disponible sur
App Store



VISITEZ
procity.eu/procitystudio



NOS SERVICES

**PROCITY® : LA SATISFACTION CLIENT,
UNE PRIORITÉ !**

Produits en stock

Nos produits les plus courants sont tenus en stock et expédiés entre 2 et 5 jours ouvrés maximum.

Respect des délais

Nous mettons un point d'honneur au respect des délais, aussi bien pour nos produits standards que sur-mesure.

Suivi commercial et service après-vente

Nos équipes commerciales sont formées pour conseiller et répondre au mieux aux besoins de nos distributeurs et de leurs clients finaux. Une fois les produits PROCITY® installés sur site, notre service après-vente est à votre disposition pour toute question et accueillera avec plaisir les suggestions éventuelles d'optimisation des usagers.



EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE

Attachés à nos racines et à notre savoir-faire industriel, nous concevons et fabriquons les produits PROCITY® en France dans le Loir-et-Cher et dans la Sarthe.

Nos trois usines spécialisées dans l'acier, l'aluminium et le bois totalisent une surface de 35 000 m².

De la conception à la fabrication, nos équipes travaillent dans le respect des matériaux et des normes en vigueur pour vous garantir une qualité optimale.





PERFORMANCE

Chaque site est doté d'un équipement industriel à la pointe de la technologie. Nos investissements constants dans les systèmes d'automatisation les plus performants (robots de soudure, machines de coupe etc.) nous permettent de proposer des produits toujours plus précis, au meilleur rapport qualité/prix.

EXPERTISE

Nous disposons d'un bureau d'étude intégré dédié à la conception de nos produits. Nos équipes de design et d'ingénierie travaillent sur des concepts innovants aussi bien en matière d'ergonomie que de fonctionnalité ou de style. Garant des spécificités techniques de nos produits, notre bureau d'étude est en charge de l'ensemble du processus de fabrication. Il apporte également son expertise pour toute demande de produits sur-mesure.

QUALITÉ


Notre service qualité est impliqué dans chacune des étapes de production. Il procède à des contrôles rigoureux et réguliers afin de vous proposer des produits fiables à la qualité irréprochable. Par ailleurs, nos experts suivent attentivement l'évolution du cadre réglementaire et veillent au strict respect des normes en vigueur.



LA QUALITÉ PROCITY®

Faire le choix de nos produits, c'est votre garantie de tranquillité !

Les produits PROCITY® sont des éléments essentiels du paysage urbain. Les contraintes liées à leur usage et vos exigences légitimes en matière de durabilité imposent un niveau qualitatif élevé. Coupe, cintrage, grugeage, soudure, collage, meulage, ponçage, traitement anticorrosion, peinture de finition, emballage : le plus grand professionnalisme est mis en œuvre tout au long du processus de fabrication pour vous fournir des produits de haute qualité.

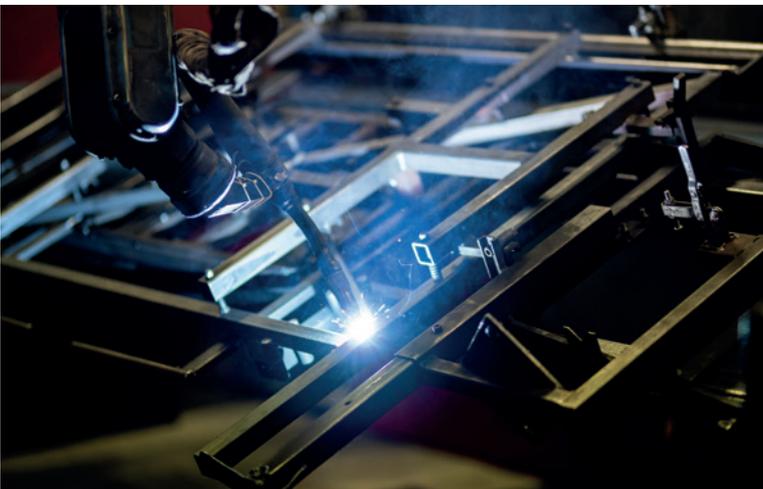

NOS GARANTIES

La protection contre la corrosion

- Galvanisation à chaud Garantie 10 ans
- Anodisation Garantie 10 ans
- Primaire Poudre Riche en Zinc (PPRZ) Garantie 5 ans⁽¹⁾⁽²⁾
- Inox Garantie 5 ans⁽¹⁾⁽²⁾

La qualité de la finition des peintures et leur résistance aux UV

Garantie 5 ans

La résistance des soudures

Garantie 5 ans

L'étanchéité des vitrines d'extérieur

Garantie 5 ans

Lame plastique recyclé

Garantie 5 ans⁽³⁾

Polyéthylène haute densité

Garantie 5 ans⁽⁴⁾

La qualité de la finition des peintures/lasures sur composants bois⁽⁵⁾ et leur résistance aux UV

Garantie 1 an

Les garanties des miroirs

- Qualité Inox Garantie 10 ans
- Dispositif anti-givre/anti-buée Garantie 6 ans
- Qualité Poly Carbonate Garantie 5 ans
- Qualité P.A.S® Garantie 5 ans
- Qualité Polymir® Garantie 3 ans
- Qualité PMMA® Garantie 2 ans

⁽¹⁾Hors environnement marin (bords de mer dans un rayon de dix kilomètres, voies régulièrement salées en hiver). ⁽²⁾Hors atmosphère polluée (zone industrielle, portuaire, piscine, industrie chimique, étable etc...). ⁽³⁾Hors décoloration et déformation. ⁽⁴⁾Hors décoloration. ⁽⁵⁾Les composants en bois brut ne sont pas garantis.





LES ENGAGEMENTS PROCITY®

LA MISE EN APPLICATION DE LA NORME EN 1090

PROCITY® met en place la norme EN 1090 dans son process industriel. Cette norme européenne encadre la fabrication et l'assemblage des structures en acier et en aluminium. Elle concerne certains de nos abris et règlemente, entre autres, la traçabilité des matériaux utilisés, le Contrôle de la Production en Usine (CPU) et plus particulièrement la Qualification de nos Modes Opératoires de Soudage. L'application de la norme EN 1090 chez PROCITY®, c'est la garantie d'avoir des équipements résistants et durables.



NOTRE DÉMARCHÉ ÉCO-RESPONSABLE

Le développement durable fait partie intégrante de nos réflexions en matière de performance économique et environnementale. Ainsi, nous concevons des produits solides et résistants à un usage intensif, afin de limiter leur fréquence de renouvellement. Lors de la livraison de nos produits, nous utilisons principalement du bois et du carton, et privilégions des emballages recyclables. Nous utilisons des matières premières respectueuses de l'environnement, tels que le bois de chêne certifié PEFC et le plastique recyclé issu du traitement de déchets industriels et ménagers. Notre politique de gestion des déchets mise en place avec nos partenaires, est active tout au long de notre production.



DES ÉCHANGES COMMERCIAUX VERTUEUX

En juin 2020, SPL a co-signé la Charte des Achats Publics de Mobilier. Ce document définit les règles de bonnes pratiques commerciales du secteur, afin de favoriser des relations équilibrées et pérennes entre les différents acteurs du marché.



LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

ACIER

Galvanisation

Ce processus consiste à immerger les produits dans un bain de zinc à 450°C, protégeant de manière totale l'intérieur comme l'extérieur des pièces de la corrosion. La galvanisation est préconisée pour les produits les plus sollicités ou installés dans un environnement salin.

PPRZ (Primaire Poudre Riche en Zinc)

Peinture primaire enrichie en zinc, pour les produits utilisés dans un environnement standard. Cette protection anti-corrosion convient pour un usage normal du produit.

Peinture de finition

Nous utilisons une peinture poudre polyester résistante aux UV. Nos produits peuvent être peints sur galva ou sur zinc (PPRZ).

Galvanisation



PPRZ



GAMME DE COULEUR STANDARD



GAMME DE COULEUR TEXTURÉE

PROCITY® étoffe son offre avec une peinture inédite, dite texturée. Elle se caractérise par un touché granuleux et une apparence subtile à la fois mate et satinée, qui valorise fortement le mobilier.


Consultez-nous.

ALUMINIUM


Des profilés anodisés ou peints

Nos profilés en aluminium sont anodisés ou peints. Les profilés anodisés ont un traitement anticorrosion électrochimique qui garantit une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. Les profilés peints sont recouverts d'une couche de peinture poudre de 60µ cuite au four à 180-200°C pour une résistance maximale. Durant tout le processus de production, l'aluminium est stocké à l'intérieur afin d'éviter toute oxydation.

Thermolaquage

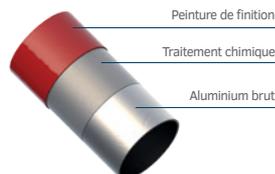

Anodisation

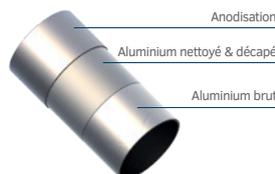

GAMME DE COULEUR VITRINE



INOX

Inox 304, finition brossée

L'inox, également appelé acier inoxydable, est un alliage d'acier résistant à la corrosion : l'addition de chrome et de nickel dans la matrice d'un acier forme un film d'oxyde de chrome qui protège le métal contre la rouille. Nos produits en inox 304 sont utilisables à l'intérieur et à l'extérieur, sans altération de son aspect d'origine, notamment au contact des UV.

Pour l'entretien, il est impératif de ne pas utiliser de produits javellisés ni de dérivés chlorés qui risquent de provoquer de la corrosion.

Inox brossée



FINITION





BOIS

Des essences nobles

Nous travaillons principalement 3 essences de bois :

- Le chêne certifié PEFC, essence de bois noble issue des forêts françaises et 100% recyclable.
- Le bois exotique.
- Le résineux.

Finitions

Nos lames de bois sont séchées à l'air et peuvent être proposées directement en brut ou bien elles subissent un traitement de lasure d'imprégnation à l'eau permettant de protéger et renforcer le bois. Ensuite nous appliquons soit une couche de lasure de finition, soit une couche de peinture laquée, toutes deux résistantes aux intempéries et aux UV. Afin de maintenir cette protection nous préconisons un entretien régulier.

Bois lasuré



Bois laqué



LASURES DE FINITION OU BOIS BRUT*



*Sauf le résineux pour les bancs.



PLASTIQUE RECYCLÉ

Lames marron, aspect structuré

Les lames que nous utilisons sont fabriquées en plastique recyclé de qualité supérieure, composé de plastiques secondaires, principalement de mélanges de polyoléfines. Il s'agit ici d'anciens emballages en plastique provenant de collectes de déchets ménagers et industriels soumis à un recyclage.

Pour une meilleure résistance à l'usage, nos lames d'assise sont renforcées avec une armature en acier galvanisé de 25 x 6 mm.



Plastique recyclé



COULEUR PLASTIQUE



Marron

POLYETHYLENE HAUTE DENSITÉ

PEHD rotomoulé


Pour la fabrication de nos vases, nous utilisons du polyéthylène haute densité, appelé également PEHD. Ce matériau 100 % recyclable permet d'obtenir des produits légers et résistants, notamment face aux variations de températures, aux chocs, à la corrosion et à l'abrasion. Les formes sont obtenues par technique de rotomoulage.

Nos produits en PEHD ne nécessitent pas d'entretien.

GAMME DE COULEUR PLASTIQUE



LES LIGNES DE MOBILIER URBAIN PROCITY®

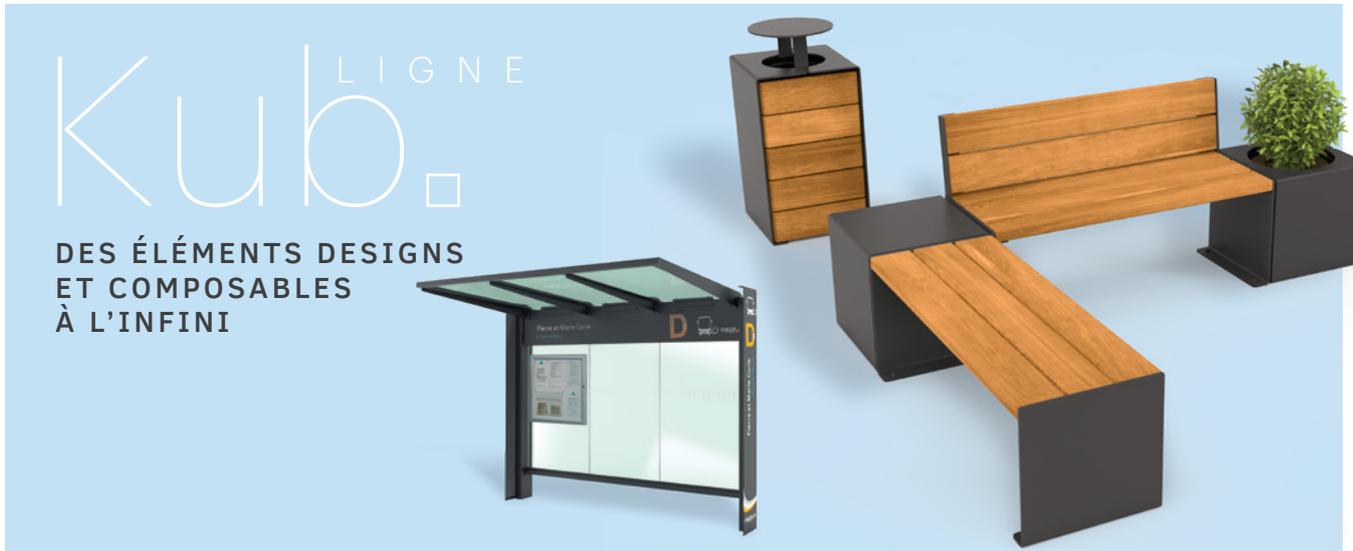

Nos lignes PROCITY® permettent de composer des ensembles assortis et de garantir une homogénéité esthétique dans l'aménagement des espaces publics ou privés.


**HARMONISEZ
VOTRE
MOBILIER**





AMÉNAGEMENT **DE LA RUE**

HARMONIE
& PROTECTION
DE LA VILLE

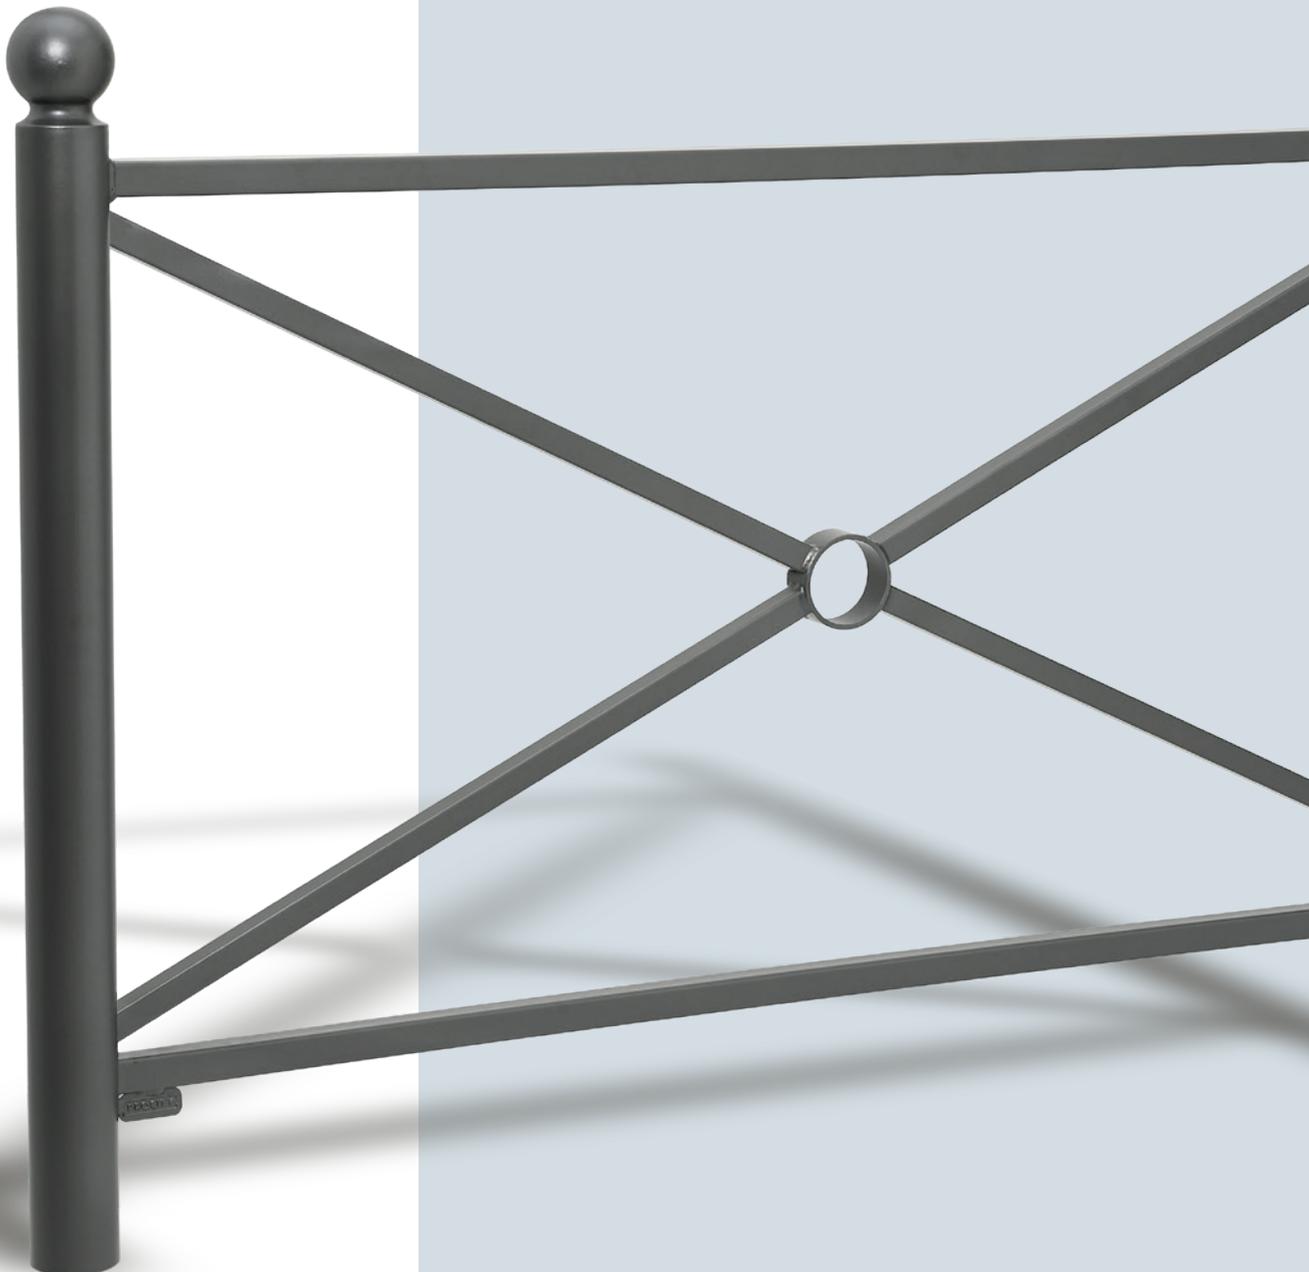



sommaire

BARRIÈRES DE VILLE

| | |
|--|-----------|
| Main courante Lisbonne et Héritage | 16 |
| Venise, Province | 18 |
| Trio, Linea, Carrefour, Losange | 20 |
| Orléans, Pagode | 22 |
| Ligne Enfants | 23 |
| Kit d'amovibilité | 24 |
| Arceaux | 25 |

POTELETS

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Fixes | 26 |
| Haute visibilité | 30 |
| Système d'amovibilité | 31 |
| Techniques | 32 |
| Pompier | 33 |

BORNES

| | |
|----------------------------|-----------|
| Fixes, amovibles | 34 |
| Rétractables | 38 |
| Anti-bélier | 39 |

SÉCURISATION DE LA RUE

| | |
|---|-----------|
| Coussin berlinois et séparateur | 40 |
| Plots routiers | 41 |
| Miroirs | 42 |

BARRIÈRE MAIN COURANTE LISBONNE

Un grand classique de l'univers urbain : une croix de Saint-André pour le dessin et une main courante au confort tactile inégalé.

Deux longueurs : 1000 ou 1500 mm.

Trois cadres : simple croix, rosace ou grillagé.




Hauteur hors sol : 1000 mm.


Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platinas en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.


| | | | |
|---|--------------|---------------|--------|
|  | simple croix | long. 1000 mm | 206200 |
|  | simple croix | long. 1500 mm | 206201 |
|  | rosace | long. 1000 mm | 206232 |
|  | rosace | long. 1500 mm | 206233 |
|  | grillagé | long. 1000 mm | 206220 |
|  | grillagé | long. 1500 mm | 206221 |

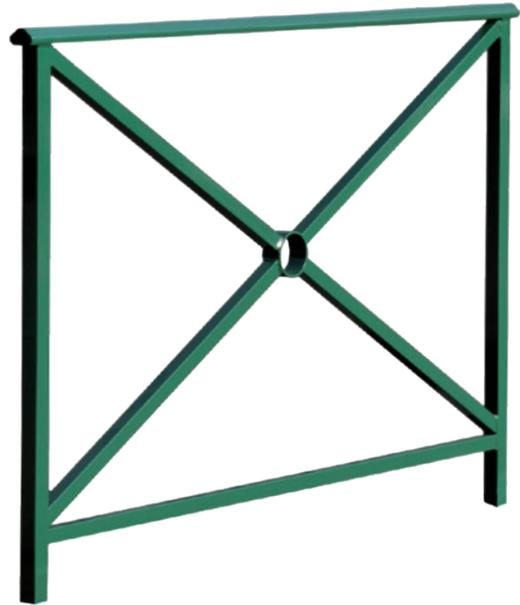

■ Réf. 206201



Réf. 206221

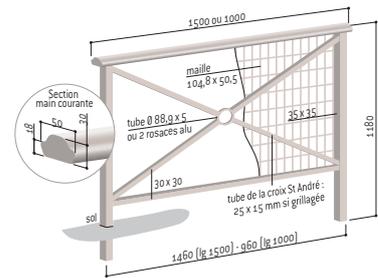

Réf. 206221



Réf. 206201



Réf. 206201

BARRIÈRE MAIN COURANTE HÉRITAGE

Sa main courante en acier massif avec ou sans crose, ses versions avec ou sans rosace, espacées ou en continu, multiplient les solutions d'implantation.

Deux longueurs : 800 ou 1500 mm.

Deux cadres : simple croix ou rosace.

Trois mains courantes : sans crose, simple crose ou double crose.


Hauteur hors sol : 1000 mm.



Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platinas en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc® voir page 24.

| | | | Sans crose | Simple crose | Double crose |
|--|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|  | simple croix | long. 800 mm | 206130 | 206140 | 206150 |
| | simple croix | long. 1500 mm | 206131 | 206141 | 206151 |
|  | rosace | long. 800 mm | 206132 | 206142 | 206152 |
| | rosace | long. 1500 mm | 206133 | 206143 | 206153 |

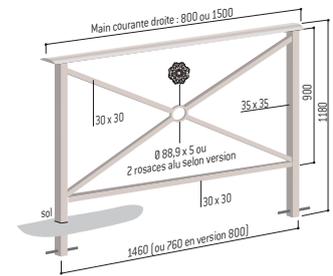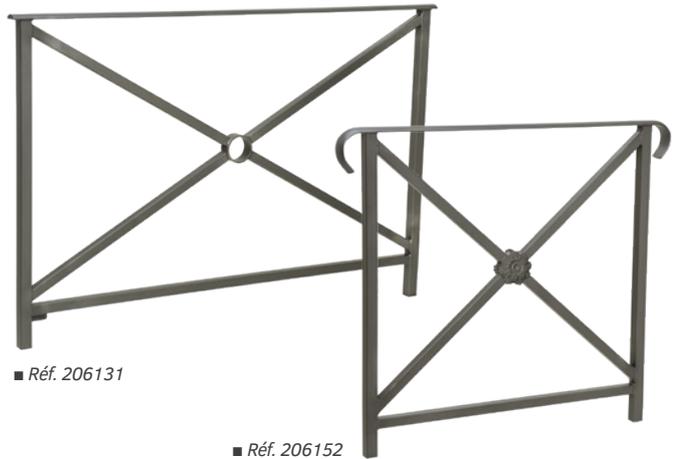

LES PRODUITS

La barrière Héritage offre de multiples possibilités d'implantation grâce à ses versions avec ou sans crose.

Toutes nos barrières sont amovibles. Voir option page 24.



LIGNE VENISE

BARRIÈRE MAIN COURANTE VENISE

Une barrière pour les villes de demain en parfaite harmonie avec les autres produits de la ligne Venise. Conçue pour embellir, protéger et donner une identité forte à vos espaces publics.

Deux longueurs : 1000 ou 1500 mm.

Trois cadres : simple croix, tôle découpée épaisseur 3 mm ou à barreaux.



Hauteur hors sol : 900 mm.


Poteaux : tubes acier 50 x 30 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc® voir page 24.

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
|  | simple croix | long. 1000 mm | 206825 |
| | simple croix | long. 1500 mm | 206826 |
|  | tôle découpée | long. 1000 mm | 206820 |
| | tôle découpée | long. 1500 mm | 206821 |
|  | barreaux | long. 1000 mm | 206827 |
| | barreaux | long. 1500 mm | 206828 |

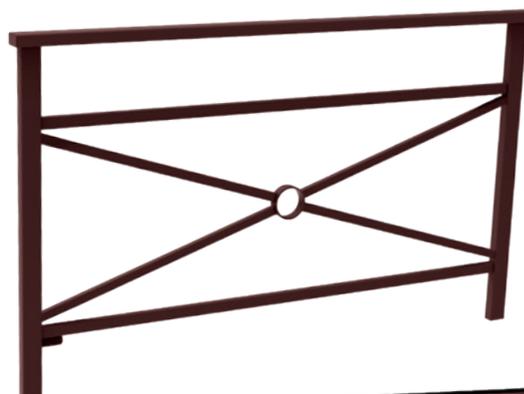

■ Réf. 206826




■ Réf. 206828



La barrière Venise, dans sa version avec tôle découpée, offre un design contemporain qui pourra s'harmoniser avec d'autres mobiliers de la ligne.



Réf. 206821

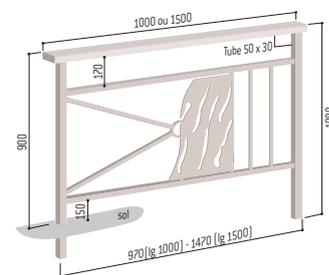

Réf. 206821



Réf. 206825



Réf. 206828

LIGNE PROVINCE

BARRIÈRE PROVINCE

La barrière type «Croix de Saint-André» traditionnelle, élégante et bien dans son époque, aux multiples possibilités de composition.

Deux longueurs : 1072 ou 1572 mm.

Trois cadres : simple croix, rosace ou grillagé.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).





Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Poteaux : tubes acier \varnothing 76 mm.


Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platinas en option).


Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

| | | |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|---|---|---|
| | | | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|  | simple croix | long. 1072 mm | 206061 | 206057 | 206066 | 206056 |
|  | simple croix | long. 1572 mm | 206161 | 206157 | 206166 | 206155 |
|  | rosace | long. 1072 mm | 206067 | 206058 | 206068 | 206047 |
|  | rosace | long. 1572 mm | 206167 | 206158 | 206168 | 206147 |
|  | grillagé | long. 1072 mm | 206079 | 206059 | 206070 | 206078 |
|  | grillagé | long. 1572 mm | 206179 | 206159 | 206170 | 206178 |

Existe en version pommeaux City et Boule contrastés (nous consulter).

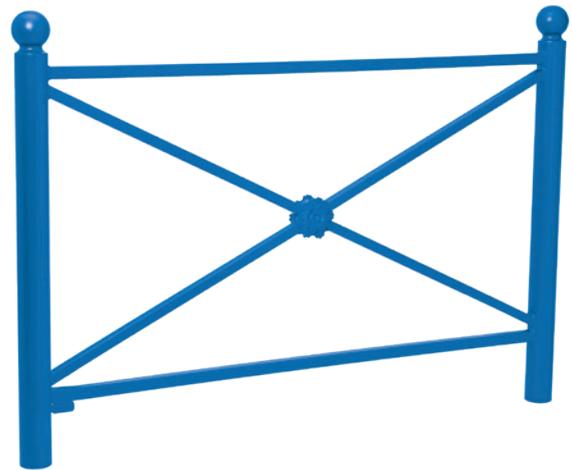

■ Réf. 206168

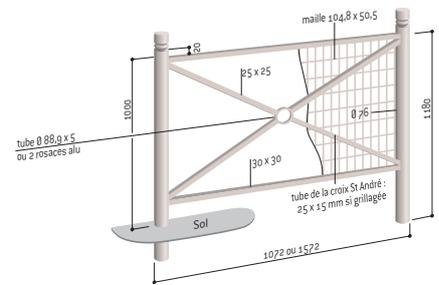

LIGNE PROVINCE

Harmonisez votre mobilier grâce aux 4 pommeaux au choix.

Toutes nos barrières sont amovibles.
Voir option page 24.



LIGNE PROVINCE
BARRIÈRE TRIO

Son allure contemporaine personnalise votre implantation. Ses quatre versions de pommeaux assurent une parfaite harmonie avec nos potelets et nos bornes de la ligne Province.

Longueur : 1572 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.
Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.
Poteaux : tubes acier \varnothing 76 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
Fixation : scellement direct (platines en option).
Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc[®], voir page 24.

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
| Références | 206180 | 206183 | 206181 | 206176 |

Existe en version pommeaux City et Boule contrastés (nous consulter).



LIGNE PROVINCE
BARRIÈRE LINEA

Cette version grillagée offre une sécurité accrue grâce à une quatrième lisse horizontale, lui conférant ainsi une garde au sol réduite.

Longueur : 1572 mm.
Hauteur hors sol : 1000 mm.
Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.
Poteaux : tubes acier \varnothing 76 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
Fixation : scellement direct (platines en option).
Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc[®], voir page 24.

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
| Références | 206800 | 206801 | 206802 | 206806 |

Existe en version pommeaux City et Boule contrastés (nous consulter).



BARRIÈRE CARREFOUR

La barrière Carrefour présente un design sobre avec ses pommeaux bombés. Elle s'intégrera aisément dans tout type d'environnement.

Deux longueurs : 1072 ou 1572 mm.

Cadre : simple croix.

Hauteur hors sol : 1025 mm.

Poteaux : tubes acier \varnothing 76 mm, équipé d'un bouchon bombé soudé.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

| | |
|---------------|--------|
| Long. 1072 mm | 206080 |
|---------------|--------|

| | |
|---------------|--------|
| Long. 1572 mm | 206081 |
|---------------|--------|



■ Réf. 206081



Réf. 206081



Réf. 206203

BARRIÈRE LOSANGE

Classique et très robuste, elle s'adapte à tous les environnements urbains.

Longueur : 1500 mm.

Hauteur hors sol : 1020 mm.


Poteaux : tubes acier 50 x 50 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).

Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.


| | |
|-----------|--------|
| Référence | 206203 |
|-----------|--------|

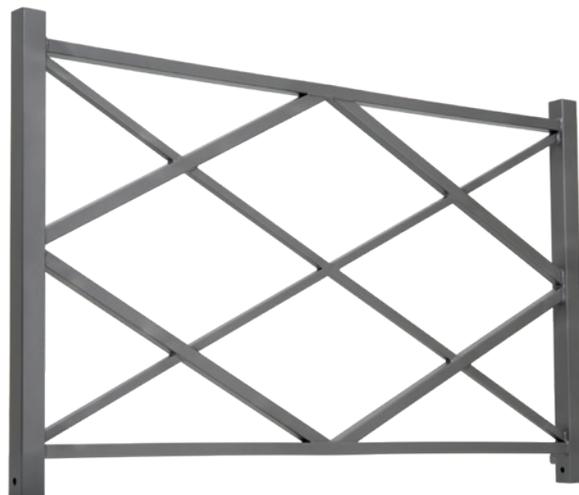

■ Réf. 206203



Réf. 206203

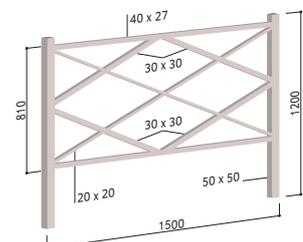

BARRIÈRE ORLÉANS

Une solution de protection devant les établissements scolaires et universitaires ou pour maîtriser les flux piétonniers.

Longueur : 1470 mm.

Deux cadres : simple croix ou grillagé.


Hauteur hors sol : 1026 mm.

Poteaux : tubes acier 40 x 40 mm.


Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).


Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.




simple croix 206216



grillagé 206217

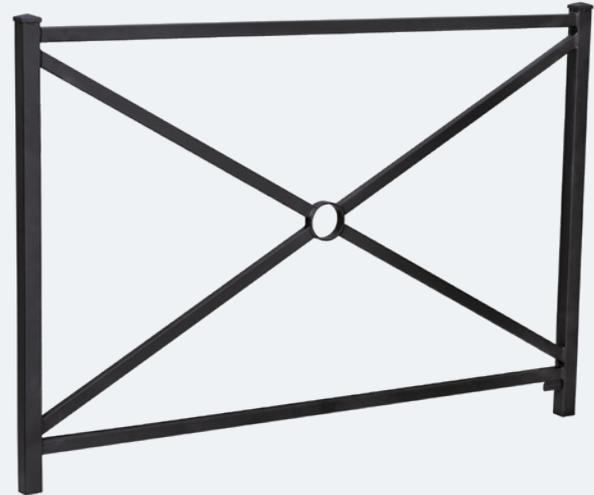

■ Réf. 206216

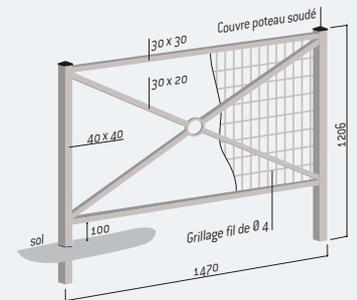

Réf. 206217



Réf. 206210



Toutes nos barrières sont amovibles.
Voir option page 24.

BARRIÈRE PAGODE

Un design universel, discret et efficace. La section surdimensionnée des poteaux renforce la sécurité offerte par cette barrière.

Deux longueurs : 1080 ou 1580 mm.

Hauteur hors sol : 985 mm.

Poteaux : tubes acier 80 x 40 mm.


Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct (platines en option).


Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

Long. 1080 mm 206210

Long. 1580 mm 206211

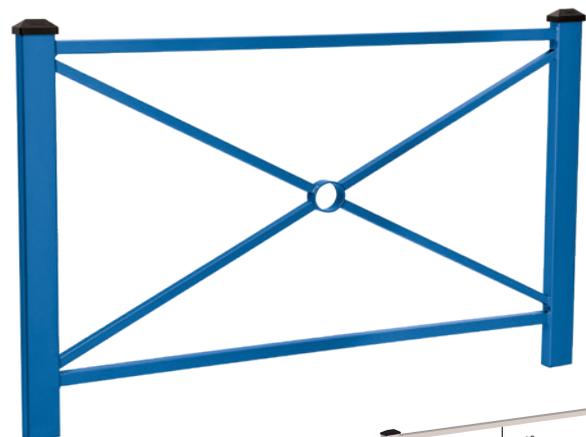

■ Réf. 206211

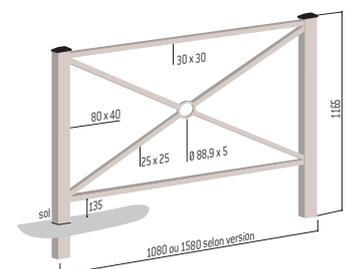

LIGNE ENFANTS


BARRIÈRE « SPÉCIALE ÉCOLE » CONVIVIALE®

Cette barrière grillagée est munie d'une lisse haute supplémentaire très sécuritaire et a été conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.

- Longueur : 1500 mm.
- Grillage : mailles carrées en fil de ø 5 mm.
- Hauteur hors sol : 1100 mm.
- Garde au sol : 150 mm.
- Poteaux : tubes acier 40 x 40 mm.
- Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
- Fixation : scellement direct (platines en option).
- Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.

ANIMATIONS ENFANTINES

- Tôle acier galvanisé : 3 mm.
- Finition : peint sur galva selon gamme de couleur spécifique ci-contre.
- Fixation : animation montée sur grillage en usine.

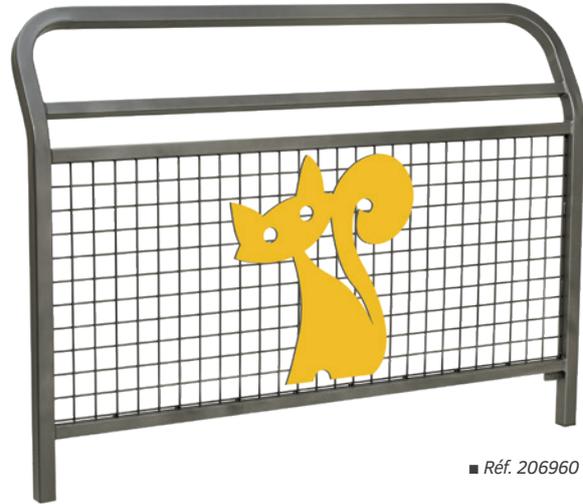

■ Réf. 206960

| | Sans animation | Avec Chat | Avec Poisson | Avec Chien |
|------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| Références | 206293 | 206960 | 206961 | 206965 |

GAMME DE COULEUR



LIGNE ENFANTS

BARRIÈRE « SPÉCIALE ÉCOLE » LINEA

Une barrière aux couleurs vives, visible de loin pour la protection des plus jeunes, complétée d'une animation ludique.

- Longueur : 1572 mm.
- Grillage : mailles carrées en fil de ø 4 mm.
- Hauteur hors sol : 1100 mm.
- Pommeau : Carrefour.
- Garde au sol : 150 mm.
- Poteaux : tubes acier ø 76 mm.
- Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
- Fixation : scellement direct (platines en option).
- Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®, voir page 24.



■ Réf. 206815

ANIMATIONS ENFANTINES

- Tôle acier galvanisée : 3 mm.
- Finition : peint sur galva selon gamme de couleur spécifique ci-contre (les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques).
- Fixation : animation montée sur grillage en usine.

| | Monochrome sans animation | Bicolore sans animation | Bicolore avec Serpent | Bicolore avec Croco | Bicolore avec Dino |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Références | 206808 | 206804 | 206815 | 206816 | 206817 |

GAMME DE COULEUR



POTELET « SPÉCIAL ÉCOLE » CARREFOUR

- Tubes acier : ø 76 mm.
- Hauteur hors tout : 1280 mm.
- Finition : fût peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10), pommeau laqué (RAL rouge 3020, jaune 1021 ou vert 6018).
- Fixation : scellement direct.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 204675 |
|-----------|--------|



KIT D'AMOVIBILITÉ POUR BARRIÈRES SERRUBLOC®

Toutes les barrières de ville PROCITY® deviennent amovibles grâce à ces kits de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Equipés d'un obturateur fixe, ils préservent la sécurité des passants lorsque la barrière n'est pas en place. Les barrières pénètrent de 180 mm dans les fourreaux afin d'assurer une hauteur constante à l'ensemble du mobilier.

«**Effet scellement** » : la barrière est parfaitement stable lorsqu'elle est en place dans ses fourreaux.

Auto-drainants : se posent à fond de fouilles.


Réserve : autorise l'accumulation des sables et des poussières.

Verrouillage et déverrouillage : par clé de 11 et pêne à vis.

Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

Finition : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.


| | |
|---|--------|
| Kit pour "Lisbonne" et "Héritage" | 203400 |
| Kit pour "Venise" | 203405 |
| Kit pour "Province", "Trio", "Linea" et "Carrefour" | 203404 |
| Kit pour "Losange" | 203403 |
| Kit pour "Pagode" | 203401 |
| Kit pour "Orléans" et "Conviviale®" | 203402 |

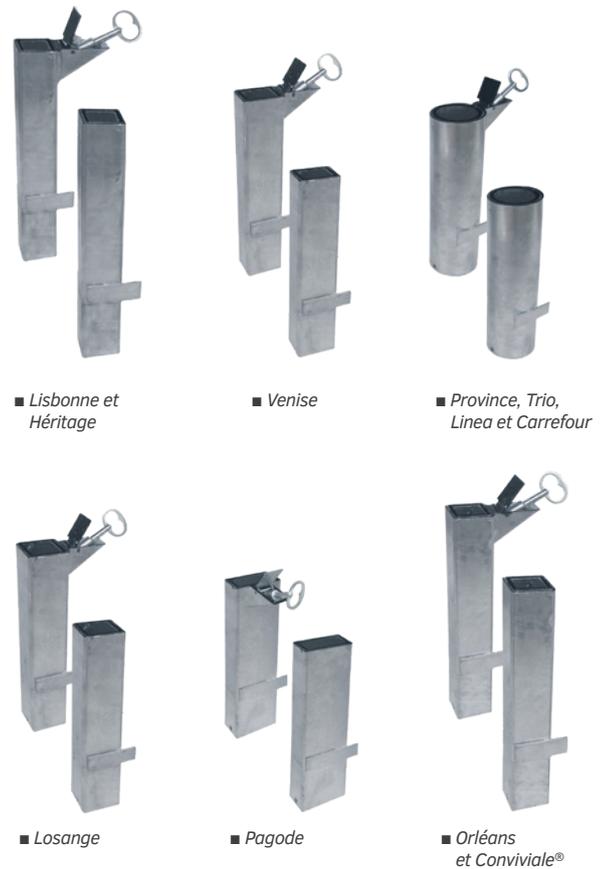

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

loi handicap

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos kits d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

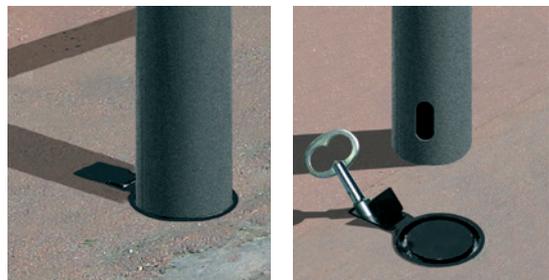

Réf. 203400

ARCEAU SIMPLE ET RENFORCÉ

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

Diamètre de tube : Ø 60 mm.

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct ou sur platines.

| | Arceau simple | | | Arceau renforcé | | |
|--------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| | Galva | Peint/zinc | Peint/galva | Galva | Peint/zinc | Peint/galva |
| Scellement direct | | | | | | |
| Long. 1000 mm | 204006 | 204036 | 204056 | 204206 | 204236 | 204256 |
| Long. 1500 mm | 204007 | 204037 | 204057 | 204207 | 204237 | 204257 |
| Long. 2000 mm | 204008 | 204038 | 204058 | 204208 | 204238 | 204258 |
| Sur platines | | | | | | |
| Long. 1000 mm | 294006 | 294020 | 294056 | 294206 | 294220 | 294256 |
| Long. 1500 mm | 294007 | 294021 | 294057 | 294207 | 294221 | 294257 |
| Long. 2000 mm | 294008 | 294022 | 294058 | 294208 | 294222 | 294258 |



■ Réf. 204238



Réf. 204257



Réf. 204451

BARRIÈRE À BARREAUX

La simplicité et la sobriété pour cette barrière très fonctionnelle.

Longueur : 2000 mm (15 barreaux).

Cadre et lisses verticales : tubes acier Ø 35 mm et 16 mm.

Hauteur hors tout : 1300 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct.

| | Galva | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 204401 | 204451 |



■ Réf. 204451

LIGNE PROVINCE

POTELET PROVINCE

Ce potelet se décline avec les pommeaux de la collection Province, permettant de conserver une identité urbaine élégante et cohérente.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).

Hauteur hors tout : 1180 mm (hors pommeau).

Tube acier : \varnothing 76 ou 114 mm.

Épaisseur du tube : 3 mm.

Cinq modèles au choix : City, Agora, Boule, Inox brossé (standard ou haut).

Pommeaux : en fonte d'acier soudé, en fonte d'acier usiné et soudé, en aluminium moulé ou en acier inoxydable.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, voir page 31.



Potelet \varnothing 76 mm

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haut. hors sol | 1105 mm | 1035 mm | 1102 mm | 1010 mm | 1100 mm |
| Références | 206320 | 206304 | 206402 | 206390 | 206356 |

Potelet \varnothing 114 mm

| | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Haut. hors sol | 1158 mm | 1052 mm | 1143 mm | 1010 mm |
| Références | 206493 | 206497 | 206496 | 206391 |



■ Réf. 206320
 \varnothing 76 mm

■ Réf. 206304
 \varnothing 76 mm

■ Réf. 206402
 \varnothing 76 mm



■ Réf. 206390
 \varnothing 76 mm

■ Réf. 206356
 \varnothing 76 mm



Réf. 206402

LES PRODUITS

Le pommeau Boule présente une finition parfaite et inégalée grâce à sa fonte d'acier usinée.

Tous nos potelets sont amovibles.
Voir option page 31.



Réf. 206390



Réf. 206402



Réf. 206320

POTELET CARREFOUR

Un potelet qui s'intègre en toute simplicité à son environnement.

Tube acier : ø 60, 76, 90, 114 ou 160 mm.

Épaisseur du tube : 3 mm (sauf ø 160 mm : épaisseur 4mm) équipé d'un bouchon bombé soudé.

Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct.

Peut être rendu amovible, voir page 31.

| | | Galva | Peint/galva | Peint/zinc |
|------------------|------------------------|--------|-------------|------------|
| Potelet ø 60 mm | haut. hors sol 1100 mm | 204320 | 204330 | 204660 |
| Potelet ø 76 mm | haut. hors sol 1000 mm | 204360 | 204364 | 204661 |
| Potelet ø 90 mm | haut. hors sol 1000 mm | 204350 | 204351 | 204662 |
| Potelet ø 114 mm | haut. hors sol 1000 mm | 204391 | 204395 | 204663 |
| Potelet ø 160 mm | haut. hors sol 1000 mm | 204680 | 204681 | 204682 |




■ Réf. 204364
ø 76 mm

Tous les potelets PROCITY® respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

3 FINITIONS ET 5 DIAMÈTRES AU CHOIX

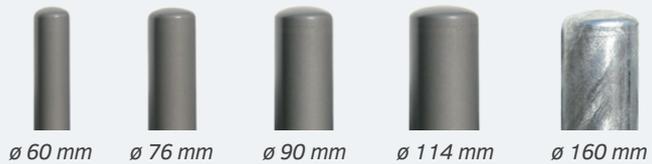

POTELET À CHAÎNES

Transformez vos potelets en dispositif de guidage piétonnier et de maîtrise d'accès.

1. SÉLECTIONNEZ LES POTELETS À ANNEAUX DE VOTRE CHOIX

POTELET PROVINCE



| Potelet ø 76 mm | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 anneau | 206321 | 206323 | 206410 | 206392 |
| 2 anneaux | 206322 | 206325 | 206411 | 206393 |
| Potelet ø 114 mm | | | | |
| 1 anneau | 206494 | 206522 | 206523 | 206394 |
| 2 anneaux | 206495 | 206525 | 206526 | 206395 |

POTELET CARREFOUR



| Potelet ø 60 mm | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 anneau | 204321 | 204331 | 204665 |
| 2 anneaux | 204322 | 204332 | 204666 |
| Potelet ø 76 mm | | | |
| 1 anneau | 204361 | 204365 | 204668 |
| 2 anneaux | 204362 | 204366 | 204669 |

POTELET AGGLO



| | Agglo monochrome | | Agglo bicolore | |
|-----------|------------------|----------|----------------|----------|
| | ø 76 mm | ø 102 mm | ø 76 mm | ø 102 mm |
| 1 anneau | 206751 | 206755 | 206753 | 206757 |
| 2 anneaux | 206752 | 206756 | 206754 | 206758 |

2. SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE CHAÎNE QUE VOUS SOUHAITEZ INSTALLER

Dimensions intérieures

| Chaîne | Galva | Peint/galva |
|----------------------------|---------|-------------|
| Chaîne ø 12 x 24 x 78 mm | 204371 | 204381 |
| Chaîne ø 5 x 10 x 35 mm | 204370 | 204380 |
| Maillon | Zinguée | Peint/zinc |
| Maillon ø 12 x 24 x 80 mm | 204376 | 204386 |
| Maillon ø 5 x 13,5 x 51 mm | 204375* | 204385 |

*finition inox.



■ Réf. 206392 ø 76 mm ■ Réf. 206321 ø 76 mm ■ Réf. 206325 ø 76 mm ■ Réf. 206410 ø 76 mm



■ Réf. 204361 ø 76 mm ■ Réf. 204366 ø 76 mm ■ Réf. 206754 ø 76 mm



Réf. 206411 - 204381 + 204386

POTELET AGGLO

Potelet à gorge disponible en monochrome ou bicolore et proposé en Ø 76 mm ou en Ø 102 mm, une nouvelle dimension au catalogue PROCITY® !

Hauteur hors sol : 900 mm.

Hauteur hors tout : 1080 mm.

Tube acier : Ø 76 ou 102 mm.

Pommeau : en fonte d'acier soudé pour les modèles monochromes et en aluminium moulé pour les modèles bicolores.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, voir page 31.


| | | Monochrome | Bicolore |
|------------------|----------------------|------------|----------|
| Potelet Ø 76 mm | haut. pommeau 100 mm | 206731 | 206736 |
| Potelet Ø 102 mm | haut. pommeau 134 mm | 206734 | 206737 |



Réf. 206731

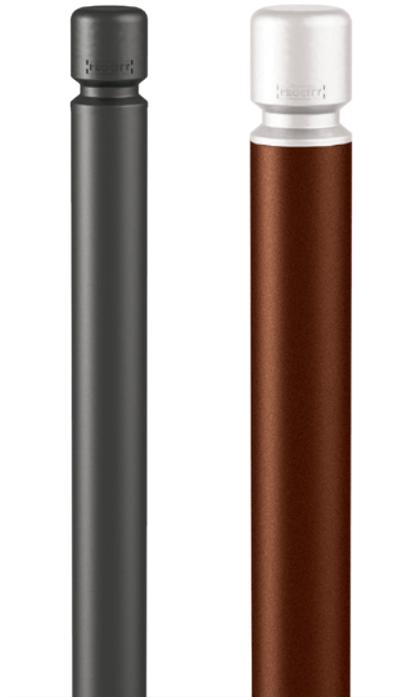

■ Réf. 206737
Ø 102 mm

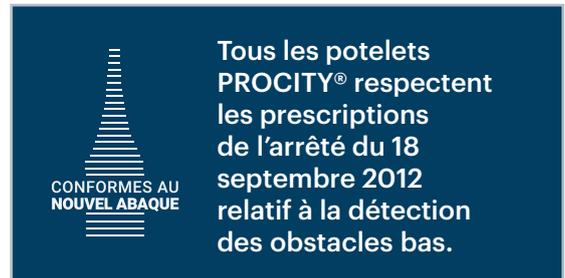

POTELET INOX

Un potelet en inox brossé à l'allure contemporaine, qui saura s'intégrer aux architectures modernes mais aussi aux plus traditionnelles.

Hauteur hors sol : 900 mm (Ø76 et Ø 90 mm) ou 800 mm (Ø 114 mm).

Hauteur hors tout : 1080 mm (Ø76 et Ø 90 mm) ou 980 mm (Ø 114 mm).

Tube en acier inoxydable 304 brossé : Ø 76, Ø 90 ou 114 mm, épaisseur 2 mm.

Pommeau : en tôle Inox brossé 304.

Finition : inox brossé.

Fixation : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm).

Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc® 21, voir page 31.

| | |
|------------------|--------|
| Potelet Ø 76 mm | 206761 |
| Potelet Ø 90 mm | 206762 |
| Potelet Ø 114 mm | 206763 |



■ Réf. 206761
Ø 76 mm



Réf. 206761

POTELET HAUTE VISIBILITÉ

Hauteur hors sol : 1200 mm (hors pommeau).

Hauteur hors tout : 1380 mm (hors pommeau).

Tube : acier ø 60, 76, 90, 102 et 114 mm. Acier inoxydable 304 brossé ø 76 mm.

Cinq pommeaux au choix : City, Boule, Inox brossé, Carrefour ou Agglo.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) bicolore, pommeau en Inox brossé ou pommeau peint sur zinc sur tube en acier inoxydable 304 brossé.

Fixation : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm). Peut être rendu amovible grâce au fourreau présenté page 31.



■ Réf. 206407
ø 76 mm



■ Réf. 206327
ø 76 mm



■ Réf. 206396
ø 76 mm



■ Réf. 206479
ø 76 mm



■ Réf. 206732
ø 76 mm



■ Réf. 206768
ø 76 mm

POTELET PROVINCE



| Potelet ø 76 mm | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| Haut. hors sol | 1305 mm | 1302 mm | 1300 mm |
| Référence | 206327 | 206407 | 206396 |
| Potelet ø 114 mm | | | |
| Haut. hors sol | 1358 mm | 1343 mm | - |
| Référence | 206477 | 206487 | - |

POTELET CARREFOUR



Carrefour

| Potelet ø 60 mm | |
|-----------------|---------|
| Haut. hors sol | 1300 mm |
| Référence | 206482 |
| Potelet ø 76 mm | |
| Haut. hors sol | 1300 mm |
| Référence | 206479 |
| Potelet ø 90 mm | |
| Haut. hors sol | 1300 mm |
| Référence | 206680 |

POTELET AGGLO



Agglo

| Potelet ø 76 mm | |
|------------------|---------|
| Haut. hors sol | 1300 mm |
| Référence | 206732 |
| Potelet ø 102 mm | |
| Haut. hors sol | 1300 mm |
| Référence | 206735 |

POTELET INOX



Inox

| Potelet ø 76 mm | |
|-----------------|---------|
| Haut. hors sol | 1300 mm |
| Référence | 206768 |

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

loi handicap

Ces potelets répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.



Réf. 206732



Réf. 206396



Réf. 206407

SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR POTELETS SERRUBLOC® 21

Système d'amovibilité pour potelets \varnothing 76, 90, 102 et 114 mm.

Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.

Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet.

Finition : 100% galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion. Partie visible après pose laquée noir.

Pose : indicateur d'orientation pour potelets à chaînes.

| | |
|---|--------|
| Serrubloc® 21 pour potelet \varnothing 76 mm | 206557 |
| Serrubloc® 21 pour potelet \varnothing 90 mm | 206556 |
| Serrubloc® 21 pour potelet \varnothing 102 mm | 206553 |
| Serrubloc® 21 pour potelet \varnothing 114 mm et borne Agora \varnothing 160 mm | 206558 |



■ Réf. 206558

OUVERTURE :

Déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout.

FERMETURE :

Simple rotation du potelet, sans se baisser.



Ouverture



Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos systèmes d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour potelets \varnothing 60, 76, 90, 102 et 160 mm.

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.

«**Effet scellement**» : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.

Finition : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.

Verrouillage et déverrouillage : par clé de 11 et pêne à vis. Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

| | |
|--|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 60 mm | 306510 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 76 mm | 204294 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 90 mm | 204297 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 102 mm | 204339 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 160 mm | 206562 |



■ Réf. 204294
 \varnothing 76 mm

FOURREAU D'AMOVIBILITÉ SIMPLE

Fourreau d'amovibilité simple sans verrouillage pour potelets \varnothing 60 et 76 mm.

Finition : acier galvanisé.

| | |
|---|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 60 mm | 204303 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet \varnothing 76 mm | 204304 |

■ Réf. 204303
 \varnothing 60 mm



■ Réf. 204304
 \varnothing 76 mm

POTELET INCLINABLE AMORTICHOC®

Un potelet moderne et efficace qui accepte la poussée d'un véhicule et revient à une position verticale parfaite.

Inclinaison maximale : 45°.

Tube acier : ø 76 mm.

6 modèles au choix : City, Agora, Boule, Inox brossé, Carrefour ou Agglo.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par étrier de scellement fourni.

POTELET PROVINCE


| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|
| Haut. hors sol | 1105 mm | 1035 mm | 1102 mm | 1010 mm |
| Références | 206632 | 206630 | 206631 | 206397 |

POTELET CARREFOUR

| | Carrefour |
|----------------|-----------|
| Haut. hors sol | 1000 mm |
| Référence | 206635 |

POTELET AGGLO

| | Agglo |
|----------------|---------|
| Haut. hors sol | 1100 mm |
| Référence | 206733 |

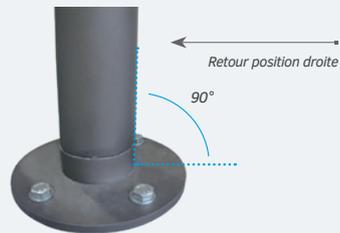

POTELET RABATTABLE SOLIBLOC®

Particulièrement robuste, ce potelet rabattable, totalement solidaire de son bloc d'ancrage, est la référence en matière de contrôle d'accès.

Un système de verrouillage simple et efficace par clé triangle de 14 garantit une parfaite rigidité du potelet en position haute. L'obturation automatique du bloc serrure en position basse évite l'accumulation de graviers ou de feuilles.

Tube acier : ø 76 mm, butée latérale pour coucher le potelet sur le sol.

5 modèles au choix : City, Agora, Boule, Inox brossé ou Carrefour.

Pommeau : en fonte d'acier, en aluminium moulé ou en acier inoxydable.


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Bloc serrure peint noir RAL 9005 sur galva.

Fixation : scellement intégré.

POTELET PROVINCE

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|
| Garde au sol | 98 mm | 106 mm | 105 mm | 114 mm |
| Références | 206674 | 206675 | 206676 | 206398 |

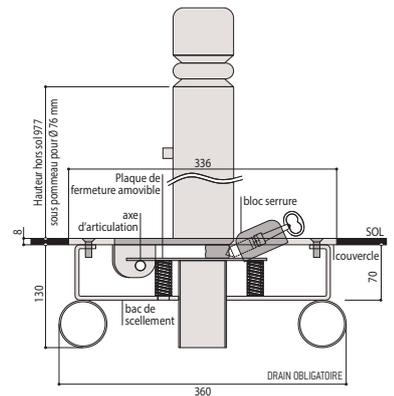

POTELET CARREFOUR

| | |
|---------------------------------|--------|
| Référence - Garde au sol 114 mm | 206689 |
|---------------------------------|--------|



LIGNE PROVINCE

POTELET AMOVIBLE PRIMABLOC®

Potelet amovible à clé en position haute pour un confort d'utilisation.

Hauteur hors sol : 850 mm (hors pommeau).
Tube acier : ø 76 mm.


3 potelets au choix : City, Agora ou Boule.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : monté sur un fourreau spécifique à sceller.

Clés identiques ou clé triangle de 11.

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | City | Agora | Boule |
| 3 clés identiques | 206645 | 206647 | 206665 |
| 1 clé triangle de 11 | 276642 | 206659 | 206666 |

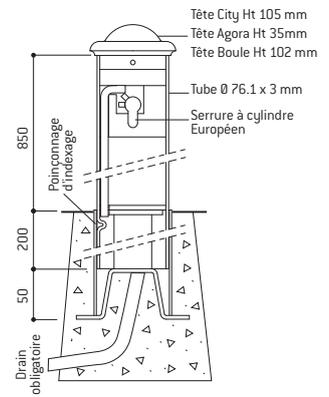

■ Réf. 206645

OUVERTURE :
Déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le potelet du fourreau.

FERMETURE :
Tourner le potelet sur lui-même afin qu'il descende 1 dans le fourreau. Terminer la rotation pour verrouiller 2.



POTELET « POMPIER » FIXE & RABATTABLE

Un gain de sécurité grâce à une meilleure visibilité offerte par la couleur blanche et les bandes rétro-réfléchissantes (classe 2).

POTELET « POMPIER » FIXE

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Tube acier : ø 76 mm.

Finition : peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes pour une sécurité renforcée de nuit.

Fixation : scellement direct (hauteur du scellement 180 mm) ou fourreau d'amovibilité (voir page 31).


POTELET « POMPIER » RABATTABLE

Potelet rabattable : 70 x 70 mm, blocage par clé triangle de 11.

Garde au sol : 96 mm.

Finition : peint sur galva RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes.

| | |
|-----------------------------|--------|
| Potelet fixe ø 76 mm | 204344 |
| Potelet rabattable 70x70 mm | 206687 |

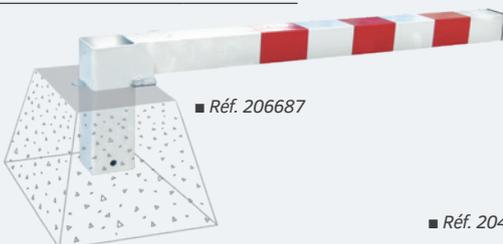

ARCEAU Ø 60 MM

Arceau simple ou renforcé, à la présence discrète mais efficace.

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

Hauteur : 1000 mm.

Tube acier : ø 60 mm, épaisseur 2 mm.

Finition : peint sur zinc RAL 9010 avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.

Fixation : sur platines.

Arceau simple

| | |
|---------------|--------|
| Long. 1000 mm | 294030 |
| Long. 1500 mm | 294031 |
| Long. 2000 mm | 294032 |

Arceau renforcé

| | |
|---------------|--------|
| Long. 1000 mm | 294230 |
| Long. 1500 mm | 294231 |
| Long. 2000 mm | 294232 |



Arceau renforcé



LIGNE PROVINCE

**BORNE PROVINCE
INOX**

Borne : tube acier ø 160 et 220 mm.

Pommeau : Inox brossé, acier inoxydable de type 316.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct.

Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté page 37.

| | | |
|----------------|---|---|
| |  |  |
| | ø 220 mm | ø 160 mm |
| Haut. hors sol | 600 mm | 700 mm |
| Références | 206624 | 206629 |

Pommeau Inox brossé




Tube acier



■ Réf. 206624
ø 220 mm

■ Réf. 206629
ø 160 mm


CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE
 La borne Inox respecte les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

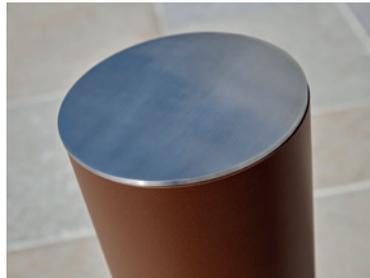

BORNE BARCELONE

Borne : tube acier ø 160, 220 et 270 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par scellement direct.

Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté page 37.

| | ø 270 mm | ø 220 mm | ø 160 mm |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Haut. hors sol | 510 mm | 600 mm | 700 mm |
| Borne Barcelone | 206457 | 206458 | 206459 |
| Avec 1 anneau | 206380 | 206383 | 206385 |
| Avec 2 anneaux | 206381 | 206384 | 206386 |



■ Réf. 206457
ø 270 mm



■ Réf. 206458
ø 220 mm



■ Réf. 206459
ø 160 mm

Toutes nos bornes sont amovibles.
Voir option page 37.

**EXISTE AVEC
1 OU 2 ANNEAUX**

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

Les bornes Barcelone respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.



BORNE INOX

Borne : tube en acier inoxydable 304 brossé
 ø 154 et 220 mm, épaisseur 2 mm.

Pommeau : en tôle Inox brossé 304.

Finition : inox brossé.

Fixation : par scellement direct
 (hauteur du scellement 230 mm).

Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté en page 37.

| | ø 154 mm | ø 220 mm |
|----------------|----------|----------|
| Haut. hors sol | 700 mm | 600 mm |
| Références | 206775 | 206777 |



■ Réf. 206777
 ø 220 mm

■ Réf. 206775
 ø 154 mm



Réf. 206777



Réf. 206548



Réf. 206548

LIGNE PROVINCE

BORNE PROVINCE CITY

Borne : tube acier ø 160 mm.

Hauteur hors sol : 675 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris
 (voir page 10).

Fixation : par scellement direct.

Peut être rendue amovible grâce au fourreau d'amovibilité verrouillable présenté en page 37.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 206548 |
|-----------|--------|



← Pommeau
 fonte d'acier

← Tube acier

■ Réf. 206548

LIGNE PROVINCE

BORNE PROVINCE AGORA

Borne : tube acier ø 160 mm.
Hauteur hors sol : 720 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
Fixation : par scellement direct.
Peut être rendue amovible grâce au système d'amovibilité Serrubloc® 21 réf. 206558 (voir page 31).

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 206456 |
|-----------|--------|



← Pommeau fonte d'acier

← Tube acier




Les bornes City et Agora respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.

FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour bornes en tube acier ø 154, 160, 220 et 270 mm.

Auto-drainant : se pose à fond de feuilles.
« Effet scellement » : la borne est parfaitement stable lorsqu'elle est en place. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.
Finition : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
Verrouillage et déverrouillage : par clé de 11 et pêne à vis. Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

| | |
|---|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour borne (inox) ø 154 mm | 206561 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne (hors Agora) ø 160 mm | 206562 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne ø 220 mm | 206563 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne ø 270 mm | 206574 |



■ Réf. 206562

BORNE RÉTRACTABLE

Sa nouvelle conception est plus robuste grâce à son système de guidage renforcée. Deux lignes de bornes pour une libération fréquente et rapide de l'espace protégé.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
Fixation : par scellement direct.

Bloc serrure

Réalisé en acier inoxydable. Système de verrouillage automatique et autoverrouillant par penes inox. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

Couvercle

Réalisé en acier laqué noir sur galva de \varnothing 460 mm et de 10 mm d'épaisseur. Relief anti-glissement.

Chariot de coulissement

Support de la borne, il est équipé d'un guidage central et latéral.

Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson.

Coffrage


Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.

Dimensions : hauteur 1030 x largeur 545 mm.



■ Réf. 206780

■ Réf. 206782

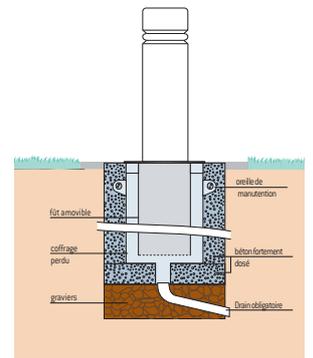

BORNE PROVINCE

| | City \varnothing 160 mm | Inox brossé \varnothing 160 mm | Inox brossé \varnothing 220 mm |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Haut. hors sol | 680 mm | 705 mm | 610 mm |
| Références | 206780 | 206575 | 206781 |

BORNE BARCELONE

| | \varnothing 270 mm | \varnothing 220 mm | \varnothing 160 mm |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haut. hors sol | 545 mm | 605 mm | 705 mm |
| Références | 206782 | 206783 | 206784 |



Réf. 206780



Nos bornes sont livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir le bon fonctionnement.

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.



La borne ne doit subir aucun impact. Ce produit dissuasif pour le passage de véhicule n'est pas une borne anti-bélier.



BORNE ANTI-BÉLIER

Borne de protection de zones sensibles (commerces, gares, accès piétons...) contre les attaques à la «voiture bélier». Sa structure permet le remplissage de béton coulé et de ferrailage au moment de la pose afin de renforcer sa résistance aux chocs.

Hauteur totale : 1238 (ø 160 mm), 1264 (ø 219 mm), 1270 (ø 273 mm) ou 1180 mm (version tout inox brossé).


Hauteur hors sol conseillée : 800 mm.

Épaisseur du métal : 4 mm ou 2 mm pour la version tout inox brossé.

3 versions disponibles : avec couvercle acier, avec couvercle Inox brossé (pour ø 160 et 219 mm) ou tout inox brossé.

Finition : acier galvanisé, peint sur galva, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) ou inox brossé.

| | Galva | NOUVEAUTÉ Peint/galva | Peint/zinc |
|----------------------------------|--------|--------------------------|------------|
| Bornes avec couvercle | | | |
| ø 160 mm | 206517 | 206790 | 206516 |
| ø 160 mm – couvercle Inox brossé | - | 206791 | 206577 |
| ø 219 mm | 206446 | 206792 | 206444 |
| ø 219 mm – couvercle Inox brossé | - | 206793 | 206539 |
| ø 273 mm | 206447 | 206794 | 206445 |
| Bornes tout Inox | | Inox brossé | |
| ø 154 mm | | 206778 | |
| ø 220 mm | | 206779 | |

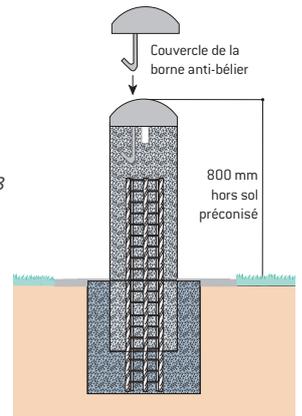

Réf. 206539



Réf. 206778

MÉTHODE DE POSE :

Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un engin de levage.

Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter le couvercle, scellé dans le béton par son crochet.



Réf. 206444

COUSSIN « BERLINOIS »

Un dispositif massif et très visuel pour réduire la vitesse sur les routes.

Longueur : 3000 mm.

Largeur : 1800 mm.

Hauteur : 65 mm.

Structure : 6 éléments en caoutchouc teinté rouge et traité anti-UV.

6 bandes : retro-réfléchissantes triangulaires.

Fixation : fourni avec kit d'accessoires de fixation comprenant des «I» de liaison entre les 6 éléments, des tire-fond et des chevilles.

Pose : se monte sans colle.

Référence 111600



Chaque coussin est fourni avec 4 éléments de jonctions en caoutchouc et 8 bouchons cache-boulons.



Réf. 111600



Réf. 111601

SÉPARATEUR DE VOIES

L'équipement idéal pour matérialiser les pistes cyclables ou les zones de parking. Les «yeux de chat» aux extrémités et les réflectos blancs augmentent leur visibilité de nuit.

Longueur : 1000 mm.

Largeur : 150 mm.

Hauteur : 60 mm.

Finition : éléments en caoutchouc recyclé teinté dans la masse rouge ou noir.

Fixation : par boulons à expansion (non fournis).

Séparateur de voies - Rouge (vendu par lot de 6 pièces) 111601

Séparateur de voies - Noir (vendu par lot de 6 pièces) 111602

Option boulons à expansion (lot de 20 pièces) 111566



■ Réf. 111601



■ Réf. 111602

PLOT ROUTIER SOLAIRE ROND POLYCARBONATE

Un plot routier au design séduisant, équipé de 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées, complètement autonomes en énergie, pour signaler efficacement les sites accidentogènes.

Dimensions : ø 116 x hauteur 25 mm.

Plot en polycarbonate : à fixer au sol par colle époxy et vis (non fournies).


Équipement : 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées.

2 couleurs de LED au choix : blanches et bleues.

Autonomie : plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour). Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

| | |
|--|--------|
| LED Blanches double face (vendu par lot de 6 pièces) | 120010 |
|--|--------|

| | |
|--|--------|
| LED Bleues double face (vendu par lot de 6 pièces) | 120012 |
|--|--------|

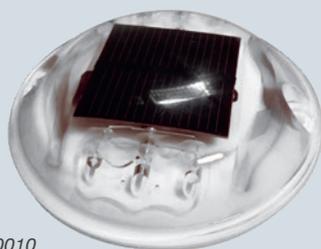

■ Réf. 120010

PLOT ROUTIER SOLAIRE ALUMINIUM

Un plot routier alimenté par un panneau photovoltaïque et solidement protégé par une coque aluminium pour améliorer la sécurité sur les routes en marquant visiblement les abords.

Dimensions : 105 x 105 x 25 mm.

Fixation : plot en aluminium à fixer au sol par colle époxy (non fourni).

Équipement : 3 LED blanches clignotantes sur 2 faces opposées.

Autonomie : plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour). Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Référence (vendu par lot de 6 pièces) | 120000 |
|---------------------------------------|--------|



PLOT ROUTIER SOLAIRE COQUE ALUMINIUM

Un plot routier de très haute qualité, composé d'une coque aluminium et d'un plot solaire en polycarbonate indissociables. 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées assurent une parfaite visibilité de la zone à sécuriser.

Dimensions : ø 126 x hauteur 60 mm.

Fixation : à encastrer après carottage.

Équipement : 3 LED clignotantes sur 2 faces opposées.


2 couleurs de LED au choix : blanches et bleues.

Autonomie : plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte après 12 heures d'exposition de jour).

Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 20 tonnes.

| | |
|--|--------|
| LED Blanches double face (vendu par lot de 6 pièces) | 120005 |
|--|--------|

| | |
|--|--------|
| LED Bleues double face (vendu par lot de 6 pièces) | 120007 |
|--|--------|

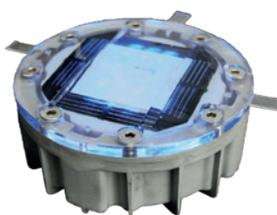

■ Réf. 120007

PLOT ROUTIER RÉTRO RÉFLÉCHISSANT EN VERRE

Deux solutions particulièrement économiques, à installer en bordure de route ou sur un point dangereux. Les plots reflètent la lumière des phares et attirent ainsi l'attention des automobilistes pour prévenir les accidents (en particulier en cas de mauvaise visibilité : brouillard, pluie, ...).

Dimensions :

- Grand modèle : saillie de 19 mm, ø 100 mm, hauteur 44 mm.

- Petit modèle : saillie de 11,5 mm ø 51 mm, hauteur 56 mm.

Fixation : plots en verre trempé à encastrer après carottage. Omnidirectionnels (360°).

À ne pas installer sur un itinéraire de manœuvre des poids lourds.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| ø 100 mm (vendu par lot de 6 pièces) | 120020 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| ø 50 mm (vendu par lot de 6 pièces) | 120021 |
|-------------------------------------|--------|



■ Réf. 120021 ø 50 mm



■ Réf. 120020 ø 100 mm



MIROIR RÉGLEMENTAIRES D'AGGLOMÉRATION AVEC CADRE NOIR ET BLANC



Les miroirs d'agglomération apportent un maximum de visibilité à des endroits stratégiques du milieu urbain : carrefours dangereux et intersections, afin de réduire les risques d'accidents. Les miroirs de sécurité routière VIALUX® sont conformes à l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977.

Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

Qualité P.A.S® : l'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.


Fixation : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Facile à installer, elle permet un réglage précis de la position du miroir. Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

Cadre : en résine thermoplastique, traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives sont durables et de haute qualité.

Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles.
Film chauffant anti-givre/anti-buée.



■ Réf. 566

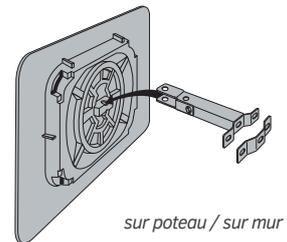

sur poteau / sur mur

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Cadre |  |  |
|--|--------------|---------------|---|---|
| | | | Qualité Polymir® | Qualité P.A.S® |
| 8 m | 600 x 400 mm | 900 x 600 mm | 574 | 976 |
| 10 m | ø 600 mm | 900 x 900 mm | 566 | 966 |
| 15 m | 800 x 600 mm | 1200 x 900 mm | 576 | 978 |

Contrôle deux directions



RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR « [...] En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- › Mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'un arrêt STOP sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir
- › Distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 mètres
- › Trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité
- › Limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h
- › Implantation à plus de 2,30 mètres de hauteur [...] »



Réf. 574



Réf. 966

MIROIR RÉGLEMENTAIRES D'AGGLOMÉRATION AVEC CADRE NOIR ET BLANC QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

Les miroirs réglementaires d'agglomération VIALUX® en acier inoxydable respectent l'arrêté du 7 juin 1977. Ils ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique... Leur version anti-givre/anti-buée, développée par VIALUX®, ne nécessite aucun raccordement électrique.

Qualité Inox : l'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique. Le miroir équipé de ce système **nécessite une exposition au soleil**, son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée.

Fixation : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Attention : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

Cadre : en panneau composite aluminium traité anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Il est inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion et aux chocs. Ses bandes sérigraphiées sont durables et de haute qualité.



Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles.

VIALUX



■ Réf. 874 AB

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Cadre | Inox | Inox |
|--|--------------|---------------|------------------|--|
| | | | 10 Garantie ans | 10 Garantie ans |
| 8 m | 600 x 400 mm | 900 x 680 mm | Qualité Inox 874 | Qualité Inox anti-givre/anti-buée 874 AB |
| 10 m | ø 600 mm | 930 x 930 mm | 866 | 866 AB |
| 15 m | 800 x 600 mm | 1200 x 910 mm | 876 | 878 AB |

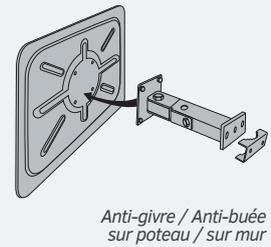

Contrôle deux directions



DISPOSITIF anti-givre anti-buée 6 Garantie ans

MIROIR ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE / Dispositif 2 en 1
La fonction anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.



Réf. 874 AB



Réf. 866 AB

STATIONS BUS

ESPACE D'ATTENTE
& DE PROTECTION
DES USAGERS





sommaire

STATIONS BUS

| | |
|-------------|----|
| Kub | 46 |
| Venise | 48 |
| Conviviale® | 50 |
| Modulo | 52 |
| Milan | 54 |
| Voûte | 56 |
| Province | 58 |

TOTEM ARRÊTS DE BUS

| | |
|-------|----|
| Milan | 60 |
|-------|----|

ASSISES

| | |
|--------------|----|
| Assis-debout | 61 |
|--------------|----|

LIGNE KUB

STATION BUS KUB

La station bus de la ligne Kub a été conçue avec un style architectural épuré. Elle offre comme atout la possibilité d'une signalétique sur 3 faces.

Caractéristiques techniques

- Une longueur : 3000 mm.
- Profondeur totale : 1550 mm.
- Hauteur : 2450 mm.
- Poteaux : acier 180 x 100 x 5 mm.
- Poutre horizontale : tube acier 120 x 120 mm.
- Toiture : polycarbonate épaisseur 8 mm protection, traité anti-UV.
- Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.
- Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.
- Vitrine d'information : dimensions d'affichage 1750 x 1200 mm.
- Finition : acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
- Pose : scellement direct.



■ Réf. 306710

loi handicap
mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Kub préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.



Réf. 306711 + 306720



Réf. 306710 + 306721



Réf. 306711 + 306721

Modèles disponibles



| Sans bardage latéral | Avec bardages latéraux | Avec vitrine d'information |
|------------------------------------|---|---|
| Long. 3000 mm sans bardage latéral | Long. 3000 mm avec deux bardages latéraux | Long. 3000 mm avec une vitrine "2000" à gauche et un bardage latéral à droite |
| 306710 | 306711 | 306712 |

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.


*Sérigraphie non fournie



Ses tôles latérales sur poteaux et en haut de la cloison de fond vitrée permettent de bénéficier d'une grande surface pour de la signalétique*.



Dimensions et accessoires en option

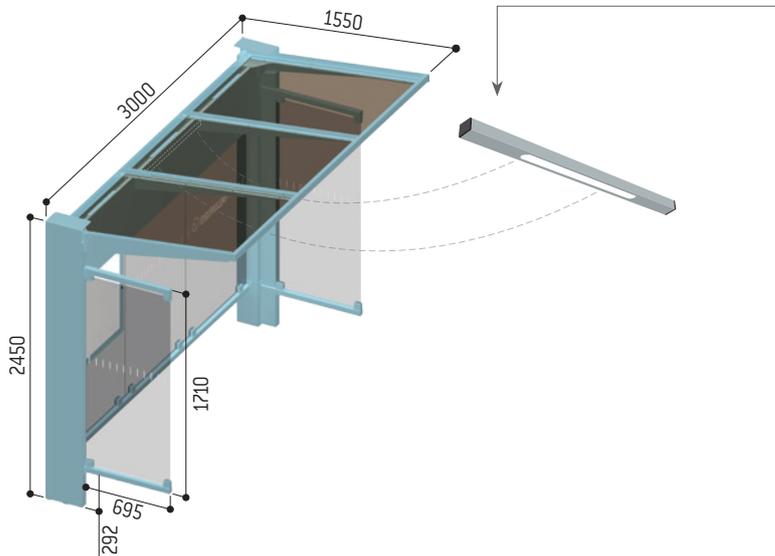

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni 306719



Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité de la vitrine d'information afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Produits complémentaires

Retrouvez notre totem page 60




Réf. 529445

Retrouvez nos assis-debout page 61



Réf. 306721

Plus de bancs et banquettes pages 110 à 121

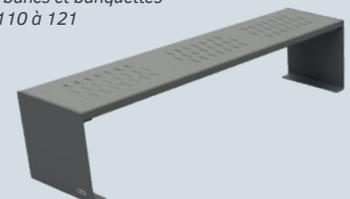

Réf. 306393

LIGNE VENISE
STATION BUS VENISE

Un style unique pour cette station en porte-à-faux. Le bardage de fond maintenu par deux poteaux uniques apporte une clarté sans égal.

Caractéristiques techniques

- Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.
- Profondeur totale : 1500 mm.
- Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm.
- Hauteur sous toiture : mini 2250, maxi 2390 mm.
- Toiture : polycarbonate bronze épaisseur 8 mm, traité anti-UV.
- Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud.
- Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.
- Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée.
- Plaque d'arrêt : hauteur 180 x largeur 815 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006.
- Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.
- Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine «2000» (dimensions d'affichage 1750 x 1200 mm).
- Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
- Pose : scellement direct.



■ Réf. 529661



Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Venise préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.



Réf. 529651



Réf. 529650 + 209147



Réf. 529652


Modèles disponibles



| Sans bardage latéral | | Avec bardages latéraux | | Avec vitrine d'information "2000" | | Avec caisson d'affichage lumineux | |
|------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--|--------|
| Long. 2500 mm sans bardage latéral | 529650 | Long. 2500 mm avec deux bardages latéraux | 529651 | Long. 2500 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral | 529652 | Long. 2500 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral | 529653 |
| Long. 5000 mm sans bardage latéral | 529660 | Long. 5000 mm avec deux bardages latéraux | 529661 | Long. 5000 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral | 529662 | Long. 5000 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral | 529663 |

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d'arrêt.

Dimensions et accessoires en option

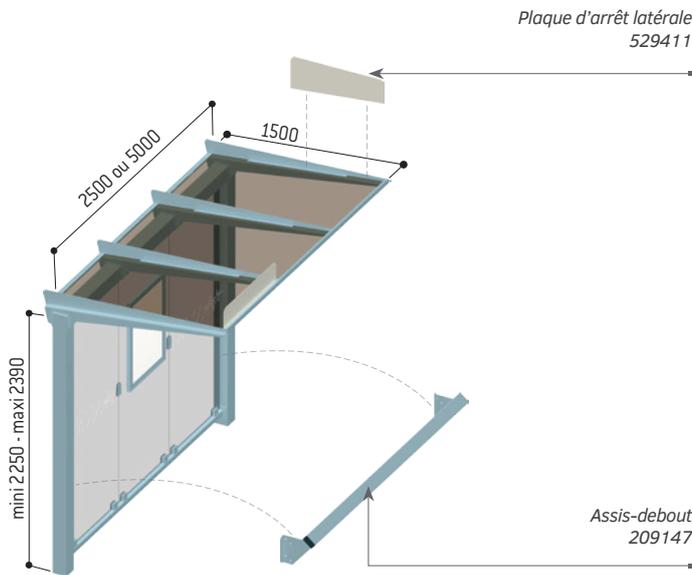

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Toutes nos stations bus Venise sont disponibles en version LED, consultez-nous.



Produits complémentaires

Retrouvez notre totem page 60



Réf. 529445

Retrouvez nos assis-debout page 61



Réf. 306720

Plus de bancs et banquettes pages 110 à 121



Réf. 209164

LIGNE CONVIVIALE®

STATION BUS CONVIVIALE®

Grâce à son élégance et sa grande modularité, la station bus Conviviale® s'adapte à tous les lieux de pose et permet de se conformer à la législation sur l'accessibilité de la voirie.

Caractéristiques techniques

- Une longueur : 3000 mm.
- Profondeur totale : 1500 mm.
- Extension par module intermédiaire : 1000 mm.
- Poteaux : tube acier 100 x 60 mm.
- Hauteur sous toiture : 2200 mm.
- Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV.
- Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière.
- Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm.
- Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm ou acier selon modèle.
- Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée.
- Plaque d'arrêt : hauteur 160 x largeur 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006.
- Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.
- Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine «2000» (dimensions d'affichage 1750 x 1200 mm).
- Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
- Pose : scellement direct.



■ Réf. 529362



Une station bus qui s'étend à l'infini grâce au module intermédiaire de 1000 mm.

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

loi handicap

Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Conviviale® préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.




Réf. 529435 + 209115



Réf. 529368 + 529367 + 209159

Modèles disponibles

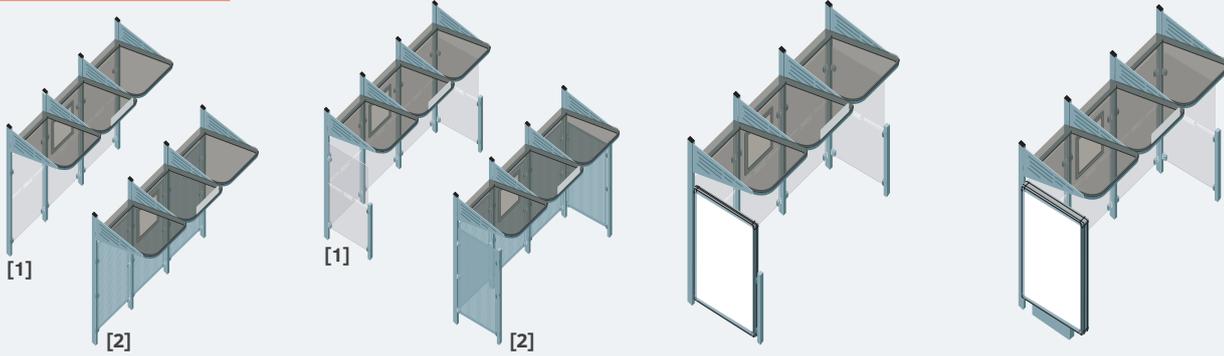

Bardages en verre sécurisé [1]


| Sans bardage latéral | Avec bardages latéraux | Avec vitrine d'information "2000" | Avec caisson d'affichage lumineux |
|---|---|--|---|
| Long. 3000 mm sans bardage latéral 529360 | Long. 3000 mm avec un bardage latéral à droite 529361 | Long. 3000 mm avec une vitrine "2000" à gauche et un bardage latéral à droite 529386 | Long. 3000 mm avec un caisson lumineux à gauche et un bardage latéral à droite 529388 |
| | Long. 3000 mm avec un bardage latéral à gauche 529368 | Long. 3000 mm avec une vitrine "2000" à droite et un bardage latéral à gauche 529385 | Long. 3000 mm avec un caisson lumineux à droite et un bardage latéral à gauche 529366 |
| | Long. 3000 mm avec deux bardages latéraux 529362 | | |

Bardages en acier [2]

| Sans bardage latéral | Avec bardages latéraux |
|---|---|
| Long. 3000 mm sans bardage latéral 529435 | Long. 3000 mm avec deux bardages latéraux 529438 |
| | Long. 3000 mm avec un bardage latéral à gauche 529437 |
| | Long. 3000 mm avec un bardage latéral à droite 529436 |

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d'arrêt.

Dimensions et accessoires en option

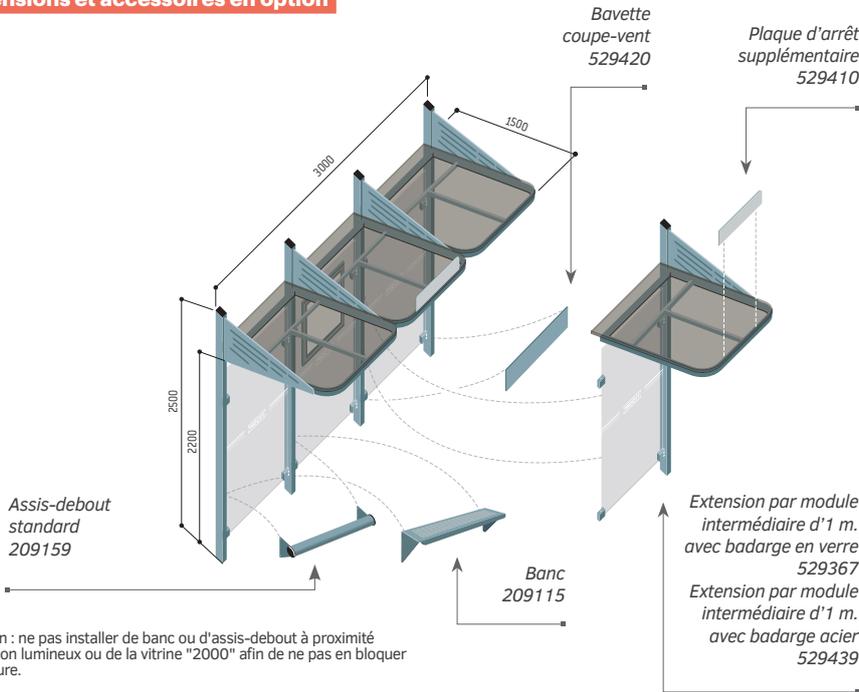

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Éclairage LED par panneau photovoltaïque discrètement installé sur la toiture.

Réf. 509040

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni.

Réf. 509045

Produits complémentaires

Retrouvez nos cendriers page 172



Réf. 206776

Retrouvez nos assis-debout page 61



Réf. 306721

Plus de bancs et banquettes pages 110 à 121



Réf. 209020

STATION BUS MODULO

La station bus Modulo offre une belle capacité d'accueil grâce à sa profondeur proche des 2 mètres. Son allure est simple et élancée grâce à sa toiture légèrement courbée.

Caractéristiques techniques

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.

Profondeur totale : 2000 mm.

Poteaux : tube acier 70 x 70 mm.

Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm.

Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée.

Information et publicité : vitrine "2000" finition anodisé (dimensions d'affichage 1270 x 1160 mm).

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.



■ Réf. 529670



Réf. 529671



Réf. 529670 + 209147 + 529445



Réf. 529672 + 505045

Modèles disponibles



Sans bardage latéraux

| | Scellement direct | Sur platines |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Long. 2500 mm sans bardage latéral | 529674 | 599674 |
| Long. 5000 mm sans bardage latéral | 529675 | 599675 |

Avec bardages latéraux

| | Scellement direct | Sur platines |
|---|-------------------|--------------|
| Long. 2500 mm avec deux bardages latéraux | 529670 | 599670 |
| Long. 5000 mm avec deux bardages latéraux | 529671 | 599671 |

Avec vitrine d'information "2000"


| | Scellement direct | Sur platines |
|---|-------------------|--------------|
| Long. 2500 mm avec une vitrine "2000" anodisé et un bardage latéral | 529672 | 599672 |
| Long. 5000 mm avec une vitrine "2000" anodisé et un bardage latéral | 529673 | 599673 |

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond.

Dimensions et accessoires en option

Bavette coupe-vent latéraux (la paire) 529679

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni 509041

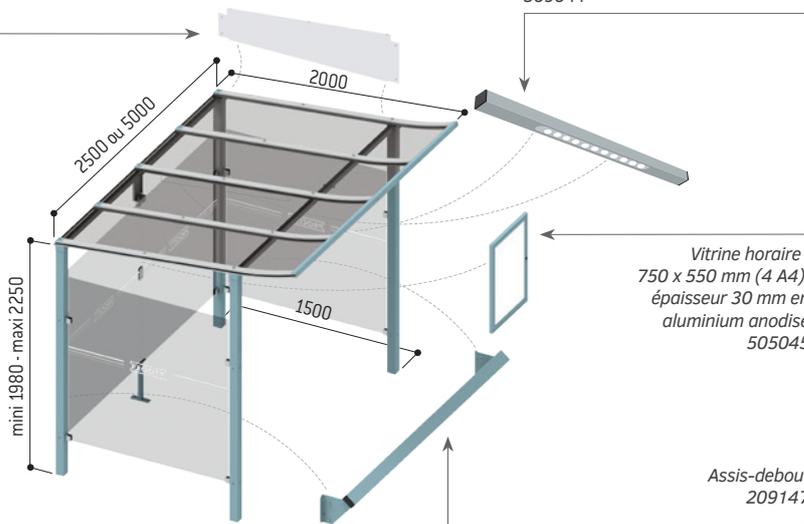

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.



Produits complémentaires

Retrouvez notre totem page 60



Réf. 529445

Retrouvez nos assis-debout page 61



Réf. 306720

Plus de bancs et banquettes pages 110 à 121



Réf. 209164

STATION BUS MILAN

Une station bus aux lignes contemporaines. Son allure assumée s'intégrera parfaitement dans tout type d'environnement.

Caractéristiques techniques

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.

Profondeur totale : 1600 mm.

Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Hauteur sous toiture : mini 2275 mm, maxi 2480 mm.

Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traités anti-UV.

Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé 60 x 60 mm.

Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée.

Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.

Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine «2000» (dimensions d'affichage 1750 x 1200 mm).

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : sur platines.



■ Réf. 529243+529407+529409



La station bus Milan peut être proposée en monochrome ou en bicolore.



Réf. 529242 + 209147




Réf. 529242



Réf. 529230

Modèles disponibles

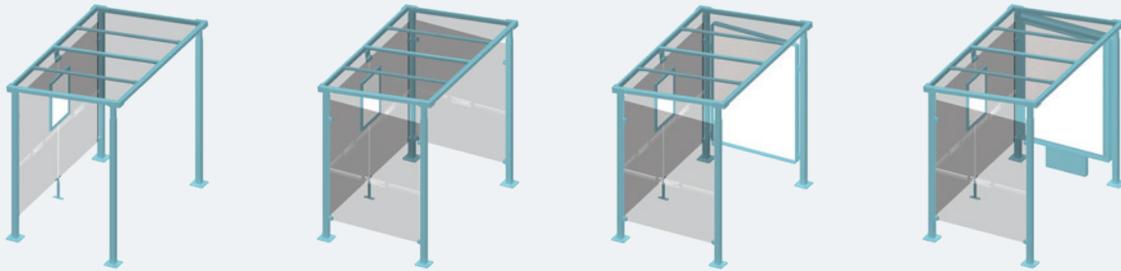

Sans bardage latéral

Long. 2500 mm
sans bardage latéral 529238

Long. 5000 mm
sans bardage latéral 529239

Avec bardages latéraux

Long. 2500 mm
avec un bardage latéral 529240

Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux 529242

Long. 5000 mm
avec un bardage latéral 529241

Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux 529243

Avec vitrine d'information "2000"

Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral 529246

Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral 529247

Avec caisson d'affichage lumineux


Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral 529230

Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral 529231

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Dimensions et accessoires en option

Coupe-vent latéraux (la paire)
529407
sauf pour les stations bus avec
caisson d'affichage lumineux

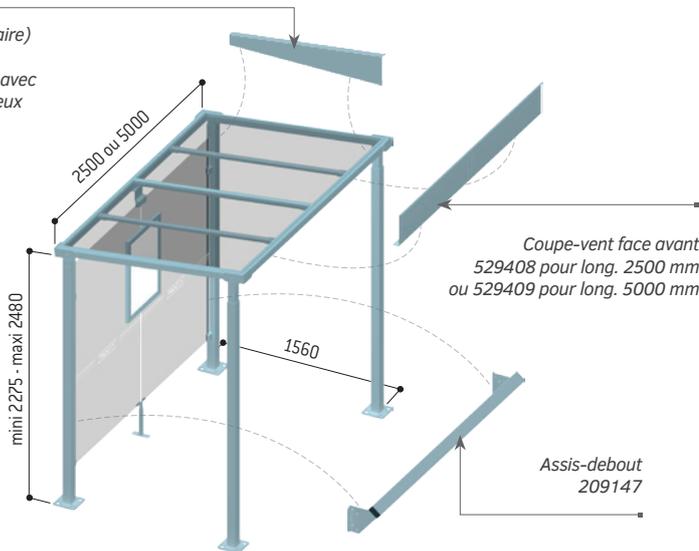

Coupe-vent de toiture*



Réf. 529407 + 529408

Assis-debout



Réf. 209147

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

* Sérigraphie non fournie

Produits complémentaires

Retrouvez
notre totem
page 60



Réf. 529445

Retrouvez
nos assis-debout
page 61



Réf. 209155

Plus de bancs et banquettes
pages 110 à 121



Réf. 209636

STATION BUS VOÛTE

Un design épuré pour des stations bus de haute qualité qui s'inséreront harmonieusement dans tous les sites ruraux ou urbains.

Caractéristiques techniques

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.

Profondeur totale : 1600 mm.

Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Hauteur sous toiture : 2500 mm.

Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV.

Cadre de toiture : traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.

Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée.

Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.

Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine «2000» (dimensions d'affichage 1750 x 1200 mm).

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : sur platines.



■ Réf. 529308 + 529412



Réf. 529338 + 209160



Réf. 529319 + 209160



Réf. 529359 + 209156

Modèles disponibles



| Sans bardage latéral | |
|------------------------------------|--------|
| Long. 2500 mm sans bardage latéral | 529208 |
| Long. 5000 mm sans bardage latéral | 529209 |



| Avec bardages latéraux | |
|---|--------|
| Long. 2500 mm avec un bardage latéral | 529308 |
| Long. 2500 mm avec deux bardages latéraux | 529318 |
| Long. 5000 mm avec un bardage latéral | 529309 |
| Long. 5000 mm avec deux bardages latéraux | 529319 |



| Avec vitrine d'information "2000" | |
|---|--------|
| Long. 2500 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral | 529338 |
| Long. 5000 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral | 529339 |




| Avec caisson d'affichage lumineux | |
|--|--------|
| Long. 2500 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral | 529358 |
| Long. 5000 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral | 529359 |

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Dimensions et accessoires en option

Coupe-vent de toiture (la paire)
529054

Plaque d'arrêt
529412

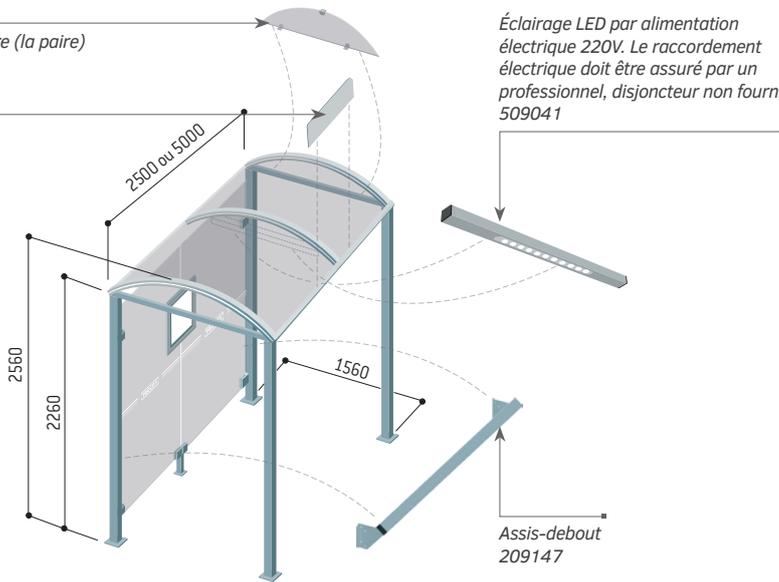

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni 509041



Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

* Sérigraphie non fournie

Produits complémentaires

Retrouvez nos corbeilles pages 126 à 137



Retrouvez nos assis-debout page 61



Plus de bancs et banquettes pages 110 à 121



LIGNE PROVINCE
STATION BUS PROVINCE

La station bus Province bénéficie d'une identité visuelle forte grâce à ses 4 pommeaux au choix, ses colliers et ses embases distinctives. Elle sera ainsi en parfaite harmonie avec le mobilier urbain de la même collection.

Caractéristiques techniques

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.

Profondeur totale : 1733 mm.

Poteaux ronds : tubes aluminium épaisseur 3 mm, ø 76 mm sur platines.

Embases et colliers : en aluminium moulé.

Hauteur sous toiture : 2500 mm.

Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV.

Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.

Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Fixation bardage : système de pincement en aluminium moulé.

Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.

Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine «2000» (dimensions d'affichage 1750 x 1200 mm).

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Pose : sur platines.



■ Réf. 529384 + 529412



LIGNE PROVINCE

Harmonisez votre mobilier grâce aux 4 pommeaux au choix.



Réf. 529330+ 209160



Réf. 529354 + 209160



Réf. 529312

Modèles disponibles



Sans bardage latéral

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Long. 2500 mm sans bardage latéral | 529220 | 529221 | 529222 | 529224 |
| Long. 5000 mm sans bardage latéral | 529225 | 529226 | 529227 | 529229 |



Avec bardages latéraux

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|---|--------|--------|--------|-------------|
| Long. 2500 mm avec un bardage latéral | 529300 | 529302 | 529304 | 529327 |
| Long. 2500 mm avec deux bardages latéraux | 529310 | 529312 | 529314 | 529423 |
| Long. 5000 mm avec un bardage latéral | 529301 | 529303 | 529305 | 529422 |
| Long. 5000 mm avec deux bardages latéraux | 529311 | 529313 | 529315 | 529424 |



Avec vitrine d'information "2000"

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|---|--------|--------|--------|-------------|
| Long. 2500 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral | 529330 | 529332 | 529334 | 529383 |
| Long. 5000 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral | 529331 | 529333 | 529335 | 529384 |




Avec caisson d'affichage lumineux

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|--|--------|--------|--------|-------------|
| Long. 2500 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral | 529350 | 529352 | 529354 | 529396 |
| Long. 5000 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral | 529351 | 529353 | 529355 | 529397 |

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Dimensions et accessoires en option

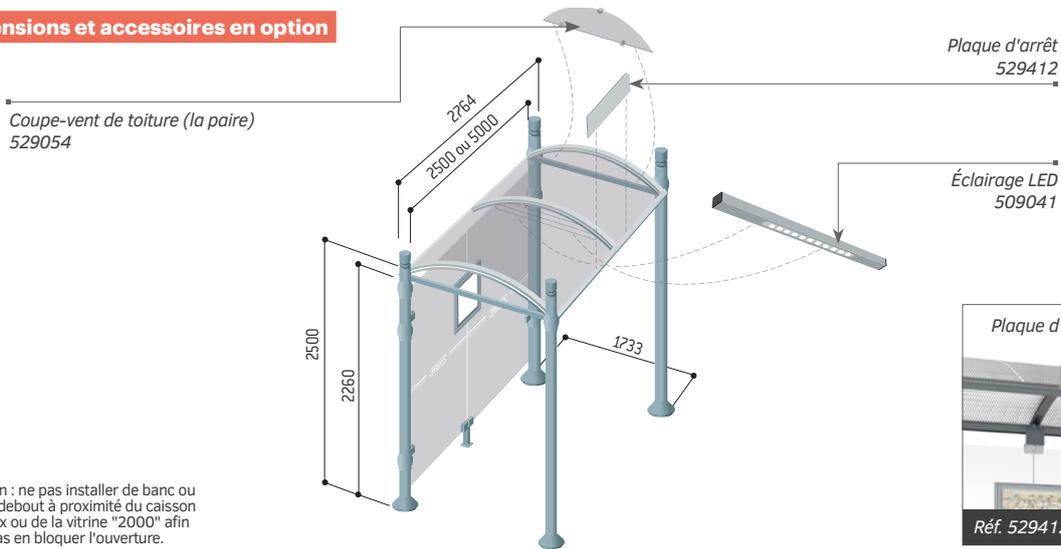

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

* Sérigraphie non fournie

Produits complémentaires



TOTEM ARRÊT DE BUS MILAN

Peu encombrant, ce totem est idéal dans les espaces restreints ou en complément aux stations bus.

Longueur : 440 mm.

Hauteur hors sol : 2160 mm.

Cadre : tube acier 60 x 40 mm.

Vitrine simple ou double face : cadre aluminium anodisé épaisseur 30 ou 75 mm, deux serrures, vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm, hauteur 900 x largeur 215 mm (dimensions d'affichage).

Support signalétique : tôle acier galvanisé, laquée RAL 9006, surface utile hauteur 200 x largeur 310 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Totem arrêt de bus Milan simple face | 529440 |
| Totem arrêt de bus Milan double face | 529445 |



■ Réf. 529440



Un style intemporel et un maximum de surface d'affichage grâce à sa version double face.



Réf. 529445 + 209161



Réf. 529445

LIGNE KUB

ASSIS-DEBOUT KUB.

Un assis-debout contemporain proposant un choix de matières, tout acier ou acier et bois.

Structure : acier épaisseur 8 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assise : en acier ou en bois.

Longueur : 1200 mm.

Hauteur d'assise : 775 mm.

Version tout acier : assise en acier galvanisé peint selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise en bois exotique, lasuré chêne clair ou acajou.

Pose : sur platines.



■ Réf. 306721



■ Réf. 306720

| | |
|-------------------------|--------|
| Assis-debout tout acier | 306721 |
| Assis-debout bois-acier | 306720 |



BANCS ET BANQUETTES

Retrouvez toutes nos assises pages 110 à 121



Réf. 306721



Réf. 206108

LIGNE PROVINCE

ASSIS-DEBOUT ESTORIL

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d'une harmonie réussie avec les autres assises de la gamme Estoril.

Structure : tube acier \varnothing 76 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Assise : tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier \varnothing 38 mm.

Longueur : 1112 mm.

Largeur d'assise : 345 mm.

Hauteur d'assise : 747 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.



■ Réf. 209155



| | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Références | 209155 | 209156 | 209157 | 209162 |
|------------|--------|--------|--------|--------|

ASSIS-DEBOUT OSLO

Un assis-debout très confortable au design discret, pour le repos des usagers dans un encombrement minimum.

Structure : tube acier \varnothing 76 mm.

Assise : tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.

Longueur : 900 mm.

Largeur d'assise : 250 mm.

Hauteur d'assise : 747 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

Option : embase décorative.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Assis-debout scellement direct | 209161 |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Option embase décorative | 206108 |
|--------------------------|--------|




■ Réf. 209161 + 206108

SOLUTIONS VÉLOS & MOTOS

SÉCURISATION
& PROTECTION
DES DEUX ROUES



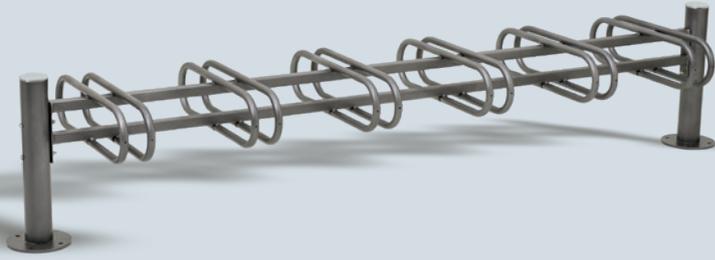

sommaire



SUPPORTS VÉLOS

Province, Mercure, 16 places. . . **64**
 Optimum, Emplacements décalés, Infinite, Éco, Griffe murale . . . **66**



APPUIS VÉLOS

Province, Lisbonne, Milan. **68**
 Trombone **70**
 Arceaux simples et renforcés, Chassis pour appuis vélos sur platines. **71**
 Support vélos à 2 étages Horizon, Station de réparation & gonfleur Amsterdam **72**



AUTRES SUPPORTS

Accroche motos, trottinettes. . . **73**



ABRIS VÉLOS & MOTOS

Éco, Modulo. **74**
 Conviviale®, Milan **76**
 Province, Demi-lune **78**
 Voûte M, L, XXL **80**



ABRIS SÉCURISÉS

Voûte sécurisé L, XL. **84**
 Horizon **86**
 Box à vélos Berlin **87**

LIGNE PROVINCE
SUPPORT VÉLOS
PROVINCE

Le support vélos par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.


Module : 3 ou 6 places, simple ou double face.

Structure : acier, potelet \varnothing 76 mm, griffes \varnothing 22 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : sur platines.

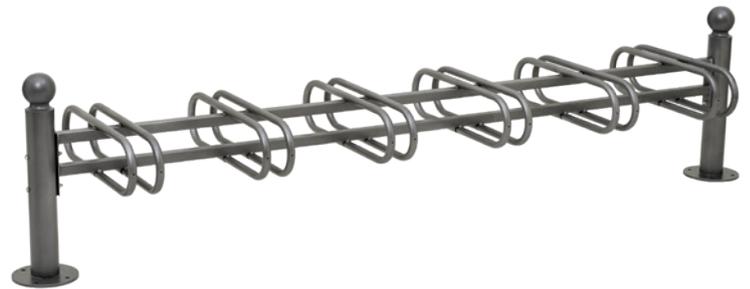

■ Réf. 207321



| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Simple face | | | | |
| Module 3 places | 207365 | 207360 | 207361 | 207364 |
| Module 6 places | 207315 | 207310 | 207311 | 207314 |
| Double face | | | | |
| Module 3 places | 207355 | 207350 | 207351 | 207353 |
| Module 6 places | 207325 | 207320 | 207321 | 207323 |

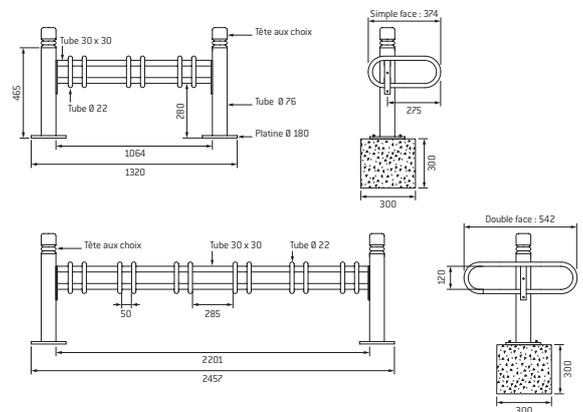


LES PRODUITS

Harmonisez votre support vélos avec tout le mobilier de la ligne Province grâce au choix de pommeaux.



Réf. 207315

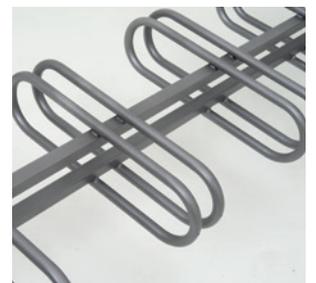

Réf. 207311



Réf. 207314

SUPPORT VÉLOS MERCURE

Un support simple et fonctionnel, permettant un rangement optimisé des vélos.

Module : 3 places (Lg : 1320 mm) ou 6 places (Lg : 2457 mm), simple ou double face.

Structure : acier, potelet \varnothing 76 mm, griffes \varnothing 22 mm.

Pommeau : en aluminium moulé, finition RAL 9005.


Finition : acier galvanisé.

Fixation : sur platines.



■ Réf. 207002

| | Simple face | Double face |
|-----------------|-------------|-------------|
| Module 3 places | 207002 | 207022 |
| Module 6 places | 207003 | 207023 |

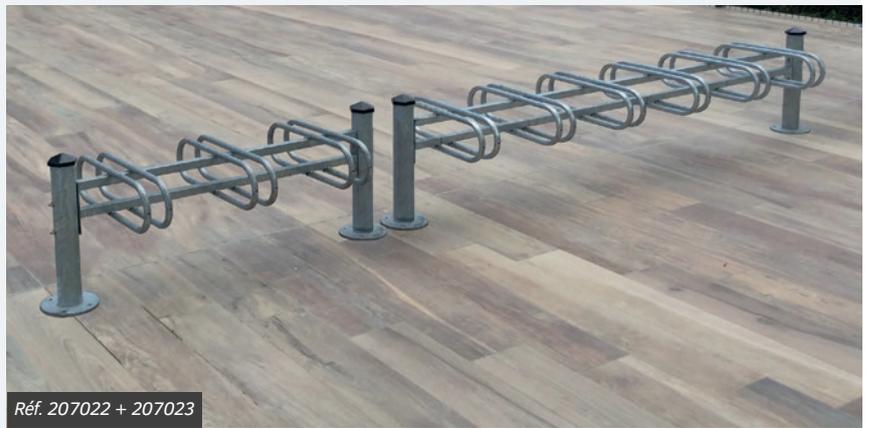

Réf. 207022 + 207023

SUPPORT VÉLOS 16 PLACES

Un support permettant de ranger 8 vélos en face à face.


Module : 16 places.

Structure : acier, cadre 30 x 30 mm et \varnothing 38 mm.

Finition : acier galvanisé, fourni avec panneaux latéraux laqués gris Procity® et signalétique.

Fixation : sur platines avec trous \varnothing 13 mm (visserie de platines non fournie).

Référence 204760

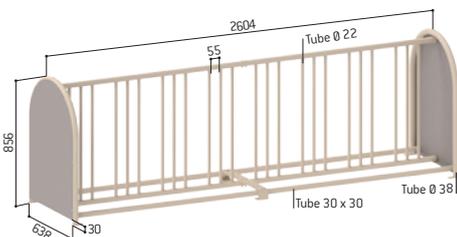

Réf. 204760



Un maximum de place pour le rangement des vélos dans un encombrement minimal.

SUPPORT VÉLOS OPTIMUM

Un support vélos qui offre un maintien parfait de la roue pour une stabilité totale. Ses arceaux supplémentaires permettent une accroche optimale du cadre avec la roue assurant ainsi une sécurité maximale.

Module : 6 places.


Structure : tube acier 50 x 30 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : à poser ou à fixer au sol par trous \varnothing 12 mm.

Option : arceaux antivol en acier \varnothing 35 mm.

| | Galva | Peint/galva |
|---|--------|-------------|
| Support vélos optimum - prêt à monter | 204737 | - |
| Support vélos optimum - monté | 204734 | 204735 |
| Option "arceaux antivol" (lot de 3) - prêt à monter | 204736 | 204738 |

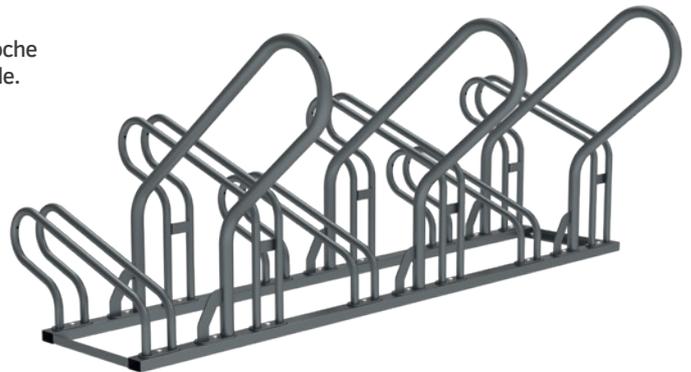

■ Réf. 204735 + 204738

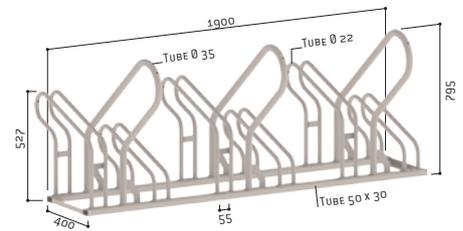

Réf. 204735 + 204738



Réf. 204735 + 204738

SUPPORT VÉLOS EMBLEMES DÉCALÉS

Design efficace pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent grâce aux emplacements décalés en hauteur.

Ce support est utilisable des 2 côtés.

Module : 6 places (Lg : 1980 mm) ou 5 places (Lg : 1608 mm).

Structure : tube acier 35 x 35 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : à poser ou à fixer au sol par trous \varnothing 10 mm.


| | |
|------------------------------|--------|
| Support 6 places galva | 204700 |
| Support 6 places peint/galva | 204711 |
| Support 5 places galva | 204719 |



■ Réf. 204711



Réf. 204700

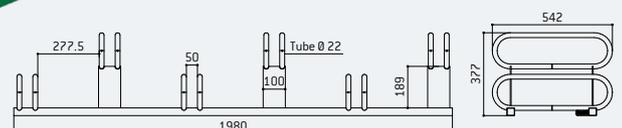

SUPPORT VÉLOS MODULAIRE INFINITE

Un support vélos économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie.

Module : 3 places (Lg : 900 mm) ou 5 places (Lg : 1688 mm).
Extension : module complémentaire de 2 places (Lg : 828 mm).
Structure : tube acier 30 x 30 mm et \varnothing 16 mm.
Finition : acier galvanisé.
Fixation : à poser ou à fixer au sol par trous \varnothing 9,5 mm.


| | |
|--------------------------------|--------|
| Module initial 3 places | 204715 |
| Module initial 5 places | 204717 |
| Module complémentaire 2 places | 204716 |



■ Réf. 204715



■ Réf. 204717

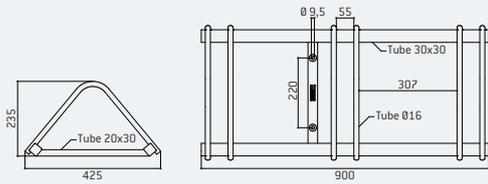

Réf. 204717

LES PRODUITS

Un support vélos qui s'étend à l'infini, au gré de vos besoins !

SUPPORT VÉLOS ÉCO


Une solution fonctionnelle, économique et simple à installer.

Module : 5 places.
Hauteur : 207 mm.
Structure : en fil acier galvanisé.
Fixation : à poser ou à fixer au sol par trous \varnothing 9,5 mm.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 204701 |
|-----------|--------|



Réf. 204701

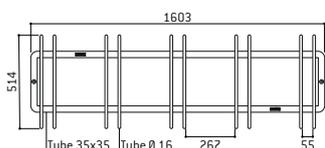

GRIFFE MURALE FIXE


À fixer directement sur un mur par vis et chevilles (non fournies).

Structure : acier galvanisé.
Fixation : au mur sur platine.

| | |
|---|--------|
| Griffe murale fixe (vendue par lot de 5 pièces) | 204702 |
|---|--------|



Réf. 204702



LIGNE PROVINCE

**APPUI VÉLOS
PROVINCE CLASSIQUE**

Un appui vélos contemporain vous permettant d'attacher aussi bien les grands vélos que les petits.

Hauteur hors sol : 1000 mm (hors pommeau).

Largeur : 675 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.

| |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|
| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
| Références | 207390 | 207391 | 207392 | 207395 |



■ Réf. 207392

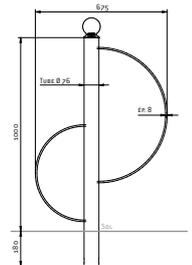

Réf. 207395



Réf. 207401

LIGNE PROVINCE

**APPUI VÉLOS
PROVINCE TRADITION**

L'appui vélos Province Tradition avec ses courbes en "S" s'intègre aisément à tout type d'environnement. Il permet une sécurisation facile de vos deux-roues.

Hauteur hors sol : 930 mm (hors pommeau).


Largeur : 710 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.

| |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|
| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
| Références | 207401 | 207402 | 207403 | 207405 |

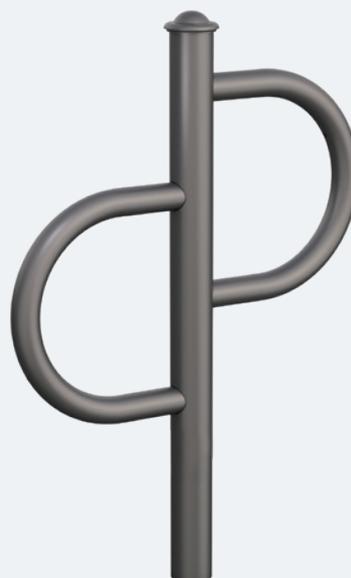

■ Réf. 207402

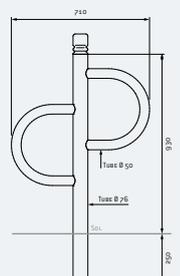

APPUI VÉLOS LISBONNE

Un appui vélos au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un complément idéal de la barrière main courante Lisbonne.

Largeur : 505 mm.


Hauteur hors sol : 870 mm.

Structure : tube acier 80 x 40 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platine.

| | Galva | Peint/galva |
|-------------------|--------|-------------|
| Scellement direct | 207545 | 207546 |
| Sur platine | 297545 | 297546 |



Réf. 297546



Réf. 294019

APPUI VÉLOS MILAN

L'appui vélos Milan offre un style contemporain et épuré. Sa version avec tôle signalétique lui confère une identité visuelle plus affirmée.

Hauteur hors sol : 850 mm.

Largeur : 660 mm.

Structure : tube acier 50 x 30 mm.

Deux versions au choix :

- Classique.
- Avec tôle signalétique épaisseur 5 mm.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.


Option : chassis pour appuis sur platines.

| | Galva | Peint/galva |
|---------------------------------------|--------|-------------|
| Version classique | | |
| Scellement direct | 204016 | 204017 |
| Sur platines | 294016 | 294017 |
| Version avec tôle signalétique | | |
| Scellement direct | 204018 | 204019 |
| Sur platines | 294018 | 294019 |



Réf. 294019

Réf. 204017

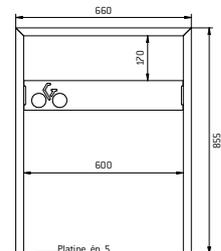

Version avec signalétique sur platines - Réf. 294018

APPUI VÉLOS TROMBONE Ø 50 MM

Un appui vélos économique et discret pour tous les 2 roues.

Hauteur hors sol : 870 mm.

Largeur : 300 mm.

Structure : tube acier ø 50 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : châssis pour appuis sur platines.

| | Galva | Peint/galva |
|-------------------|--------|-------------|
| Scellement direct | 201056 | 201057 |
| Sur platines | 291056 | 291057 |



■ Réf. 201057



■ Réf. 291056



Réf. 201057



Réf. 201051



Réf. 201053

APPUI VÉLOS TROMBONE Ø 60 MM

L'appui vélos universel, peu encombrant sur les trottoirs.

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Largeur : 625 mm.

Structure : tube acier ø 60 mm.

Deux versions au choix :

- Classique.
- Avec tôle signalétique épaisseur 3 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : châssis pour appuis sur platines.

| | Galva | Peint/galva |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Sans signalétique | | |
| Scellement direct | 201050 | 201051 |
| Sur platines | 291050 | 291051 |
| Avec signalétique vélo | | |
| Scellement direct | 201052 | 201053 |
| Sur platines | 291052 | 291053 |



■ Réf. 291050



■ Réf. 201053

ARCEAU VÉLOS SIMPLE ET RENFORCÉ

Un arceau vélos traditionnel pour attacher vos vélos. L'arceau vélos renforcé permet de maintenir les cadenas en hauteur.

Hauteur hors sol : 850 mm.

Largeur : 700 mm.

Structure : tube acier ø 50 mm.


3 versions au choix : simple, renforcé ou avec tôle signalétique épaisseur 5 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct ou sur platines.

Option : chassis pour appuis sur platines.

| | Arceau simple | | Arceau renforcé | | Arceau avec tôle signalétique | |
|-------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Galva | Peint/galva | Galva | Peint/galva | Galva | Peint/galva |
| Scellement direct | 204011 | 204012 | 204009 | 204010 | 204013 | 204014 |
| Sur platines | 294011 | 294012 | 294009 | 294010 | 294013 | 294014 |

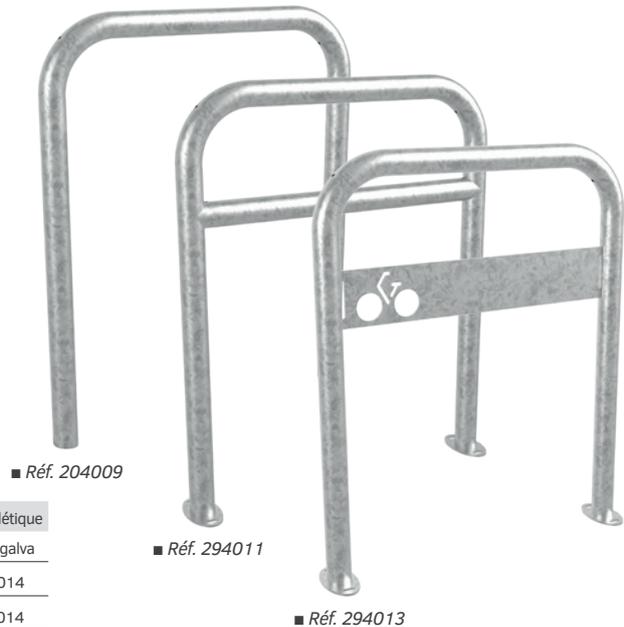

CHASSIS POUR APPUIS VÉLOS SUR PLATINES

Ce châssis offre une solution simple et rapide pour installer nos appuis cycles présentés page 69, 70 et 71. Il est vendu en complément de ceux-ci.

Module : 3 emplacements, longueur 1885 mm.

Extension : module complémentaire de 2 emplacements, longueur 1635 mm.

Structure : tube acier 60 x 30 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : à poser ou à fixer au sol par trous ø 13 mm (visserie non fournie).

Appuis vélos : vendu séparément. Ajouter les références sur platines de votre choix présentant l'option châssis.

| | Galva | Peint/galva |
|-------------------------------------|--------|-------------|
| Module initial pour 3 appuis | 204020 | 204021 |
| Module complémentaire pour 2 appuis | 204022 | 204023 |



■ Réf. 204021 + 294017 + 294019



■ Réf. 204020 + 291057

■ Réf. 204021 + 294010 + 294012 + 294014

SUPPORT VÉLOS À 2 ÉTAGES HORIZON

NOUVEAUTÉ
2^{ème} trimestre 2025

Ce support vélos offre une capacité de stationnement double pour un encombrement optimisé. Il est facile à manipuler et ne nécessite aucun effort pour l'utilisateur.

Dimensions : larg. 2830 x prof. 1800 x haut. 1790 mm.
(hauteur totale approximative avec vélos : 2750 mm).



Module : 12 places (6 places par étage).

Structure : poteaux en tubes acier 90 x 90 mm et traverses en tube acier 70 x 70 mm. Rack supérieur assisté par vérin.


Finition : acier galvanisé.

Pose : sur pieds réglables.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Module initial 2 x 6 places | 204790 |
| Module complémentaire 2 x 6 places | 204791 |

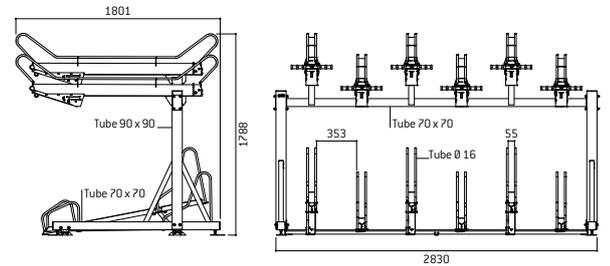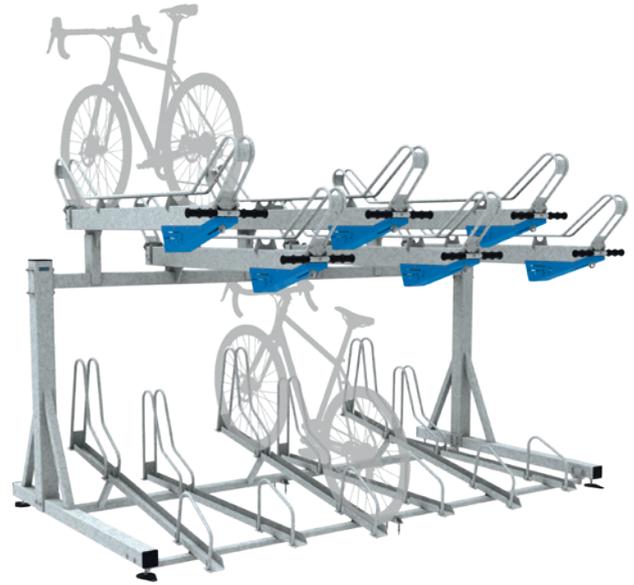

Prêt à monter

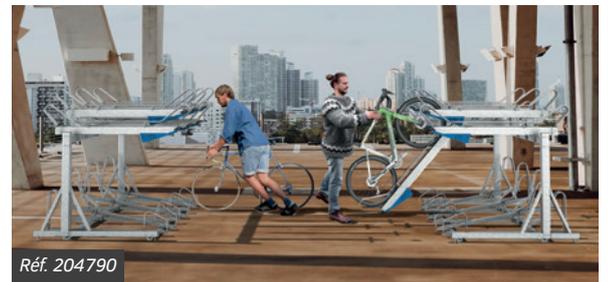

Photos non contractuelles

STATION DE RÉPARATION & GONFLEUR AMSTERDAM

La station Amsterdam est l'accessoire indispensable dans nos villes aujourd'hui. Composée de deux modules, elle permet d'assister tout type de réparation courante afin qu'un vélo puisse poursuivre son chemin.

Dimensions : haut. 1370 x larg. 752 x prof. 216 mm.

Capacités : possibilité de suspendre 2 vélos simultanément.

Structure de la station : corps en tube acier Ø 159 mm soudé et traverses acier Ø 25 mm. Capot en inox brossé.

Structure du gonfleur : corps en tube acier Ø 133 mm.

Finition : acier galvanisé peint selon nos coloris (voir page 10).

Pose : sur platine, 3 points d'ancrages de Ø 10 mm (fixation non inclus).

Nombreux outils disponibles : 1 tournevis cruciforme Pozidriv, 1 tournevis plat, 2 clés mixtes (13 et 15 mm), clé Torx à trois bras (T10 ; T15 ; T25), jeu de clés 6 pans, une paire de démonte pneus plastique noir. Outil fixé par un câble inox Ø 3 mm gainé pvc transparent Ø 5 mm. Gonfleur équipé de 3 embouts (Presta, Schrader et Dunlop). Autocollant vélo fourni.

| | |
|---|--------|
| Station de réparation Amsterdam - prêt à monter | 204025 |
| Gonfleur vélos Amsterdam | 204027 |



BARRE ACCROCHE MOTOS MILAN

NOUVEAUTÉ

Peu encombrant, ce support est idéal pour accrocher vos deux-roues.

Longueur : 1500 mm.


Hauteur hors sol : 300 mm.

Structure : lisse en tube acier 50 x 30 mm.


Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

| | Galva | Peint/galva |
|---------------|--------|-------------|
| Long. 1500 mm | 204113 | 204114 |

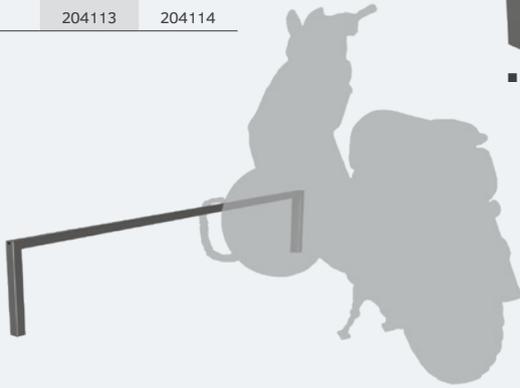

■ Réf. 204114

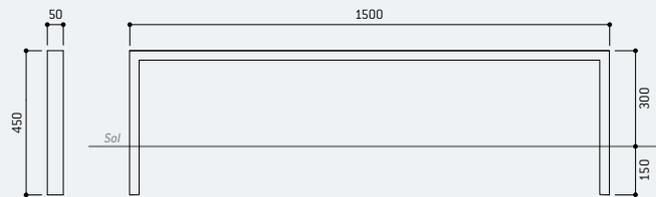

LES PRODUITS

Pratique : un système de fermeture qui s'enclenche au contact du guidon, verrouillable par un simple cadenas.



■ Réf. 204741

SUPPORT TROTTINETTES

Un support simple et efficace, spécialement conçu pour accrocher et sécuriser tous types de trottinettes.

Module : 6 places.

Diamètre max. du guidon : \varnothing 45 mm.

Dimensions :

• Version murale :

hauteur 111 x longueur 990 x profondeur 239 mm

• Version avec pieds :

hauteur 598 x longueur 1006 x profondeur 245 mm.

Structure : tôle d'acier galvanisé.

Système : blocage et déblocage automatique du guidon, anneaux de verrouillage (cadenas non fourni).

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : au mur, à 330 mm du sol (partie basse) ou au sol sur platines pour la version avec pieds (fixation fournie).

| | |
|---------------------------------|--------|
| Support trottinettes mural | 204740 |
| Support trottinettes avec pieds | 204741 |



■ Réf. 204740



■ Réf. 204741

ABRI VÉLOS ÉCO

Un abri simple et bon marché, qui s'intègre aisément dans tout type d'environnement.

Dimensions : largeur 2453 x hauteur 2150 x profondeur 1976 mm.

Structure : profilés tubulaires \varnothing 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.

Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Extension : module complémentaire, largeur 2397 mm.

Fixation : pose par scellement direct.

EN OPTION :



Bardages de fond et latéraux : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.



■ Réf. 529265

| | |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage) | 529260 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529261 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages latéraux + bardage de fond) | 529265 |
| Options | |
| Bardages latéraux (la paire) | 529270 |
| Bardage de fond | 529271 |

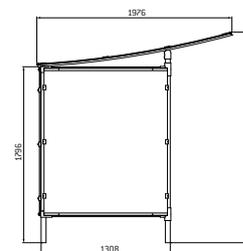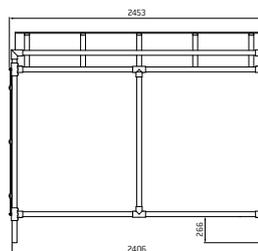

LES
PRODUITS

Un abri vélos
économique, simple
à mettre en place
dans tout type
d'environnement.



Réf. 529265 + 529261 + 529271 + 2x 204719

ABRI VÉLOS MODULO

Cet abri aux finitions simples et soignées offre une allure dynamique avec sa toiture légèrement courbée et ses traverses de toiture en aluminium anodisé.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2250 mm.

2 profondeurs : 2000 ou 3400 mm.

Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Fixation : pose par scellement direct ou sur platines.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm ou en stratifié compact épaisseur 13 mm. Deux finitions au choix : chêne clair ou acajou.

Coupe-vent latéraux.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.





■ Réf. 529170 + 209147

| | Scellement direct | | Sur platines | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Profondeur 2000 mm | Profondeur 3400 mm | Profondeur 2000 mm | Profondeur 3400 mm |
| Abri vélos Modulo - bardages en verre sécurisé | | | | |
| Abri cycles initial sans bardage | 529173 | 529193 | 599173 | 599193 |
| Abri cycles complémentaire sans bardage | 529174 | 529194 | 599174 | 599194 |
| Abri vélos « tout-en-un » initial - Larg. 2500 mm (initial + bardage de fond + bardages latéraux) | 529170 | 529190 | 599170 | 599190 |
| Abri vélos « tout-en-un » - Larg. 5000 mm (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529171 | 529191 | 599171 | 599191 |
| Abri vélos « tout-en-un » complémentaire - Larg. 2500 mm (complémentaire + bardage de fond) | 529172 | 529192 | 599172 | 599192 |
| Abri vélos Modulo - bardages en stratifié compact NOUVEAUTÉ | | | | |
| Abri vélos « tout-en-un » initial - Larg. 2500 mm (initial + bardage de fond + bardages latéraux) | 529213 | 529216 | 599213 | 599216 |
| Abri vélos « tout-en-un » - Larg. 5000 mm (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529214 | 529217 | 599214 | 599217 |
| Abri vélos « tout-en-un » complémentaire - Larg. 2500 mm (complémentaire + bardage de fond) | 529215 | 529218 | 599215 | 599218 |

Options

| | | |
|---|--------|--------|
| Bardage de fond en verre sécurisé - abri initial | 529176 | 599176 |
| Bardage de fond en verre sécurisé - abri complémentaire | 529177 | 599177 |
| Bardage latéral en verre sécurisé (1 côté - Lg 1315 mm) | 529175 | |
| Accroche motos (uniquement pour les abris en scellement direct) | 209147 | |
| Coupe-vent latéraux (la paire) | 529679 | |

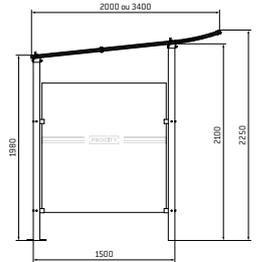

Réf. 529171 + 204017



Réf. 529170 + 207546



Réf. 599213 + 294010

NOUVEAUTÉ

LIGNE CONVIVIALE®
**ABRI VÉLOS
CONVIVIALE®**

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux-roues.

Dimensions : largeur 2700 x hauteur 2097 x profondeur 2323 mm.

Structure : en acier, poteaux 100 x 60 mm, poteaux de façade 40 x 40 mm.

Toiture : traverses en tubes acier 50 x 30 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 1300 mm.

Fixation : scellement direct et poteaux de façade sur platines galva, pieds réglables en hauteur.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre alu et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.



| | |
|--|--------|
| Abris vélos initial (sans bardage) | 529610 |
| Abris vélos complémentaire (sans bardage) | 529611 |
| Abris vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux) | 529613 |
| Abris vélos « tout-en-un » (initial + 2 complémentaires + bardage de fond + bardages latéraux) | 529614 |

Options

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Bardages latéraux (la paire) | 529616 |
| Bardage de fond - abri initial | 529615 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529617 |



■ Réf. 529613

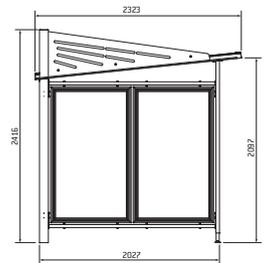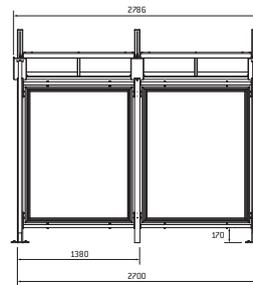

Un abri vélos qui peut s'étendre à l'infini grâce à son module complémentaire de 1300 mm.



Réf. 529614 + 204711

ABRI VÉLOS MILAN

Un modèle classique au style moderne.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2880 x profondeur 2434 mm.

Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tube acier 60 x 60 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, longueur 2500 mm.

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :


Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Coupe-vent de toiture : tôle pour face arrière ou côtés, sérigraphie non fournie.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.



■ Réf. 529257 + 529252 + 529158 + 529403

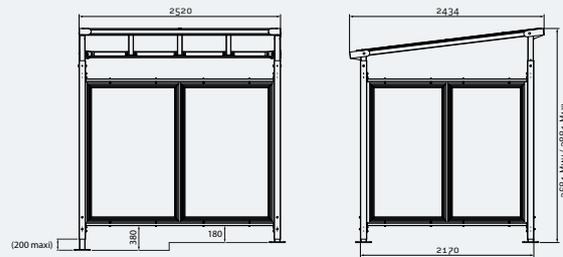

| | |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage) | 529255 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529256 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux) | 529257 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529258 |

Options

| | |
|---|--------|
| Bardage latéral (1 côté) | 529042 |
| Bardage de fond - abri initial | 529043 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529048 |
| Coupe-vent* de toiture latéral (la paire) | 529252 |
| Coupe-vent* de toiture face arrière - abri initial | 529158 |
| Coupe-vent* de toiture face arrière - abri complémentaire | 529159 |
| Signalétique symbole "vélo" (la paire) | 529403 |

*Sérigraphie non fournie



La déclinaison en bicolore donnera à cet abri un style unique et tendance.



Réf. 529258 + 204010



Réf. 529403



LIGNE PROVINCE

ABRI VÉLOS PROVINCE

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs.

Dimensions : largeur 2726 x hauteur 2350 x profondeur 2253 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Structure : poteaux en tube aluminium \varnothing 76 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm, gouttières en profilé aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2613 mm.

Support vélos : 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri (fourni).

Fixation : scellement direct.




■ Réf. 529161

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Collier de serrage : indispensable pour fixer les bardages latéraux et de fond.

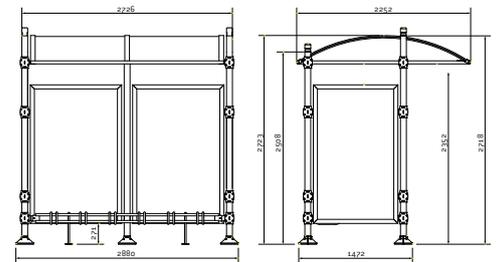

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|---|--------|--------|--------|-------------|
| Abri vélos initial (sans bardage) | 529120 | 529121 | 529122 | 529125 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529140 | | | |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + range vélos 6 places + bardage de fond + bardages latéraux + colliers de fixation) | 529160 | 529161 | 529162 | 529164 |
| Options | | | | |
| Bardages latéraux (la paire) | 529150 | | | |
| Bardage de fond | 529151 | | | |
| Collier de serrage des bardages | 207000 | | | |

Un support vélos dédié est monté en série sur cet abri qui s'harmonisera parfaitement avec tout votre mobilier de la ligne Province.



Réf. 529160



ABRI VÉLOS DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

Dimensions : largeur 2800 x hauteur 2040 x profondeur 2465 mm.
Structure : poteaux en tubes acier fixés par vis sur inserts.
Toiture : traverses en tubes acier fixés par vis sur inserts, gouttière en profilé aluminium, voûte alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
Extension : module complémentaire, largeur 2800 mm.
Bardages latéraux : polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.
Version avec range vélos : 6 places en tube acier \varnothing 22 mm (fourni), fixé sur les traverses par vis inox fournies.
Fixation : sur platines, chevilles à expansion fournies.


EN OPTION :

Bardages latéraux supérieurs : demi cercles en polycarbonate fumé (la paire).

| | |
|--|--------|
| Abri vélos initial | 529030 |
| Abri vélos complémentaire | 529031 |
| Abri vélos initial sans range vélo | 529036 |
| Abri vélos complémentaire sans range vélo | 529037 |
| Option demi cercles latéraux supérieurs (la paire) | 529032 |



■ Réf. 529030 + 529031

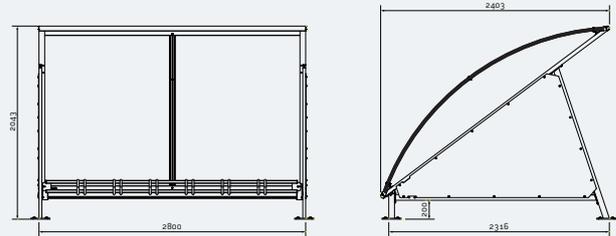

LES
PRODUITS

La solution clé en main pour cet abri livré avec son range vélos intégré et ses bardages latéraux.



Réf. 529030

ABRI VÉLOS VOÛTE "M" BARDAGES POLYCARBONATE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux-roues.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Éclairage LED : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.




■ Réf. 529050

| | Version standard | Version éclairage LED intégré |
|---|------------------|-------------------------------|
| Abri vélos initial (sans bardage) | 529040 | 529040L |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529041 | 529041L |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux) | 529050 | - |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529374 | - |

Options

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Bardage latéral (1 côté) | 529042 |
| Bardage de fond - abri initial | 529043 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529048 |

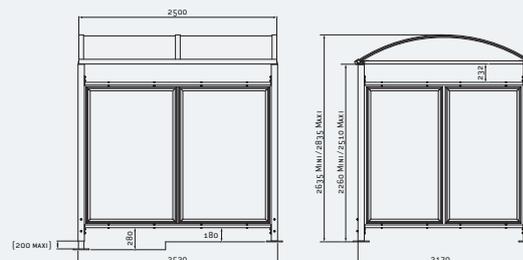

LES PRODUITS

Abri modulable pouvant s'adapter à tout type d'usage. La version LED permettra aux usagers une utilisation nocturne.



Réf. 529374+529041+529048

ABRI VÉLOS VOÛTE "M" BARDAGES EN VERRE

L'abri vélos Voûte est proposé avec des bardages en verre pour plus de clarté et d'esthétisme.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Fixation : sur platines, au choix pieds fixes ou réglables en hauteur.

EN OPTION :


Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.



■ Réf. 529024

| | Pieds fixes sur platines | Pieds réglables sur platines |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Abri vélos initial avec bardages de fond | 529020 | 529024 |
| Abri vélos complémentaire avec bardages de fond | 529021 | 529025 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux) | 529022 | - |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529023 | - |
| Options | | |
| Bardage latéral verre sécurisé (1 côté) | 529026 | 529027 |

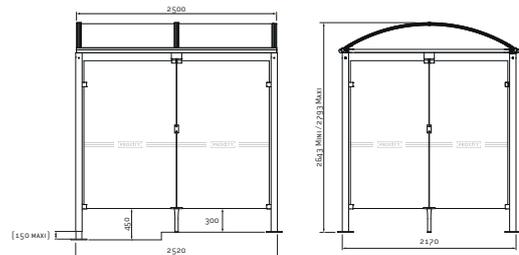

Les bardages en verre de cet abri offrent une totale transparence pour plus de clarté et une parfaite visibilité au travers.



Réf. 529022 + 204719

ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE "L"

L'abri vélos Voûte "Large", au style classique, offre une bonne protection à tout type de deux-roues grâce à sa profondeur proche des 3 mètres.

Dimensions : largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm.

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.


Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.



■ Réf. 529082

| | |
|---|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage) | 529080 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529081 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux) | 529082 |
| Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) | 529083 |
| Options | |
| Bardage latéral (1 côté) | 529084 |
| Bardage de fond (abri initial ou complémentaire) | 529085 |
| Option éclairage LED | 509041 |

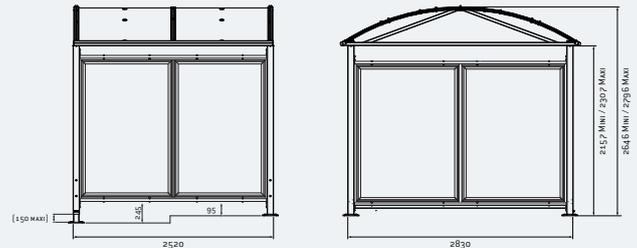

Réf. 529082 + 204719

LES PRODUITS

Cet abri présente une profondeur adaptée pour le stationnement des vélos, scooters et motos.



ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE "XXL"

Un abri naturellement surdimensionné et extensible à l'envie pour vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile.

Dimensions : largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tube acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Fixation : sur platines, chevilles à expansion fournies.



■ Réf. 529070 + 207320 + 201051

EN OPTION :



Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.

| | |
|--|--------|
| Abri vélos initial (sans bardage) | 529070 |
| Abri vélos complémentaire (sans bardage) | 529071 |

Options

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Bardage latéral (1 côté) | 529073 |
| Bardage de fond - abri initial | 529074 |
| Bardage de fond - abri complémentaire | 529075 |

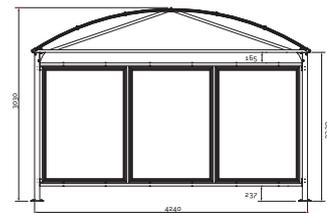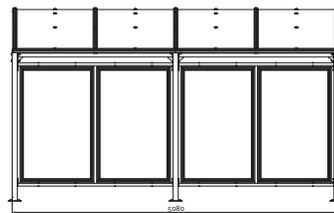

Cet abri offre un gros volume de stockage pour une protection extra large.



Réf. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE SÉCURISÉ «L»

Une protection maximale pour vos deux-roues avec un système de fermeture par clé ou digicode.

Dimensions : largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion.

Bardages : tôle décorative ou grillage soudé sur un cadre en cornière acier galva ou peint sur galva.

Double porte : partie haute en tôle décorative ou en grillage, partie basse en tôle. Déverrouillage par clé européenne, digicode mécanique ou serrure connectée (en option). Ouverture des portes de l'intérieur sans clés. Maintien des portes en position ouverte et fermée à l'aide d'un vérin.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm.

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).


Serrure connectée : permet un accès par smartphone ou par badge (en remplacement de la fermeture clé européenne). Simple d'installation et sans raccordement électrique.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.




■ Réf. 529090

Accédez
à la vidéo
du produit

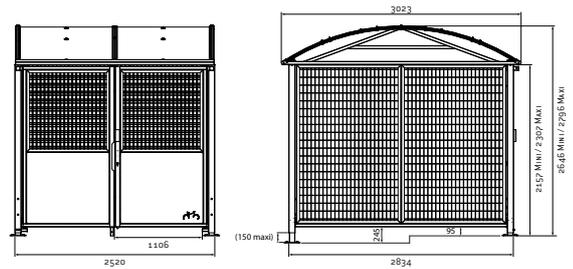

NOUVEAUTÉ

| | Grillage en galva | Grillage peint | Tôle décorative |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Abri vélos Voûte sécurisé - fermeture clé européenne | | | |
| Abri vélos initial avec bardages et portes | 529090 | 529091 | 529097 |
| Abri vélos complémentaire avec bardages et portes | 529092 | 529093 | 529098 |
| Abri vélos Voûte sécurisé - fermeture par digicode | | | |
| Abri vélos initial avec bardages et portes | 529090D | 529091D | 529097D |
| Abri vélos complémentaire avec bardages et portes | 529092D | 529093D | 529098D |
| Options | | | |
| Option éclairage LED | | 509041 | |
| Option serrure connectée | NOUVEAUTÉ | 529098 | |

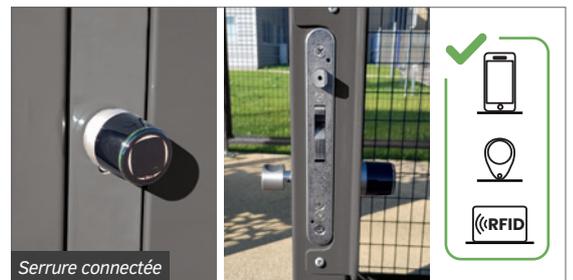

NOUVEAUTÉ

Réf. 529097



Réf. 529091 + 529093

ABRI VÉLOS ET CYCLOMOTEURS VOÛTE SÉCURISÉ "XL"

Protection et confort d'utilisation pour cet abri extra large pouvant accueillir vélos et deux-roues motorisés*. La porte centrale permet une distribution à droite et à gauche des stationnements pour deux-roues.

Dimensions : largeur 6225 x hauteur 2646 x profondeur 2834 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tubes acier 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Bardages : tôle décorative ou grillage soudé sur un cadre en cornière acier galva ou peint sur galva.

Simple porte : partie haute en tôle décorative ou en grillage, partie basse en tôle. Déverrouillage par clé européenne, digicode mécanique ou serrure connectée (en option). Ouverture de la porte de l'intérieur sans clés. Maintien de la porte en position ouverte et fermée à l'aide d'un vérin.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :


Éclairage LED : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Serrure connectée : permet un accès par smartphone ou par badge (en remplacement de la fermeture clé européenne). Simple d'installation et sans raccordement électrique.

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.



■ Réf. 529096

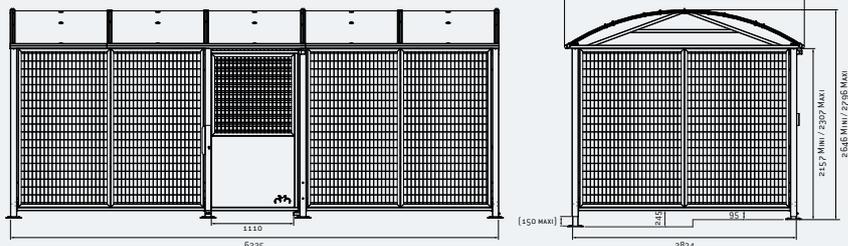

NOUVEAUTÉ

| | Grillage en galva | Grillage peint | Tôle décorative |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Abri initial avec bardages et porte fermeture clé européenne | 529095 | 529096 | 529094 |
| Abri initial avec bardages et porte fermeture par digicode | 529095D | 529096D | 529094D |

Options

| | | |
|--------------------------|------------------|--------|
| Option éclairage LED | | 509041 |
| Option serrure connectée | NOUVEAUTÉ | 529089 |



*Maximum 50 cm³.

ABRI VÉLOS SÉCURISÉ HORIZON

NOUVEAUTÉ
3^{ème} trimestre 2025

L'abri Horizon convient aux grands espaces, il peut accueillir des racks à vélo simple ou double étages et être prolongé à l'infini.

2 dimensions :

• **largeur 4000 mm** : hauteur 2980 x profondeur 3070 mm.

• **largeur 6000 mm** : hauteur 3130 x profondeur 3070 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 70 x 70 mm.

Toiture : traverses tube acier 90 x 50 mm, épaisseur 3 mm et panneaux en tôle épaisseur 1,25 mm.

Bardages : tôle décorative, épaisseur 2 mm, et/ou en bois résineux épaisseur 36 mm.

Simple porte : en tôle. Déverrouillage par clé européenne, digicode mécanique ou serrure connectée (en option). Ouverture de la porte de l'intérieur sans clés. Maintien de la porte en position ouverte et fermée à l'aide d'un vérin.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10) et/ou résineux brut.

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Casquette : en tôle pliée, épaisseur 2 mm.

Support vélos : en tôle plié, épaisseur 3 mm.

Fermeture par digicode (nous consulter).


Serrure connectée : permet un accès par smartphone ou par badge (en remplacement de la fermeture clé européenne).

Simple d'installation et sans raccordement électrique.


Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer.

Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 73.

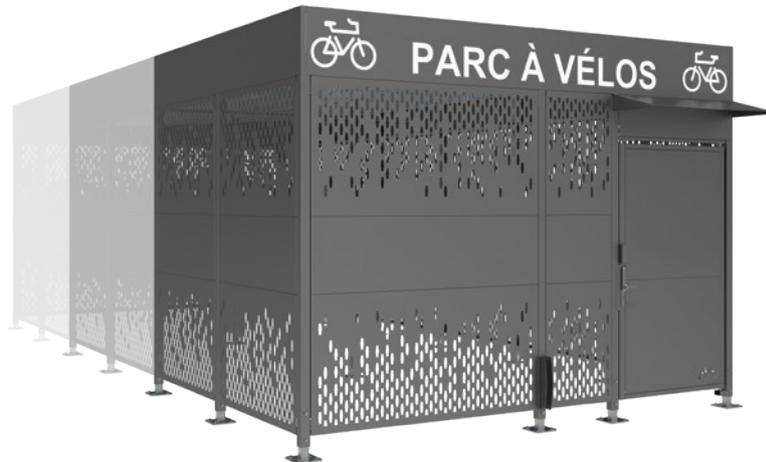

■ Réf. 529902 + 2x 529903 + 529990 + 529991 + 529403 + 529993

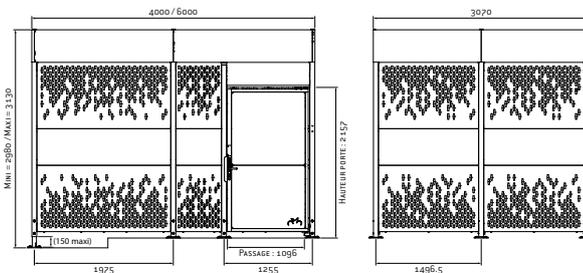

| | Largeur 4000 mm | Largeur 6000 mm |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

Abri vélos Horizon - bardages tout acier

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Abri modulable initial | 529902 | 529900 |
| Abri modulable complémentaire | 529903 | 529901 |

Abri vélos Horizon - bardages mixte acier et bois

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Abri modulable initial | 529912 | 529910 |
| Abri modulable complémentaire | 529913 | 529911 |

Abri vélos Horizon - bardages tout bois

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Abri modulable initial | 529922 | 529920 |
| Abri modulable complémentaire | 529923 | 529921 |


Options

| | |
|--|--------|
| Casquette | 529990 |
| Support vélo | 529991 |
| Signalétique symbole "vélo" (la paire) | 529403 |
| Sticker "PARC À VÉLOS" | 529993 |
| Éclairage LED | 509041 |
| Serrure connectée | 529089 |



Serrure connectée

Réf. 529991

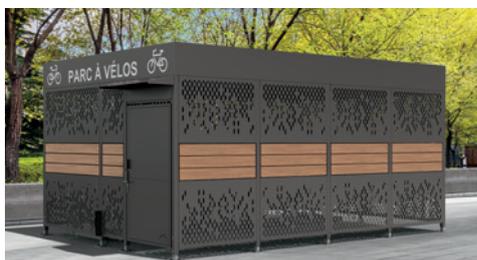

Réf. 529912+529913+529990+529991+529403+529993



Réf. 529920 + 529921 + 529990 + 529991 + 529403 + 529993

BOX À VÉLOS BERLIN

Ce nouveau box à vélo offre une solution de stationnement individuel et sécurisé pour les deux-roues, avec un maximum de confort et des rangements pour les accessoires du cycliste.

Dimensions : largeur 1820 x hauteur 1450 x profondeur 2055 mm.
Structure : en tôle galvanisée.
Portes : grillage carré fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre, finition acier galva ou peint sur galva. Verrouillage de la porte par cadenas (non fourni). Ouverture et fermeture des portes à l'aide d'un vérin.
Finition : peint en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
Extension : module complémentaire 2 places, largeur 1897 mm.
Fixation : sur platines par goujons d'ancrage (non fournis), trous Ø 9 mm.

EN OPTION :

Plaque pour porte : largeur 400 x hauteur 300 mm en tôle épaisseur 1,5 mm, peint sur galva.

Rail au sol : finition galva.

Arceaux antivol : sur platines avec trous Ø 9 mm, finition galva (ancrage non fourni).





■ Réf. 529450 + 529454 + 529455


| | Portes en galva | Portes peintes |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Module initial 2 places | 529450 | 529451 |
| Module complémentaire 2 places | 529452 | 529453 |

Options

| | |
|-------------------------------|--------|
| Plaques pour porte (la paire) | 529454 |
| Rails au sol (la paire) | 529455 |
| Arceaux antivol (la paire) | 204739 |

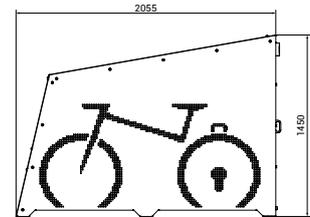

En option, un rail permet de guider les roues du vélo jusqu'au fond de l'abri, dans l'emplacement prévu pour son maintien en position debout.

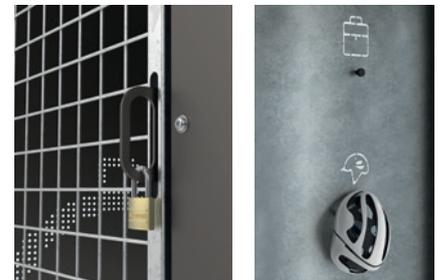

VITRINES & AFFICHAGE

UNE INFORMATION
VISIBLE
& PROTÉGÉE

☆☆☆
QUALITÉ
[7]



INUSABLE

Charnière intégrée,
inusable et indéformable



INVOLABLE

Serrure de sécurité exclusive,
pêne invisible



VISIBILITÉ OPTIMALE

100% de la surface d'affichage
visible (serrure sur le profile
et non sur le vitrage)




SOLIDE

Profils exclusifs robustes
et vitrage anti-choc ou verre
sécurisé, épaisseur 4 mm



PRATIQUE

Porte remplaçable rapidement
et sans outil en cas de
vandalisme



ADAPTABLE

Porte réversible sans outil
(livrée avec serrure à droite)



ÉTANCHE

Joint d'étanchéité et orifice
anti-condensation





sommaire



VITRINES EXTÉRIEURES

| | |
|---|-----|
| Tradition, Classique, Edge | 90 |
| 1000, 2000. | 96 |
| Vitrine Province, Panneaux d'affichage libre | 100 |
| Panneau-vitrine Carrefour, Vitrine aluminium et bois | 102 |
| Ligne Enfants | 103 |



AFFICHAGE EXTÉRIEUR

| | |
|----------------------------|-----|
| Entrées de ville | 103 |
|----------------------------|-----|



VITRINES INTÉRIEURES

| | |
|---|-----|
| Référence, Classique coulissante | 104 |
| Éco 100, Cadre Éco-clic. | 106 |
| Grille d'exposition | 107 |



VITRINE TRADITION ÉPAISSEUR 30 MM

Cette vitrine fine et élégante est peu encombrante et protège durablement vos documents en extérieur.

Caractéristiques techniques - vitrine

Affichage : simple face.

Taille de l'affichage : de 2 à 18 A4.

Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm.

Système d'ouverture : porte battante réversible ou à double battant.

Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés.

Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité.

Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinté gris clair.

Finition cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).

Fixation : murale ou sur poteaux.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4).

Option piètements

Poteaux initiaux : 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec 4 pattes de fixation en inox brossé. Fixation sur platines ou en scellement direct.

Poteau complémentaire : 1 poteau de 60 x 40 mm livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé pour relier plusieurs vitrines entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

Option bandeau signalétique

Bandeau : en tôle d'acier épaisseur 2 mm.

2 formes : Dôme ou Horizon.

Fixation : livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40 mm.

Sérigraphie : non fournie.

Autres options

Kit éclairage LED : Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).



■ Réf. 505002



■ Réf. 405075 + 409035*



■ Réf. 405003 + 416356 + 416460



Réf. 405001



Peu encombrante et légère grâce à sa faible épaisseur.



Réf. 505000 + 509100



Vitrine simple battant

| |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|
| | 2 A4 | 4 A4 | 6 A4 | 8 A4 | 9 A4 |
| Dimensions extérieures | haut. 400 x larg. 550 mm | haut. 750 x larg. 550 mm | haut. 750 x larg. 750 mm | haut. 830 x larg. 980 mm | haut. 1050 x larg. 750 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 303 x larg. 453 mm | haut. 653 x larg. 453 mm | haut. 653 x larg. 653 mm | haut. 733 x larg. 883 mm | haut. 953 x larg. 653 mm |
| Anodisé | 505000 | 505001 | 505002 | 505060 | 505003 |
| Peint | 405000 | 405001 | 405002 | 405060 | 405003 |
| Option kit LED | 509100 | 509100 | 509101 | 509117 | 509101 |

Vitrine double battant

| |  |  |
|-----------------------------|---|---|
| | 8 A4 | 18 A4 |
| Dimensions extérieures | haut. 750 x larg. 1200 mm | haut. 1050 x larg. 1400 mm |
| Surface d'affichage visible | 2 x haut. 653 x larg. 516 mm | 2 x haut. 953 x larg. 616 mm |
| Anodisé | 505075 | 505076 |
| Peint | 405075 | 405076 |
| Option kit LED | 509120 | 509121 |

Piètements 60 x 40 mm

| | Anodisé | Peint |
|--|---------|--------|
| Pour vitrine simple battant | | |
| Kit 2 poteaux initiaux sur platines (haut. 2200 mm) | 516357 | 416357 |
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm) | 516356 | 416356 |
| Poteau complémentaire scellement direct (haut. 2600 mm) | 516460 | 416460 |
| Pour vitrine double battant | | |
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm) | 516358 | 416358 |

Bandeau signalétique

| |  |  |
|---------------------------------|---|---|
| | Dôme | Horizon |
| Larg. ext. de la vitrine | | |
| 550 mm | 409000 | 409030 |
| 750 mm | 409001 | 409031 |
| 980 mm | 409003 | 409033 |
| 1200 mm | 409005 | 409035 |
| 1400 mm | 409007 | 409037 |

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.

*Sérigraphie : non fournie.



■ Bandeau signalétique Dôme*



■ Bandeau signalétique Horizon*

VITRINE CLASSIQUE ÉPAISSEUR 58 MM

Sobre et discrète, c'est la vitrine idéale pour l'affichage devant les bâtiments publics et culturels ou les sièges sociaux.

Caractéristiques techniques - vitrine

- Affichage :** simple face.
- Taille de l'affichage :** de 4 à 21 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante réversible ou levante assistée par vérins .
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition intérieure :** fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.
- Finition cadre :** aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** murale ou sur poteaux.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Option piètements

- Poteaux initiaux :** 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec 4 pattes de fixation en inox brossé. Fixation sur platines ou en scellement direct.
- Poteau complémentaire :** 1 poteau de 60 x 40 mm livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé pour relier plusieurs vitrines entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

Option bandeau signalétique

- Bandeau :** en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
- 2 formes :** Dôme ou Horizon.
- Fixation :** livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40 mm.
- Sérigraphie :** non fournie.

Autres options

- Kit éclairage LED :** Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire.
- (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).



■ Réf. 406002



■ Réf. 506004 + 516470 + 516358



■ Réf. 406081 + 416358 + 409036*



Réf. 406080 + 509117



Réf. 506004

Vitrine simple battant



4 A4

haut. 750 x larg. 550 mm
haut. 653 x larg. 453 mm
Battante



6 A4

haut. 750 x larg. 750 mm
haut. 653 x larg. 653 mm
Battante



8 A4

haut. 830 x larg. 980 mm
haut. 733 x larg. 883 mm
Battante



9 A4

haut. 1050 x larg. 750 mm
haut. 953 x larg. 653 mm
Battante

Dimensions extérieures
Surface d'affichage visible
Ouverture de porte

Vitrage Plexichocs®

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 506000 | 506001 | 506080 | 506002 |
| Peint | 406000 | 406001 | 406080 | 406002 |

Vitrage verre sécurisé

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 506350 | 506351 | 506480 | 506352 |
| Peint | 406350 | 406351 | 406480 | 406352 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Option kit LED | 509115 | 509116 | 509117 | 509116 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|

Vitrine simple battant ou porte levante




12 A4

haut. 1350 x larg. 750 mm
haut. 1253 x larg. 653 mm
Battante



16 A4

haut. 1350 x larg. 1000 mm
haut. 1253 x larg. 903 mm
Battante



18 A4

haut. 1080 x larg. 1330 mm
haut. 983 x larg. 1233 mm
Levante



21 A4

haut. 1130 x larg. 1600 mm
haut. 1033 x larg. 1503 mm
Levante

Dimensions extérieures
Surface d'affichage visible
Ouverture de porte

Vitrage Plexichocs®

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 506003 | 506004 | 506081 | 506082 |
| Peint | 406003 | 406004 | 406081 | 406082 |

Vitrage verre sécurisé

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 506353 | 506354 | 506481 | 506482 |
| Peint | 406353 | 406354 | 406481 | 406482 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Option kit LED | 509123 | 509102 | 509136 | 509106 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|

Piètements 60 x 40 mm

| | | |
|--|---------|-------|
| | Anodisé | Peint |
|--|---------|-------|

Vitrine simple battant (jusqu'à 9 A4)

| | | |
|--|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux sur platines (haut. 2200 mm) | 516357 | 416357 |
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm) | 516356 | 416356 |
| Poteau complémentaire scellement direct (haut. 2600 mm) | 516470 | 416470 |

Vitrine simple battant ou porte levante (à partir de 12 A4)

| | | |
|--|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm) | 516358 | 416358 |
| Poteau complémentaire scellement direct (haut. 2600 mm)* | 516470 | 416470 |

*Uniquement pour vitrine hauteur 1350 mm sans bandeau.

Bandeau signalétique



Dôme



Horizon

Larg. ext. de la vitrine

| | | |
|---------|--------|--------|
| 550 mm | 409000 | 409030 |
| 750 mm | 409001 | 409031 |
| 980 mm | 409003 | 409033 |
| 1000 mm | 409004 | 409034 |
| 1330 mm | 409006 | 409036 |
| 1600 mm | 409008 | 409038 |

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.

*Sérialisation : non fournie.



■ Bandeau signalétique Dôme*



■ Bandeau signalétique Horizon*

VITRINE EDGE ÉPAISSEUR 54 & 80 MM

Vitrine contemporaine aux finitions haut de gamme offrant une solution d'affichage avec une excellente visibilité grâce à sa vitre en verre au cadre noir sérigraphié et son profilé aluminium extra fin.

Caractéristiques techniques - vitrine

Affichage : simple face.

Vitrine épaisseur 54 mm :

- affichage de 2 à 9 A4,
- porte battante.

Vitrine épaisseur 80 mm :

- affichage de 12 à 28 A4,
- porte levante assistée par vérins.

Vitrage : verre sécurisé épaisseur 4 mm.

Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés. Charnières invisibles.

Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité.

Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.

Finition cadre : cadre noir sérigraphié sur vitrage.

Fixation : murale ou sur poteaux 60 x 40 en scellement direct.

Version avec bandeau intérieur "INFORMATION" : bandeau adhésif hauteur 60 mm (pour les vitrines 2 A4 et 4 A4) ou 100 mm, collé en usine.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Options

Kit éclairage LED : Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).



■ Réf. 500104



■ Réf. 500303



■ Réf. 501301



La vitrine Edge convient tout autant à une utilisation en extérieur qu'en intérieur: hall d'hôtel, bâtiment administratif, entreprise etc...



Réf. 500114



Réf. 501313

Vitrine simple battant
Épaisseur 54 mm

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | |
| 2 A4 haut. 465 x larg. 530 mm Battante | 4 A4 haut. 760 x larg. 530 mm Battante | 6 A4 haut. 800 x larg. 740 mm Battante | 8 A4 haut. 800 x larg. 950 mm Battante | 9 A4 haut. 1100 x larg. 740 mm Battante |

Dimensions extérieures
Ouverture de porte

Sans bandeau intérieur "INFORMATION"

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Surface d'affichage visible | haut. 361 x larg. 426 mm | haut. 656 x larg. 426 mm | haut. 696 x larg. 636 mm | haut. 696 x larg. 846 mm | haut. 996 x larg. 636 mm |
| Version murale | 500100 | 500101 | 500102 | 500103 | 500104 |
| Version sur poteaux | 500300 | 500301 | 500302 | 500303 | 500304 |

Avec bandeau intérieur "INFORMATION"

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Surface d'affichage visible | haut. 301 x larg. 426 mm | haut. 596 x larg. 426 mm | haut. 596 x larg. 636 mm | haut. 596 x larg. 846 mm | haut. 896 x larg. 636 mm |
| Version murale | 500110 | 500111 | 500112 | 500113 | 500114 |
| Version sur poteaux | 500310 | 500311 | 500312 | 500313 | 500314 |
| Option kit LED | 509100 | 509100 | 509101 | 509135 | 509101 |

Vitrine porte levante
Épaisseur 80 mm

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| 12 A4 haut. 1420 x larg. 760 mm Levante | 16 A4 haut. 1420 x larg. 970 mm Levante | 21 A4 haut. 1120 x larg. 1600 mm Levante | 28 A4 haut. 1420 x larg. 1600 mm Levante |

Dimensions extérieures
Ouverture de porte

Sans bandeau intérieur "INFORMATION"

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Surface d'affichage visible | haut. 1296 x larg. 636 mm | haut. 1296 x larg. 846 mm | haut. 996 x larg. 1476 mm | haut. 1296 x larg. 1476 mm |
| Version murale | 501100 | 501101 | 501102 | 501103 |
| Version sur poteaux | 501300 | 501301 | 501302 | 501303 |

Avec bandeau intérieur "INFORMATION"

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Surface d'affichage visible | haut. 1196 x larg. 636 mm | haut. 1196 x larg. 846 mm | haut. 896 x larg. 1476 mm | haut. 1196 x larg. 1476 mm |
| Version murale | 501110 | 501111 | 501112 | 501113 |
| Version sur poteaux | 501310 | 501311 | 501312 | 501313 |
| Option kit LED | 509123 | 509102 | 509106 | 509133 |

Accédez à la vidéo du produit



■ Réf. 500102



■ Réf. 501101

VITRINE 1000 ÉPAISSEUR 75 MM

Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large choix de formats et d'accessoires permet toutes les combinaisons possibles.

Caractéristiques techniques - vitrine

- Affichage :** simple face.
- Taille de l'affichage :** de 8 à 30 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante réversible ou à double battant ou levante assistée par vérins.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition intérieure :** fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.
- Finition cadre :** aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** murale ou sur poteaux.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Option piètements

- Poteaux ø 76 mm :** 2 poteaux ronds, ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct uniquement.
- Poteaux Quatro :** 2 poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).
- Poteau Quatro complémentaire :** 1 poteau oblong livré avec 4 pièces de liaison. En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.

Option bandeau-titre

- Cadre :** aluminium épaisseur 75 mm, coins à angles droits.
- Surface :** tôle galvanisée laquée blanche.
- Hauteur :** 220 mm.
- Finition :** peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** livré avec 2 pièces de fixation et visserie.
- Sérigraphie :** non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.

Autres options

Kit éclairage LED : Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).




■ Réf. 407081 + 407080 + 416404 + 416406 + 402912 + 402910




■ Réf. 407081



■ Réf. 507080

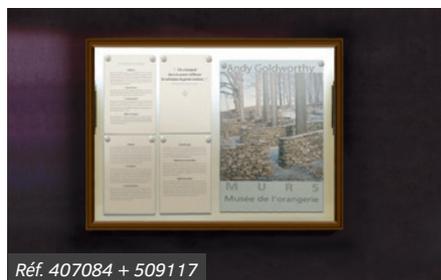

Réf. 407084 + 509117

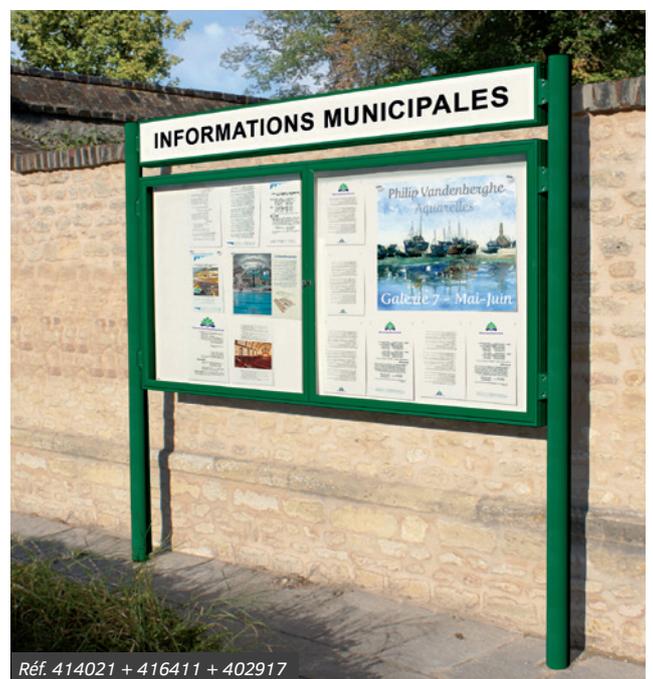

Réf. 414021 + 416411 + 402917

Vitrine porte levante




8 A4
 haut. 750 x larg. 1000 mm
 haut. 651 x larg. 901 mm
Levante



18 A4
 haut. 1000 x larg. 1350 mm
 haut. 889 x larg. 1239 mm
Levante



21 A4
 haut. 1000 x larg. 1600 mm
 haut. 889 x larg. 1489 mm
Levante



27 A4
 haut. 1000 x larg. 2010 mm
 haut. 889 x larg. 1899 mm
Levante

Dimensions extérieures
 Surface d'affichage visible
 Ouverture de porte

Vitrage Plexichocs®

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 507084 | 507081 | 507082 | 507083 |
| Peint | 407084 | 407081 | 407082 | 407083 |

Vitrage verre sécurisé

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 507404 | 507401 | 507402 | 507403 |
| Peint | 407404 | 407401 | 407402 | 407403 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Option kit LED | 509117 | 509136 | 509106 | 509109 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|

Vitrine simple battant ou double battant



9 A4
 haut. 1000 x larg. 750 mm
 haut. 901 x larg. 651 mm
Battante



12 A4
 haut. 1350 x larg. 750 mm
 haut. 1251 x larg. 651 mm
Battante




16 A4
 haut. 1350 x larg. 1000 mm
 haut. 1251 x larg. 901 mm
Battante



8 A4
 haut. 750 x larg. 1200 mm
 2 x haut. 651 x larg. 514 mm
Double battant



24 A4
 haut. 1050 x larg. 1800 mm
 2 x haut. 951 x larg. 814 mm
Double battant



30 A4
 haut. 1050 x larg. 2250 mm
 2 x haut. 951 x larg. 1040 mm
Double battant

Dimensions extérieures
 Surface d'affichage visible
 Ouverture de porte

Vitrage Plexichocs®

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anodisé | 507080 | 507002 | 507003 | 514020 | 514021 | 514022 |
| Peint | 407080 | 407002 | 407003 | 414020 | 414021 | 414022 |

Vitrage verre sécurisé

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|
| Anodisé | 507400 | 507352 | 507353 | - | - | - |
| Peint | 407400 | 407352 | 407353 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Option kit LED | 509116 | 509123 | 509102 | 509103 | 509108 | 509110 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Piètements ø 76 mm

Pour vitrine jusqu'à haut. 1050 mm

Pour vitrine à partir de haut. 1350 mm

| Haut. poteaux | Anodisé | Peint | Haut. poteaux | Anodisé | Peint |
|---------------|---------|-------|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|---------------|---------|-------|

Piètements sans bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2475 mm | 516410 | 416410 | 2700 mm | 516411 | 416411 |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

Piètements avec bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2700 mm | 516411 | 416411 | 3000 mm | 516413 | 416413 |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

Piètements Quatro

Pour vitrine jusqu'à haut. 1050 mm

Pour vitrine à partir de haut. 1350 mm

| Haut. poteaux | Anodisé | Peint | Haut. poteaux | Anodisé | Peint |
|---------------|---------|-------|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|---------------|---------|-------|

Piètements sans bandeau-titre

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux sur platines | 2058 mm | 516401 | 416401 | 2208 mm | 516405 | 416405 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Poteau complémentaire sur platine | 2058 mm | 516403 | 416403 | 2208 mm | 516407 | 416407 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2475 mm | 516400 | 416400 | 2700 mm | 516404 | 416404 |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Poteau complémentaire scellement direct | 2475 mm | 516402 | 416402 | 2700 mm | 516406 | 416406 |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

Piètements avec bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2700 mm | 516404 | 416404 | 3000 mm | 516408 | 416408 |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Poteau complémentaire scellement direct | 2700 mm | 516406 | 416406 | 3000 mm | 516409 | 416409 |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

Bandeau-titre

| Larg. de la vitrine | Anodisé | Peint |
|---------------------|---------|--------|
| 750 mm | 502910 | 402910 |
| 1000 mm | 502911 | 402911 |
| 1200 mm | 502918 | 402918 |
| 1350 mm | 502912 | 402912 |
| 1600 mm | 502913 | 402913 |
| 1800 mm | 502917 | 402917 |
| 2010 mm | 502914 | 402914 |
| 2250 mm | 502919 | 402919 |

VITRINE 2000 ÉPAISSEUR 75 MM

Une vitrine imposante au design original avec ses coins arrondis. Ses configurations multiples la rendent totalement personnalisable.

Caractéristiques techniques - vitrine

Affichage : simple ou double face.

Taille de l'affichage : de 9 à 30 A4.

Vitrage : Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.

Système d'ouverture : porte battante réversible ou levante assistée par vérins.

Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.

Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité.

Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.

Finition cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).

Fixation : murale ou sur poteaux.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Option piètements

Poteaux ø 76 mm : 2 poteaux ronds, ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct uniquement.

Poteaux Quatro : 2 poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).

Poteau Quatro complémentaire : 1 poteau oblong livré avec 4 pièces de liaison. En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.

Option bandeau-titre

Cadre : aluminium épaisseur 75 mm, coins à angles arrondis.

Surface : tôle galvanisée laquée blanche.

Hauteur : 220 mm.

Finition : peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).

Fixation : livré avec 2 pièces de fixation et visserie.

Sérigraphie : non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.

Autres options


Kit éclairage LED : Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).



■ Réf. 410071 + 410070 + 416404 + 416406 + 402900 + 402902



■ Réf. 412073 + 416411

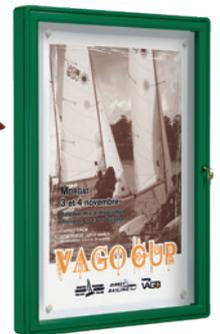

■ Réf. 410070

LES
PRODUITS

Vitrine disponible en double face. Finition élégante aux coins arrondis en aluminium injecté.


★ ★ ★
QUALITÉ

[7]



Poteau Quatro

Poteau ø 76 mm

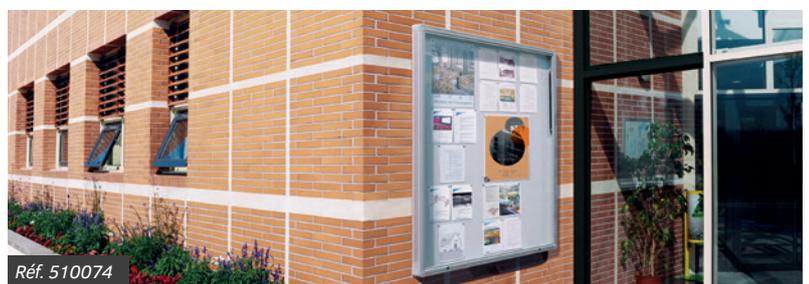

Réf. 510074

Vitrine simple battant



9 A4

haut. 1000 x larg. 750 mm
haut. 901 x larg. 651 mm
Battante



12 A4

haut. 1350 x larg. 750 mm
haut. 1251 x larg. 651 mm
Battante



16 A4

haut. 1350 x larg. 1000 mm
haut. 1251 x larg. 901 mm
Battante

Dimensions extérieures
Surface d'affichage visible
Ouverture de porte

Vitrage Plexichocs® - Simple face / double face

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anodisé | 510070 / 512070 | 510002 / 512002 | 510003 / 512003 |
| Peint | 410070 / 412070 | 410002 / 412002 | 410003 / 412003 |

Vitrage verre sécurisé - Simple face / double face

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anodisé | 510420 / 511420 | 510352 / 512352 | 510353 / 512353 |
| Peint | 410420 / 411420 | 410352 / 412352 | 410353 / 412353 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Option kit LED - Simple face* | 509116 | 509123 | 509102 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|


*Double face, nous consulter

Vitrine porte levante




18 A4

haut. 1000 x larg. 1350 mm
haut. 889 x larg. 1239 mm
Levante



21 A4

haut. 1000 x larg. 1600 mm
haut. 889 x larg. 1489 mm
Levante



27 A4

haut. 1000 x larg. 2010 mm
haut. 889 x larg. 1899 mm
Levante



28 A4

haut. 1350 x larg. 1710 mm
haut. 1239 x larg. 1599 mm
Levante



30 A4

haut. 1710 x larg. 1350 mm
haut. 1599 x larg. 1239 mm
Levante

Dimensions extérieures
Surface d'affichage visible
Ouverture de porte

Vitrage Plexichocs® - Simple face / double face

| | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anodisé | 510071 / 512071 | 510072 / 512072 | 510075 / 512075 | 510073 / 512073 | 510074 / 512074 |
| Peint | 410071 / 412071 | 410072 / 412072 | 410075 / 412075 | 410073 / 412073 | 410074 / 412074 |

Vitrage verre sécurisé - Simple face / double face

| | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anodisé | 510421 / 511421 | 510422 / 511422 | 510425 / 511425 | 510423 / 511423 | 510424 / 511424 |
| Peint | 410421 / 411421 | 410422 / 411422 | 410425 / 411425 | 410423 / 411423 | 410424 / 411424 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Option kit LED - Simple face* | 509136 | 509106 | 509109 | 509107 | 509104 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

*Double face, nous consulter

Piètements ø 76 mm

Pour vitrine jusqu'à hauteur 1000 mm

| Haut. poteaux | Anodisé | Peint |
|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|

Pour vitrine à partir de hauteur 1350 mm

| Haut. poteaux | Anodisé | Peint |
|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|

Piètements sans bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2475 mm | 516410 | 416410 | 2700 mm | 516411 | 416411 |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

Piètements avec bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2700 mm | 516411 | 416411 | 3000 mm | 516413 | 416413 |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|

Bandeau-titre

| Larg. de la vitrine | Anodisé | Peint |
|---------------------|---------|--------|
| 750 mm | 502900 | 402900 |
| 1000 mm | 502901 | 402901 |
| 1350 mm | 502902 | 402902 |
| 1600 mm | 502903 | 402903 |
| 1710 mm | 502906 | 402906 |
| 2010 mm | 502904 | 402904 |

Piètements Quatro

Pour vitrine jusqu'à hauteur 1000 mm

| Haut. poteaux | Anodisé | Peint |
|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|

Pour vitrine à partir de hauteur 1350 mm

| Haut. poteaux | Anodisé | Peint |
|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|

Piètements sans bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux sur platines | 2058 mm | 516401 | 416401 | 2208 mm | 516405 | 416405 |
| Poteau complémentaire sur platine | 2058 mm | 516403 | 416403 | 2208 mm | 516407 | 416407 |
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2475 mm | 516400 | 416400 | 2700 mm | 516404 | 416404 |
| Poteau complémentaire scellement direct | 2475 mm | 516402 | 416402 | 2700 mm | 516406 | 416406 |

Piètements avec bandeau-titre

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kit 2 poteaux initiaux scellement direct | 2700 mm | 516404 | 416404 | 3000 mm | 516408 | 416408 |
| Poteau complémentaire scellement direct | 2700 mm | 516406 | 416406 | 3000 mm | 516409 | 416409 |

LIGNE PROVINCE

**VITRINE PROVINCE
ÉPAISSEUR 75 MM**

La vitrine Province, équipée d'une vitrine fermée, est le support idéal des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

Affichage : simple ou double face.

Taille de l'affichage : de 12 à 24 A4.

Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm (verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm).

Cadre : aluminium épaisseur 75 mm, angles arrondis en aluminium moulé, fond tôle galvanisée laquée blanc intérieur.

Système d'ouverture : porte battante (module H 1200 x 800 mm uniquement) ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable, 2 serrures de sécurité 2 clés, joint d'étanchéité élastomère.

Hauteur hors sol : 2500 ou 2700 mm avec bandeau-titre.

Poteaux : acier ø 76 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Fixation : colliers en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.

Embase décorative : en aluminium moulé.

Bandeau-titre : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers. Il rehausse le support de 200 mm. Sérigraphie non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.

Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases, coins vitrine, coins bandeau et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine) selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.



LIGNE PROVINCE

PANNEAU D'AFFICHAGE LIBRE

Le panneau d'affichage libre, équipé de tôles galvanisées, constitue une excellente solution pour la communication libre, évitant l'affichage sauvage.

Affichage : double face.

Taille de l'affichage : de 16 à 24 A4.

Panneau : deux tôles galvanisées avec polystyrène expansé entre les deux.

Cadre : aluminium épaisseur 75 mm, angles arrondis en aluminium moulé.

Hauteur hors sol : 2500 ou 2700 mm avec bandeau-titre.

Poteaux : acier ø 76 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Fixation : colliers en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.

Embase décorative : en aluminium moulé.

Bandeau-titre vierge : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers. Il rehausse le support de 200 mm. Sérigraphie non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.

Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases, coins panneaux et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine) selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.



Vitrine Province



12 A4

Dimensions extérieures : haut. 900 x larg. 1255 mm
Surface d'affichage visible : haut. 800 x larg. 1155 mm

Porte levante



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 520100 | 520101 | 520102 | 520109 |
| Double face | 580100 | 580101 | 580102 | 580109 |

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 590010 | 590011 | 590012 | 590019 |
| Double face | 590410 | 590411 | 590412 | 590419 |



24 A4

Dimensions extérieures : haut. 1255 x larg. 1700 mm
Surface d'affichage visible : haut. 1155 x larg. 1600 mm

Porte levante



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 531100 | 531101 | 531102 | 531109 |
| Double face | 550100 | 550101 | 550102 | 550109 |

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 590210 | 590211 | 590212 | 590219 |
| Double face | 590610 | 590611 | 590612 | 590619 |



12 A4

Dimensions extérieures : haut. 1255 x larg. 900 mm
Surface d'affichage visible : haut. 1155 x larg. 800 mm

Porte battante



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 530100 | 530101 | 530102 | 530109 |
| Double face | 540100 | 540101 | 540102 | 540109 |

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 590110 | 590111 | 590112 | 590119 |
| Double face | 590510 | 590511 | 590512 | 590519 |



24 A4

Dimensions extérieures : haut. 1700 x larg. 1255 mm
Surface d'affichage visible : haut. 1600 x larg. 1155 mm

Porte levante



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 532100 | 532101 | 532102 | 532109 |
| Double face | 560100 | 560101 | 560102 | 560109 |

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Simple face | 590310 | 590311 | 590312 | 590319 |
| Double face | 590710 | 590711 | 590712 | 590719 |

Panneau d'affichage libre



16 A4

Dimensions extérieures : haut. 900 x larg. 1255 mm
Surface d'affichage visible : haut. 870 x larg. 1225 mm



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591010 | 591011 | 591012 | 591019 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591130 | 591131 | 591132 | 591139 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|



16 A4

Dimensions extérieures : haut. 1255 x larg. 900 mm
Surface d'affichage visible : haut. 1225 x larg. 870 mm



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591040 | 591041 | 591042 | 591049 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591160 | 591161 | 591162 | 591169 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|



24 A4

Dimensions extérieures : haut. 1255 x larg. 1700 mm
Surface d'affichage visible : haut. 1225 x larg. 1670 mm



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591070 | 591071 | 591072 | 591079 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591190 | 591191 | 591192 | 591199 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|



24 A4

Dimensions extérieures : haut. 1700 x larg. 1255 mm
Surface d'affichage visible : haut. 1670 x larg. 1225 mm



City



Agora



Boule



Inox brossé

Sans bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591100 | 591101 | 591102 | 591109 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Avec bandeau-titre

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Double face | 591220 | 591221 | 591222 | 591231 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

PANNEAU-VITRINE CARREFOUR

Un modèle simple et efficace pour tout type d'affichage extérieur, en simple ou double face.

Support : tube acier ø 114 mm, bouchon galbé soudé.

Porte : levante, assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Joint d'étanchéité élastomère.

Vitrage : verre sécurisé, épaisseur 4 mm.

Fermeture : 2 serrures de sécurité, 2 clés sur profilé de porte.

Fond : tôle galvanisée laquée blanc.

Finition vitrine : cadre aluminium épaisseur 150 mm, anodisé argent ou selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10). Angles arrondis en aluminium moulé.

Finition piétements : peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).

Pose : par scellement direct.



■ Réf. 572000

| | 12 A4 | 24 A4 | 12 A4 | 30 A4 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions extérieures | haut. 1255 x larg. 900 mm | haut. 1255 x larg. 1700 mm | haut. 1700 x larg. 1255 mm | haut. 1860 x larg. 1310 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 1160 x larg. 805 mm | haut. 1145 x larg. 1590 mm | haut. 1590 x larg. 1145 mm | haut. 1750 x larg. 1200 mm |
| | simple face / double face | simple face / double face | simple face / double face | simple face / double face |
| Références | 570000 / 570100 | 571000 / 571100 | 572000 / 572100 | 573000 / 573100 |



■ Réf. 571000



■ Réf. 407513

VITRINE ALUMINIUM ET BOIS ÉPAISSEUR 30, 58, 75 MM

L'élégant mariage du bois et de l'aluminium pour afficher et protéger les informations dans un environnement proche de la nature (parcs, squares, chemins forestiers, stations de ski...).

Taille de l'affichage : de 8 à 27 A4.

Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm.

Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés.

Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité.

Finition : anodisée argent.

Toiture : en compact épaisseur 13 mm, finition acajou.

Poteaux : bois exotique 60 x 60 (pour les vitrines 8 et 18 A4) ou 93 x 93 mm (pour la vitrine 27 A4).

Hauteur hors sol : de 2163 à 2527 mm, finition acajou.

Fixation : sur platines galvanisées peintes RAL 8012, tiges d'ancrage fournies.

Option : kit éclairage LED.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 407512



■ Réf. 407509

| | 8 A4 | 18 A4 | 27 A4 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Épaisseur | 30 mm | 58 mm | 75 mm |
| Dimensions extérieures | haut. 830 x larg. 980 mm | haut. 1080 x larg. 1330 mm | haut. 1000 x larg. 2010 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 733 x larg. 883 mm | haut. 983 x larg. 1233 mm | haut. 889 x larg. 1899 mm |
| | simple face | simple face | simple face / double face |
| Références | 407509 | 407511 | 407512 / 407513 |
| Option kit LED - Simple face* | 509117 | 509136 | 509109 |

*Double face, nous consulter

LIGNE ENFANTS

VITRINE THÉMATIQUE ÉPAISSEUR 30 MM

Ludique et colorée, cette vitrine égayera vos façades tout en mettant en valeur vos informations (horaires d'ouverture, informations réglementaires, évènements...).

- Taille de l'affichage : 2 à 6 A4 selon modèle.
- Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture : porte battante.
- Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés.
- Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité.
- Finition cadre : décor en tôle d'acier galvanisé épaisseur 2 mm, peinte selon notre gamme de couleur enfants.
- Pose : fixation murale.
- Aimants Procity® : offerts (1 par A4).



■ Réf. 405026



■ Réf. 405027



■ Réf. 405029



■ Réf. 408010

| | 2 A4 | 4 A4 | 6 A4 | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions extérieures | haut. 400 x larg. 550 mm | haut. 750 x larg. 550 mm | Haut. 750 x larg. 750 mm | |
| Surface d'affichage visible | haut. 303 x larg. 453 mm | haut. 653 x larg. 453 mm | Haut. 653 x larg. 653 mm | |
| Décor | Papillon | Ourson | Hibou | Arbre d'information mural |
| Dimensions extérieures totales | haut. 674 x larg. 730 mm | haut. 1024 x larg. 743 mm | haut. 1254 x larg. 1075 mm | haut. 2165 x larg. 1225 mm |
| Références | 405026 | 405027 | 405029 | 408010 |

GAMME DE COULEUR



RAL 1021 RAL 3020 RAL 6018

LIGNE VENISE

ENTRÉE DE VILLE VENISE

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de modernité.

- Hauteur hors sol : 2720 mm.
- Largeur : 600 mm.
- Structure : acier épaisseur 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
- Finition : peint sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 10).
- Fixation : scellement direct.



Référence 207928

LIGNE PROVINCE

ENTRÉE DE VILLE PROVINCE

- Hauteur hors sol : 3140 mm.
- Largeur : 1722 mm.
- 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.
- Structure : tube acier ø 76 et 60 mm.
- Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
- Fixation : scellement direct.
- Options :
 - Support de panneau composé de 2 traverses horizontales avec chacune 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour permettre la fixation des panneaux de signalisation.
 - Jardinière 35 litres ø 600 mm, hauteur 230 mm, en polyéthylène résistant aux UV, à la chaleur et au gel, finition vert RAL 6029. Fixation par chaîne ou tige de liaison fournie. Option : réserve d'eau.



■ Réf. 207922 + 207924 + 201316



| Références | 207920 | 207921 | 207922 | 207926 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Option support de panneau | | | 207924 | |
| Option jardinière suspendue | | | 201316 | |
| Option réserve d'eau pour jardinière suspendue | | | 201641 | |

VITRINE « RÉFÉRENCE » ÉPAISSEUR 30 MM

Une vitrine robuste, peu encombrante et aux finitions parfaites pour afficher vos informations dans des lieux de passage publics (couloirs d'entreprises, comités d'entreprises, établissements scolaires, halls d'immeubles, salles d'attentes, hôpitaux...).

Taille de l'affichage : 2 à 18 A4.

Vitrage : Plexi-rigide® épaisseur 4 mm.

Porte : simple battant réversible ou double battant.

Fermeture : serrure de sécurité inviolable (fournie avec 2 clés).

Cadre : aluminium anodisé argent.

Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.

Pose : fixation murale.

Options : kit éclairage LED, aimants supplémentaires.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).




■ Réf. 515601

Simple battant

| |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| | 2 A4 | 4 A4 | 6 A4 | 9 A4 |
| Dimensions extérieures | haut. 400 x larg. 550 mm | haut. 750 x larg. 550 mm | haut. 750 x larg. 750 mm | haut. 1050 x larg. 750 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 303 x larg. 453 mm | haut. 653 x larg. 453 mm | haut. 653 x larg. 653 mm | haut. 953 x larg. 653 mm |
| Anodisé | 505081 | 505082 | 505083 | 505084 |
| Option | | | | |
| Kit LED | 509100 | 509100 | 509101 | 509101 |

Double battant

| |  |  |
|-----------------------------|---|---|
| | 8 A4 | 18 A4 |
| Dimensions extérieures | haut. 750 x larg. 1200 mm | haut. 1050 x larg. 1400 mm |
| Surface d'affichage visible | 2 x haut. 653 x larg. 516 mm | 2 x haut. 953 x larg. 616 mm |
| Anodisé | 515600 | 515601 |
| Option | | |
| Kit LED | 509120 | 509121 |



■ Réf. 505082

■ Réf. 505081



Réf. 505084

VITRINE COULISSANTE « RÉFÉRENCE » ÉPAISSEUR 34 MM

Vitrine idéale pour les halls d'entrée et les couloirs : les portes coulissantes n'entravent pas la circulation des personnes.

Taille de l'affichage : 8 à 12 A4.

Vitrage : Plexi-rigide®, acrylique rigide épaisseur 4 mm.

Porte : 2 portes coulissantes, 1 serrure 2 clés.

Cadre : aluminium anodisé argent avec chanfrein de sécurité.

Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.

Pose : fixation murale.

Options : kit éclairage LED, aimants supplémentaires.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 505101

| | 8 A4 | 12 A4 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dimensions extérieures | haut. 750 x larg. 1000 mm | haut. 750 x larg. 1400 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 714 x larg. 964 mm | haut. 714 x larg. 1364 mm |
| Anodisé | 505100 | 505101 |
| Option | | |
| Kit LED | 509130 | 509131 |

VITRINE COULISSANTE « CLASSIQUE » ÉPAISSEUR 60 MM

Peu encombrante grâce à ses portes coulissantes, cette vitrine est également un modèle des plus robustes.

Taille de l'affichage : 8 à 30 A4.

Vitrage : verre sécurisé épaisseur 6 mm.

Porte : 2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés.

Cadre : aluminium anodisé argent avec profilés aux bords arrondis.

Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.

Pose : fixation murale.

Options : kit éclairage LED, aimants supplémentaires.

Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 513001

| | 8 A4 | 12 A4 | 24 A4 | 30 A4 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions extérieures | haut. 750 x larg. 1000 mm | haut. 750 x larg. 1400 mm | haut. 1050 x larg. 1800 mm | haut. 1050 x larg. 2200 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 668 x larg. 933 mm | haut. 668 x larg. 1333 mm | haut. 968 x larg. 1733 mm | haut. 968 x larg. 2133 mm |
| Anodisé | 513000 | 513001 | 513002 | 513003 |
| Option kit LED | 509117 | 509136 | 509108 | 509110 |

VITRINE ULTRA PLATE « ÉCO 100 » ÉPAISSEUR 18 MM

Une vitrine discrète et soignée pour l'affichage intérieur, bénéficiant d'un excellent rapport qualité prix.

Taille de l'affichage : 2 à 9 A4.

Vitrage : Plexi-rigide® épaisseur 3 mm.

Porte : porte battante, 1 ou 2 serrures (2 clés par serrure).

Cadre : aluminium anodisé argent.

Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.

Pose : fixation murale.

Aimants : offerts (1 par A4).



2 A4

Dimensions extérieures
haut. 386 x larg. 550 mm
Surface d'affichage visible
haut. 307 x larg. 461 mm



4 A4

Dimensions extérieures
haut. 688 x larg. 550 mm
Surface d'affichage visible
haut. 609 x larg. 461 mm



6 A4

Dimensions extérieures
haut. 688 x larg. 765 mm
Surface d'affichage visible
haut. 609 x larg. 676 mm



9 A4

Dimensions extérieures
haut. 990 x larg. 765 mm
Surface d'affichage visible
haut. 911 x larg. 676 mm

Références

504010

504011

504012

504013



■ Réf. 504012



Réf. 504011

LES PRODUITS

Une vitrine extra plate qui s'intègre en toute discrétion sans encombrer les lieux de passage.



Réf. 504013

CADRE « ÉCO-CLIC » ÉPAISSEUR 12 MM

Nos cadres clic-clac constituent une solution simple et économique pour l'affichage en intérieur d'informations non confidentielles, publicitaires, de sécurité etc...

Formats : A4 ou A3.

Cadre : aluminium largeur 25 mm, épaisseur 12 mm.

Ouverture/fermeture : maintien des documents par soulèvement/rabattement des 4 côtés (clic-clac).

Coins : angles droits.

Finition : anodisée argent. Feuille de protection en plastique souple.

Fixation : murale (vis et chevilles fournies).




■ Réf. 504110



■ Réf. 504120

| | A4 | A3 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Dimensions extérieures | haut. 325 x larg. 240 mm | haut. 450 x larg. 325 mm |
| Surface d'affichage visible | haut. 275 x larg. 190 mm | haut. 400 x larg. 275 mm |
| Références (vendu par lot de 5 pièces) | 504110 | 504120 |



GRILLE D'EXPOSITION

La solution idéale pour accrocher des documents, tableaux ou photographies lors d'expositions temporaires.

Dimensions : hauteur 2000 x largeur 1000 mm.

Structure : cadre en tube acier \varnothing 25 mm et mailles de 50 x 50 mm.

Contenu : lot de 3 grilles livrées avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension.

Option : pied amovible.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 513603 |
|-----------|--------|

Options

| | |
|---------------|--------|
| Pied amovible | 513604 |
|---------------|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Clip d'assemblage supplémentaire | 513605 |
|----------------------------------|--------|



■ Réf. 513603



Réf. 513604



Réf. 513605



Réf. 513603

ESPACE
VERTS DES LIEUX
DE DÉTENTE
& DE CONFORT





sommaire

MOBILIER DE REPOS

| | |
|---------------------------------|-----|
| Bancs, banquettes | 110 |
| Tables de pique-nique | 122 |
| Ligne Enfants | 124 |

CORBEILLES DE PROPRETÉ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Corbeilles de propreté | 126 |
| Corbeilles tri sélectif | 135 |
| Solutions conteneurs | 138 |

FLEURISSEMENT

| | |
|----------------------------------|-----|
| Bacs à palmier | 140 |
| Vases | 144 |
| Protections de bordure | 145 |
| Corsets d'arbre, grilles d'arbre | 146 |
| Pergola | 147 |

LIGNE SILAOS®
BANC SILAOS®

Un banc sobre, simple, noble par le choix du bois et élégant pour répondre à tous les besoins quel que soit son environnement. Selon vos envies, vous pouvez choisir le matériau, la longueur, le nombre de lames ainsi que la finition.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

3 longueurs : 600 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

Fixation : sur platines.

3 matériaux au choix :

- **version acier et bois**, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.
- **version acier**, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
- **version plastique recyclé**, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).


Modèles au choix :

- banc en 5 ou 6 lames.
- avec ou sans accoudoir (épaisseur 8 mm).

| | Sans accoudoir | Avec accoudoirs |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Acier et bois | | |
| Long. 600 mm - 5 lames | 209500 | 209510 |
| Long. 600 mm - 6 lames | 209600 | 209610 |
| Long. 1200 mm - 5 lames | 209501 | 209511 |
| Long. 1200 mm - 6 lames | 209601 | 209611 |
| Long. 1800 mm - 5 lames | 209502 | 209512 |
| Long. 1800 mm - 6 lames | 209602 | 209612 |
| Tout acier | | |
| Long. 1800 mm - 5 lames | 209506 | 209516 |
| Long. 1800 mm - 6 lames | 209606 | 209616 |
| Acier et plastique recyclé | | |
| Long. 1800 mm - 5 lames | 209504 | 209514 |
| Long. 1800 mm - 6 lames | 209604 | 209614 |




■ Réf. 209501

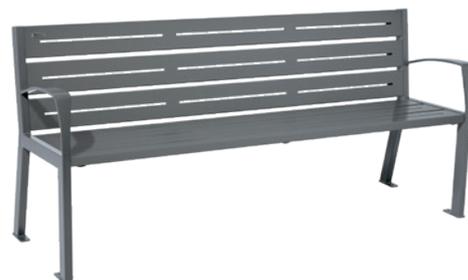

■ Réf. 209616




■ Réf. 209504

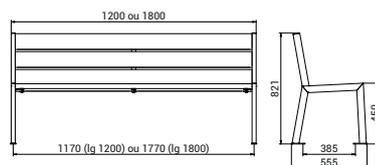

Prêt à monter

La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

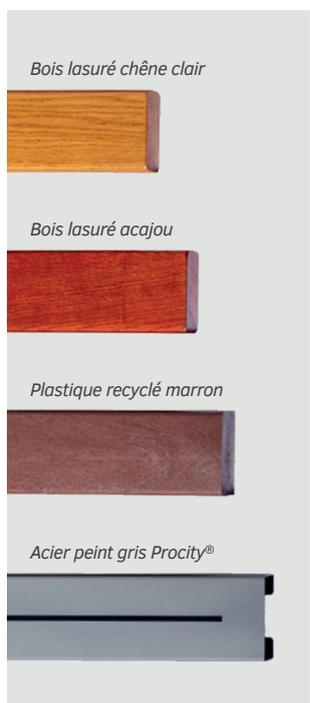

■ Réf. 209612

LIGNE SILAOS®

**BANC ET FAUTEUIL SILAOS®
SPÉCIAL SENIOR**

Spécialement conçus pour le confort de nos aînés. Grâce à leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par les seniors.

Hauteur d'assise : 540 mm.

Structure : en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10). Repose-pieds 50 x 30 mm. Accoudoirs, épaisseur 8 mm.

Fixation : sur platines.

3 matériaux au choix :

- **version acier et bois**, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

- **version acier**, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

- **version plastique recyclé**, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).

En option, accoudoir central pour banc :

largeur 60 x épaisseur 8 mm (recommandations : un accoudoir pour un banc de 1200 mm et deux accoudoirs pour un banc de 1800 mm).

Non disponible pour les versions acier et plastique recyclé.

| | Acier et bois | Tout acier | Acier et plastique recyclé |
|-------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| Fauteuil - long. 600 mm | 209620 | - | - |
| Banc - long. 1200 mm | 209621 | - | - |
| Banc - long. 1800 mm | 209622 | 209626 | 209624 |

Option

| | |
|-------------------|--------|
| Accoudoir central | 209629 |
|-------------------|--------|



LIGNE SILAOS®

BANQUETTE SILAOS®

Tout acier, acier et bois, avec des lames de chêne certifiées PEFC, ou acier et plastique recyclé la banquette Silaos® offre une solution d'assise simple et écologique.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

2 longueurs : 1200 mm ou 1800 mm.

Fixation : sur platines.


3 matériaux au choix :

- **version acier et bois**, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

- **version acier**, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

- **version plastique recyclé**, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé.

| | Acier et bois | Tout acier | Acier et plastique recyclé |
|---------------|---------------|------------|----------------------------|
| Long. 1200 mm | 209631 | - | - |
| Long. 1800 mm | 209632 | 209636 | 209634 |

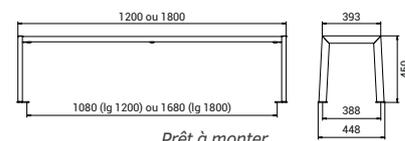

Accoudoir central

Repose pieds

Réf. 209622 + 209629

Réf. 209626

Réf. 209620



Le mobilier Silaos® est proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien.



LIGNE SILAOS®

BANC TOUR D'ARBRE SILAOS®

Ce banc élégant et discret s'adapte parfaitement à son environnement et vous propose une assise confortable autour d'arbres de petites ou de grandes tailles, dans l'esprit de la ligne Silaos®.

Deux dimensions de banc tour d'arbre hexagonal :

- ø intérieur 1000 mm, dimensions extérieures : 2212 x 1929 mm.
- ø intérieur 2000 mm, dimensions extérieures : 3368 x 2930 mm.

Hauteur hors tout : 821 mm.

Hauteur d'assise : 450 mm.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assise et dossier : en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Fixation : sur platines.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Banc tour d'arbre - ø int. 1000 mm | 209648 |
| Banc tour d'arbre - ø int. 2000 mm | 209649 |



■ Réf. 209648



Réf. 209649



La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

LIGNE SILAOS®

CHAISE LONGUE SILAOS®

Le confort individuel dans les lieux publics.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

3 longueurs : 600 mm, 1200 mm ou 1800 mm.

Accoudoir : avec ou sans accoudoir, épaisseur 8 mm.

Fixation : sur platines.

3 matériaux au choix :

- **version acier et bois**, chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.
- **version acier**, tôle pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
- **version plastique recyclé**, lames épaisseur 40 mm, renforcées avec armature en acier galvanisé (sauf dossier).




■ Réf. 209641



■ Réf. 209662



■ Réf. 209665

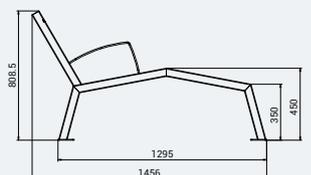

Prêt à monter

| | Sans accoudoir | Avec accoudoirs |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Acier et bois | | |
| Long. 600 mm - 1 place | 209640 | 209642 |
| Long. 1200 mm - 2 places | 209641 | 209643 |
| Long. 1800 mm - 3 places | 209660 | 209661 |
| Tout acier | | |
| Long. 1800 mm - 3 places | 209662 | 209663 |
| Acier et plastique recyclé | | |
| Long. 1800 mm - 3 places | 209664 | 209665 |

LIGNE VENISE

BANC VENISE

Un banc aux lignes contemporaines qui donneront à votre espace de confort une identité forte.

Longueur : 1800 mm.

Structure : acier 450 x 450 mm, épaisseur 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair, dossier tout bois ou acier et bois.


Version tout acier : assise et dossier en tôle peinte sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines.

| | Dossier bois | Dossier acier et bois | Tout acier |
|------------|--------------|-----------------------|------------|
| Références | 209416 | 209412 | 209419 |



■ Réf. 209416

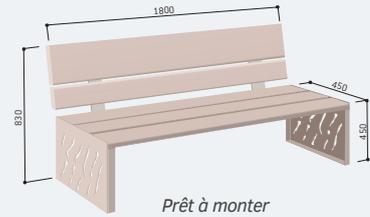

Prêt à monter



Réf. 209416



Réf. 209164 + 208107 + 207311

LIGNE VENISE

BANQUETTE VENISE

Longueur : 1800 mm.

Structure : acier 450 x 450 mm, épaisseur 3 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et bois : assise bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Version tout acier : assise en tôle peinte sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines.

| | Acier et bois | Tout acier |
|------------|---------------|------------|
| Références | 209169 | 209164 |



■ Réf. 209164

LIGNE KUB.

**ESPACE DE REPOS
KUB.**

Une ligne pure et un choix de combinaison infinie pour une parfaite intégration à votre environnement. Tous les éléments Kub s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.

Trois longueurs : 450, 1200 ou 1800 mm selon élément.
Hauteur d'assise : 450 mm.

Piètement : 450 x 450 mm, acier épaisseur 8 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version **acier et bois** : assise et dossier en bois exotique, finition brute, acajou ou chêne clair.



Version **tout acier** : assise et dossier en acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

| | Banc | Banquette |
|----------------------|--------|-----------|
| Acier et bois | | |
| Long. 450 mm | 306394 | 306397 |
| Long. 1200 mm | 306380 | 306390 |
| Long. 1800 mm | 306384 | 306392 |
| Tout acier | | |
| Long. 1800 mm | 306604 | 306393 |
| Cube 450x450 mm | 306425 | - |

■ Corbeille
voir page 128

■ Bac à palmier
voir page 142

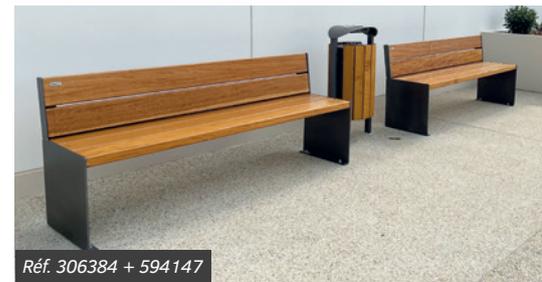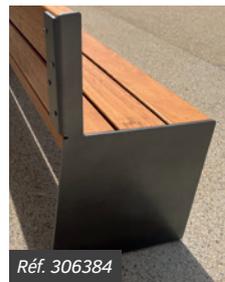

EXEMPLES DE COMBINAISONS



ESPACE DE REPOS LE CAIRE

La banquette modulable Le Caire s'inscrit dans les tendances actuelles de nos villes. Sa forme en pentagone, faisant référence à des pavages, permet de jouer sur un nombre de combinaisons infinies mettant en scène assises et bacs à palmier.

Longueur : 1065 mm.


Hauteur d'assise : 470 mm.

Profondeur : 665 mm.

Structure : tôle acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Assise : bois en stratifié compact ép. 13 mm finition chêne clair.

Fixation : sur pieds réglables jusqu'à 55 mm, peut être scellé par tiges d'ancrage (non fournies).
Livré monté.

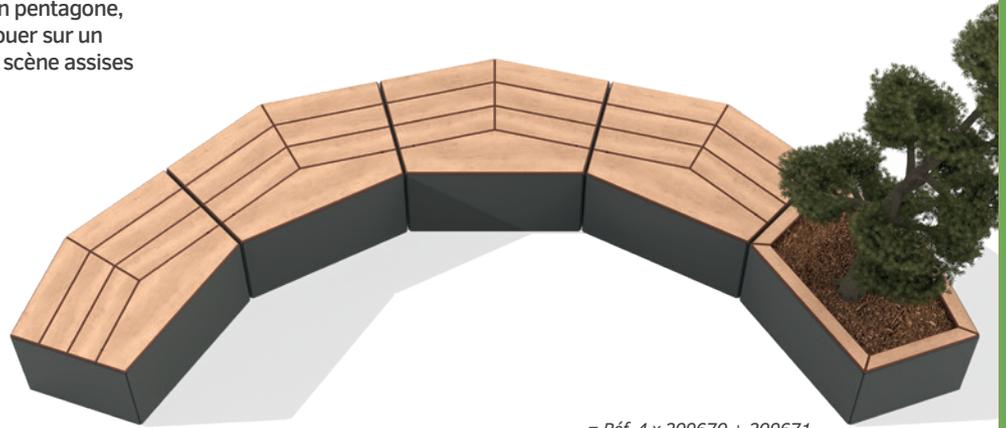

■ Réf. 4 x 209670 + 209671

| | |
|------------------------|--------|
| Banquette Le Caire | 209670 |
| Bac à palmier Le Caire | 209671 |



Les matériaux utilisés offrent une excellente longévité aux produits Le Caire, qui ne nécessitent que très peu d'entretien.



Réf. 2 x 209670 + 2 x 209671

EXEMPLES DE COMBINAISONS



BANC RIGA

Un banc aéré et cossu à la fois, qui s'adapte à tous les environnements. Il est disponible en bois exotique, en plastique recyclé ou en résineux pour sa version économique.

Longueur : 1800 mm.

Structure : acier largeur 80 mm, épaisseur 8 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10), sauf pour la version bois brut en acier galvanisé.

Version bois exotique : assise et dossier en bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Version résineux : assise et dossier en bois en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Version en plastique recyclé : assise et dossier en plastique recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé (sauf dossier).

Version bois brut : assise et dossier en bois exotique brut.

Fixation : sur platines.

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Version bois exotique | 209415 |
| Version bois résineux | 209410 |
| Version plastique recyclé | 209685 |
| Version bois brut - structure galva | 209486 |



BANQUETTE RIGA

Un design épuré et robuste tout confort.

Longueur : 1800 mm.

Structure : acier largeur 80 mm, épaisseur 8 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Version bois exotique : assise en bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Version résineux : assise en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Version en plastique recyclé : assise en plastique recyclé marron, renforcée par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé.

Fixation : sur platines.

| | |
|---------------------------|--------|
| Version bois exotique | 209186 |
| Version bois résineux | 209199 |
| Version plastique recyclé | 209686 |



BANC MORA

Avec sa fonderie discrète et ses 5 lames de bois, le banc Mora offre un confort reconnu. Il est disponible en exotique, en plastique recyclé ou en résineux pour sa version économique.

Longueur : 1800 mm.

Structure : fonderie de haute qualité, finition gris métallisé ou noir.

Version exotique : lames de bois exotique, finition brute, acajou ou chêne clair.

Version résineux : lames de bois en résineux, finition lasurée acajou ou chêne clair.

Version en plastique recyclé : assise et dossier en plastique recyclé marron, renforcés par la présence d'un berceau. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé (sauf dossier).

Fixation : sur platines.

| | |
|---------------------------|--------|
| Version bois exotique | 209480 |
| Version bois résineux | 209482 |
| Version plastique recyclé | 209680 |



Le mobilier Riga et Mora est désormais proposé en plastique recyclé, un matériau résistant et qui ne nécessite aucun entretien.



BANC LUBLIN

Un banc robuste et élégant qui, grâce à ses 10 lames de bois exotique, offre un confort d'assise parfait. La référence des parcs et jardins !

Longueur : 2000 mm.

Structure : fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé ou noir pour plus d'élégance.

Assise et dossier : bois exotique épaisseur 40 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Fixation : sur platines. Équerrage assuré par 3 tiges en inox à l'arrière du banc.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 209484 |
|-----------|--------|



BANC PAGODE

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.

Longueur : 1800 mm.

Structure : acier 80 x 80 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


Assise et dossier : en bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Fixation : sur platines.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 299444 |
|-----------|--------|



■ Réf. 299444

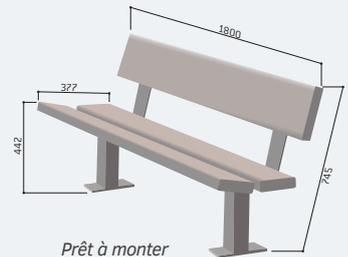

Réf. 299444



BANQUETTE PAGODE

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.

Longueur : 1800 mm.

Structure : acier 80 x 80 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assise : en bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Fixation : sur platines.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 299193 |
|-----------|--------|



■ Réf. 299193

BANC OSLO

Un banc au design discret et intemporel.

Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.

Structure : tube acier \varnothing 76 mm.

Assise et dossier : tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

Option : embase décorative en aluminium moulé masquant le scellement.

| | |
|--------------------------|--------|
| Long. 1500 mm | 209120 |
| Long. 1800 mm | 209121 |
| Option embase décorative | 206108 |




■ Réf. 209121



Réf. 209160



Réf. 209160

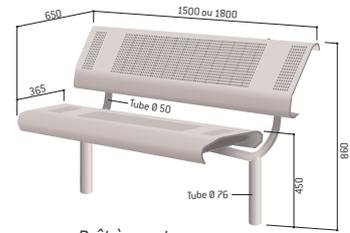

Prêt à monter



Réf. 209160

BANQUETTE OSLO

Longueur : 1500 mm.

Structure : tube acier \varnothing 76 mm.

Assise : tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

Option : embase décorative en aluminium moulé masquant le scellement.

| | |
|--------------------------|--------|
| Banquette | 209160 |
| Option embase décorative | 206108 |



■ Réf. 209160



Option embase décorative

LIGNE PROVINCE
BANC ESTORIL

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout acier avec quatre pommeaux décoratifs au choix.

Longueur : 1800 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Structure : tube acier ø 76 mm.

Assise et dossier : tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier ø 38 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.




| Références | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | 209320 | 209321 | 209322 | 209324 |



Réf. 209320



■ Réf. 209321

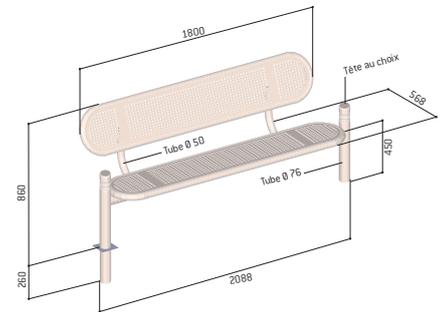

Prêt à monter



LIGNE PROVINCE
BANQUETTE ESTORIL

Longueur : 1800 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Structure : tube acier ø 76 mm.

Assise : tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier ø 38 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.



| Références | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | 209340 | 209341 | 209342 | 209344 |



■ Réf. 209340

LIGNE CONVIVIALE®

BANC CONVIVIALE®

Un banc à la longévité maximale sans nécessiter d'entretien régulier et un confort qui étonnera tous les usagers.

Longueur : 2000 mm.

Structure : tube acier 40 x 40 mm.

Assise et dossier : tôle acier perforée de 2 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

Référence 209020



Réf. 209020



LIGNE CONVIVIALE®

BANQUETTE CONVIVIALE®

Longueur : 2000 mm.

Structure : tube acier 40 x 40 mm.

Assise : tôle acier perforée de 2 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct.

Référence 209050



LIGNE SILAOS®

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®

Ensemble comprenant une table et deux banquettes pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.

TABLE

Dimensions : long. 1820 x larg. 798 x haut. 750 mm

Structure : tube acier 40 x 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines.

BANQUETTE

Voir caractéristiques techniques page 111.

Version acier et bois : assises et plateau de table en lames en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Version tout acier : assises et plateau de table en tôle acier pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Version acier et plastique recyclé : assises et plateau de table en plastique recyclé marron. Lames épaisseur 40 mm, renforcées avec une armature en acier galvanisé.



Prêt à monter

| | Acier et bois | Tout acier | Acier et plastique recyclé |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| Table + 2 banquettes | | | |
| Références | 209650 | 209656 | 209654 |
| Table seule | | | |
| Références | 209651 | 209653 | 209652 |



TABLE DE PIQUE-NIQUE RIGA

Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (plateau rallonge permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

Deux versions : standard et PMR*.

Dimensions : longueur 1500 x largeur 1415 x hauteur 750 mm.

Structure : tubes acier peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).


Assise et table : compact stratifié épaisseur 18 mm, finition acajou.

Fixation : sur platines.

Option : rallonge PMR* de 500 mm en stratifié compact pour 1 ou 2 côtés.



■ Réf. 209472 + 209474

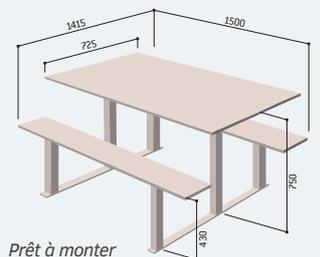

Prêt à monter

| | |
|--------------------------------|--------|
| Table Riga | 209472 |
| Option rallonge PMR* (l'unité) | 209474 |

NOUVEAUTÉ

*Personne à Mobilité Réduite

TABLE DE PIQUE-NIQUE SÉVILLE

Une table de pique-nique disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piètement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant), elle constitue une solution alternative de grande qualité aux tables en pin.

Deux versions : standard et PMR*.

Dimensions : longueur 2000 x largeur 1310 x hauteur 720 mm.


Structure : fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.

Assises et plateau de table : lames de bois exotique épaisseur 36 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Fixation : sur platines.



■ Réf.209469

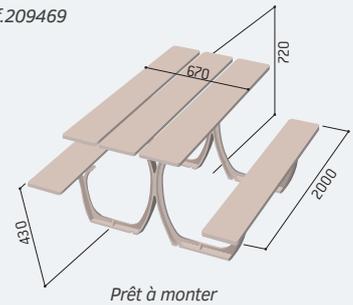

| | |
|------------------------|--------|
| Table Séville standard | 209468 |
|------------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Table Séville PMR* | 209469 |
|--------------------|--------|

*Personne à Mobilité Réduite



TABLE DE PIQUE-NIQUE VALENCE

NOUVEAUTÉ
2^{ème} trimestre 2025

Une table graphique, circulaire et conviviale, proposée également en version PMR avec un espacement entre les assises pour le passage d'un fauteuil roulant.

Deux versions : standard et PMR*.

Dimensions : Ø 2174 x hauteur 750 mm.


Structure : tubes acier peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Assise et table : bois en compact stratifié épaisseur 18 mm finition chêne clair.

Fixation : sur platines.



■ Réf. 209475

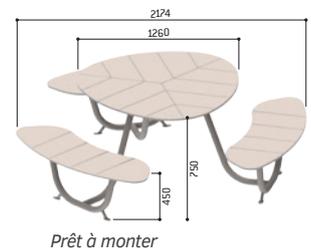

| | |
|---------------------|--------|
| Table Riga standard | 209475 |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|--------|
| Table Riga PMR* | 209476 |
|-----------------|--------|

*Personne à Mobilité Réduite

LIGNE ENFANTS

**TABLE DE PIQUE-NIQUE
SILAOS® JUNIOR**

Un mobilier parfaitement adapté au gabarit de nos enfants : la solution détente idéale.

Deux versions : maternelle ou primaire.
 Dimensions de la table : 950 x 950 mm.
 Dimensions totales - version maternelle : 1500 x 1500 mm.
 Dimensions totales - version primaire : 1630 x 1630 mm.
 Structure : en acier peint sur zinc, RAL 5010.
 Assise et table : lames de bois exotique épaisseur 22 mm, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
 Fixation : sur platines.

| | |
|--|--------|
| Version maternelle - haut. d'assise 290 mm | 208080 |
| Version primaire - haut. d'assise 390 mm | 208085 |



■ Réf. 208085



■ Réf. 208080



PROCITY® propose une ligne enfants spécialement conçue pour l'usage des plus jeunes : couleurs, fonctionnalités et dimensions adaptées.



Réf. 208085

LIGNE ENFANTS

**BANC TOUR D'ARBRE
SILAOS® JUNIOR**

Ce banc hexagonal a été spécialement conçu pour trouver sa place autour des arbres dans des espaces dédiés aux enfants. Un maximum de place pour un maximum de convivialité !

Deux versions : maternelle ou primaire.
 Diamètre extérieur : 2000 mm.
 Diamètre intérieur - version maternelle : 1240 mm.
 Diamètre intérieur - version primaire : 915 mm.
 Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc, RAL 5010.
 Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
 Fixation : sur platines.

| | |
|--|--------|
| Version maternelle - haut. d'assise 270 mm | 299034 |
| Version primaire - haut. d'assise 390 mm | 299035 |



■ Réf. 299035

LIGNE ENFANTS

**BANC ET BANQUETTE
SILAOS® JUNIOR**

Ces assises colorées et solides sont adaptées aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire dont elles feront le plus grand bonheur !

Longueur : 1500 mm.

Structure : tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc, RAL 5010.

Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation : sur platines.

Version maternelle - haut. d'assise 270 mm

Banc 299006

Banquette 299016

Version primaire - haut. d'assise 390 mm

Banc 299007


Banquette 299017



■ Réf. 299007



■ Réf. 299016

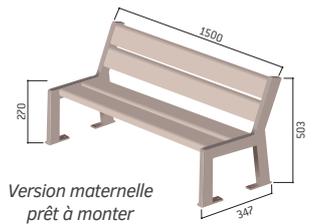

Version maternelle
prêt à monter



Réf. 299006



Réf. 299006



Réf. 299010

LIGNE ENFANTS

**BANC MORA
JUNIOR**

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.

Longueur : 1500 mm.


Hauteur d'assise : 270 mm.

Structure : fonte d'acier peinte sur zinc, RAL 5010.

Assise et dossier : lames de bois exotique, finition laquée multicolore (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).

Fixation : sur platines.

Référence 299010

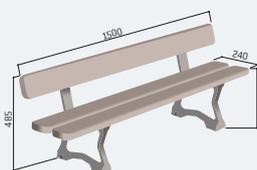

Prêt à monter



CORBEILLE COLOGNE 60 ET 40 LITRES

Un modèle à l'élégante simplicité pour tous les usages.

VERSION STANDARD - 60 LITRES

Dimensions : ø 460 x hauteur 640 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 60 litres (non fournis)

Structure : lames de bois exotique épaisseur 22 mm.

Finition : bois finition brute, acajou ou chêne clair.

Seau intérieur : fourni.

Fixation : sur platines.

VERSION JUNIOR - 40 LITRES

Dimensions : ø 370 x hauteur 590 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Structure : lames de bois exotique.

Finition : laquée multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).


Seau intérieur : fourni.

Fixation : sur platines.

| | |
|--|--------|
| Corbeille 60 litres | 208063 |
| Corbeille Junior 40 litres - multicolore | 208070 |



■ Réf. 208063

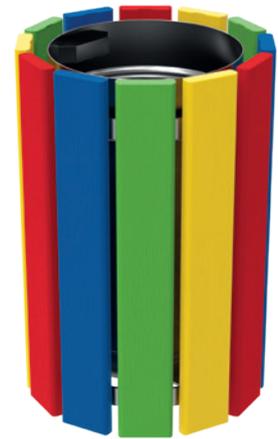

■ Réf. 208070



■ Réf. 208068



■ Réf. 208068



■ Réf. 208067

CORBEILLE SÉVILLE 100 LITRES

Une corbeille idéale pour les vastes espaces verts. Tout bois, discrète, elle contribue efficacement à la propreté des espaces publics.

Deux dimensions

• **Version octogonale :** ø 470 x hauteur 938 mm.

• **Version rectangulaire :** 320 x 475 x hauteur 966 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

Structure : acier galvanisé, poignée en aluminium.

Bois exotique épaisseur 22 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Système d'ouverture : par l'avant.

Seau intérieur : fourni selon modèle.

Fixation : sur platines.


| | |
|-----------------------------------|--------|
| Version octogonale - sans seau | 208068 |
| Version octogonale - avec seau | 208059 |
| Version rectangulaire - sans seau | 208067 |



■ Réf. 208059



■ Réf. 208067

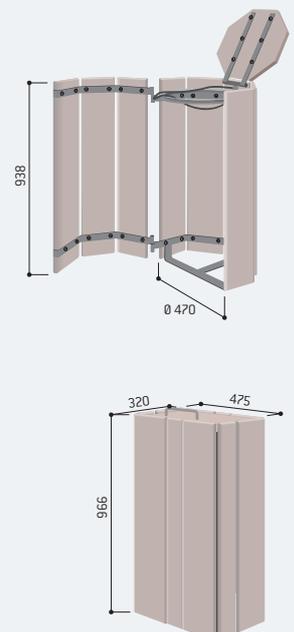

LIGNE SILAOS®

**CORBEILLE SILAOS®
50 LITRES**

Une corbeille aux lignes modernes, qui s'intègre subtilement dans nos villes, tout en harmonie avec les bancs Silaos®. Disponible avec ou sans cendrier.

Dimensions : longueur 502 x largeur 344 x hauteur 953 mm.
Contenance : reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).
Système d'ouverture : corbeille basculante, verrouillage par clé triangle.
Modèle avec cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.
Fixation : scellement direct ou sur platines.

VERSION ACIER ET BOIS

Structure : acier et chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm.
Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois lasuré, finition brute, acajou ou chêne clair.

VERSION TOUT ACIER

Structure : acier et tôle découpée.
Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

VERSION ACIER ET PLASTIQUE RECYCLÉ

Structure : plastique recyclé marron, épaisseur 25 mm.
Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

| | Scellement direct | Sur platines |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Acier et bois | | |
| Avec cendrier | 594147 | 594157 |
| Sans cendrier | 594145 | 594155 |
| Tout acier | | |
| Avec cendrier | 594148 | 594158 |
| Sans cendrier | 594146 | 594156 |
| Acier et plastique recyclé | | |
| Avec cendrier | 594149 | 594159 |
| Sans cendrier | 594143 | 594153 |



■ Réf. 594156



■ Réf. 594145



■ Réf. 594149



Réf. 594148



La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org



Réf. 594145



Réf. 594156

LIGNE KUB.
**CORBEILLE KUB.
120 LITRES**

La corbeille Kub[®] offre une grande capacité. Elle est constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs. Tous les éléments Kub[®] s'associent pour créer des lieux de vie et d'échange adaptés à vos espaces.

Deux dimensions

- Version sans couvercle : long. 450 x larg. 450 x haut. 750 mm.
- Version avec couvercle : long. 450 x larg. 450 x haut. 950 mm.
- **Contenance** : porte sac recevant des sacs de 120 litres (sac non fournis).
- **Couvercle** : acier massif, épaisseur 5 mm.
- **Système d'ouverture** : porte frontale, verrouillage par clé triangle.
- **Fixation** : par tiges d'ancrage (non fournies).
- **Option** : écrase cigarette en inox à coller.

VERSION ACIER ET BOIS

Structure : acier et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois finition brute, acajou ou chêne clair.

VERSION TOUT ACIER

Structure : acier.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris en monochrome ou bicolore. (voir page 10).

| | Acier et bois | Tout acier |
|--------------------------|---------------|------------|
| Corbeille sans couvercle | 306489 | 306485 |
| Corbeille avec couvercle | 306488 | 306483 |
| Option écrase cigarette | 208181 | |



■ Réf. 306485



■ Réf. 306489



■ Réf. 306485



Réf. 306488



Réf. 306488



Réf. 208156

**CORBEILLE BERLIN
100 LITRES**

La corbeille Berlin offre une grande capacité de stockage et une gestion aisée des changements de sacs grâce à sa porte frontale. Avec son couvercle en option, le contenu est par ailleurs protégé des intempéries.

- **Dimensions** : largeur 400 x hauteur 915 x profondeur 390 mm.
- **Contenance** : reçoit des sacs de 100 litres (sacs non fournis).
- **Structure** : tôle acier galvanisée, épaisseur 3 mm.
- **Système d'ouverture** : porte frontale en tôle ép 2 mm équipée d'une serrure à clé triangle de 8.
- **Finition** : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
- **Fixation** : par tiges d'ancrage (non fournies), trous ø 10 mm.
- **Option** :
 - écrase cigarette en inox à coller.
 - **Couvercle** : en tôle acier épaisseur 3 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

| | |
|--|--------|
| Référence | 208156 |
| Option couvercle pour corbeille Berlin | 208152 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



■ Réf. 208156 + 208152



■ Réf. 208156

CORBEILLE LOFOTEN 80 LITRES

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille proposée en tôle d'acier.

Dimensions : ø 495 x hauteur 855 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

Couvercle : acier avec serrure (clé triangle).

Seau intérieur : disponible sans seau, avec seau galva ou avec seau peint sur galva.


Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

Option : écrase cigarette en inox à coller.


Structure : acier.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

| | Sans seau | Avec seau galva | Avec seau peint/galva |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Références | 208171 | 208172 | 208175 |
| Option écrase cigarette | 208181 | | |

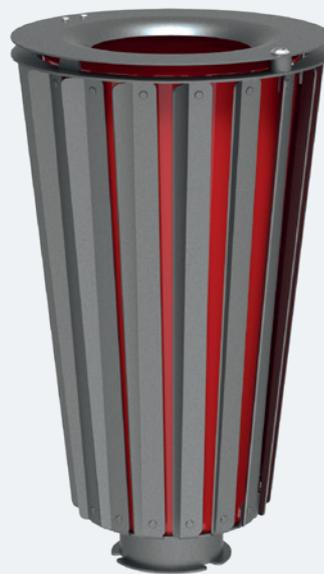

■ Réf. 208175

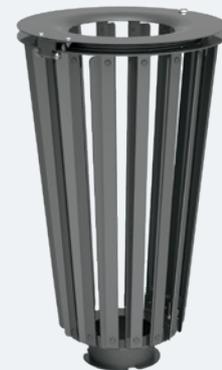


■ Réf. 208171



Réf. 208171 + 208181



Réf. 208099

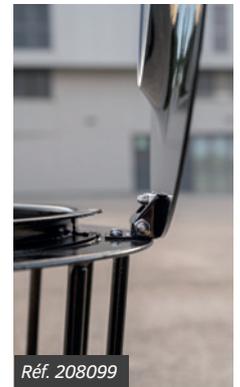

Réf. 208099

CORBEILLE LOFOTEN VIGIPIRATE 100 LITRES

Une corbeille Vigipirate moderne et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Son ouverture latérale permet une libération du sac sans effort.

Dimensions : ø 495 x hauteur 855 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

Structure : corbeille en acier.



Couvercle : acier avec système de blocage sans serrure.

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

Finition : acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Option : écrase cigarette en inox à coller.

| | |
|-------------------------|--------|
| Référence | 208099 |
| Option écrase cigarette | 208181 |

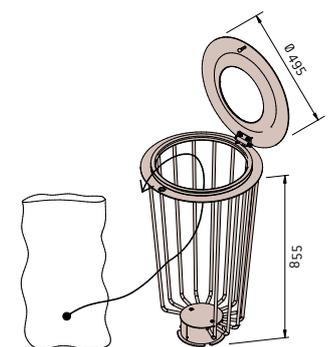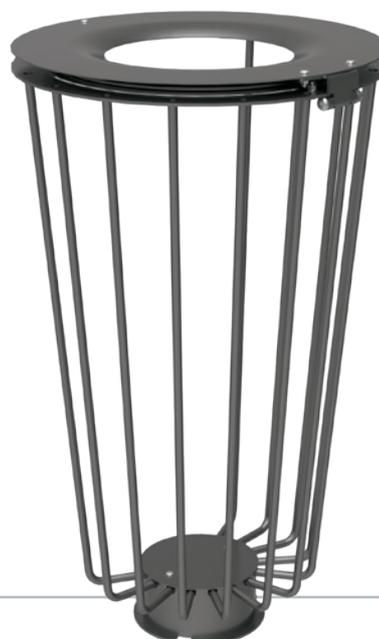

Sac non fourni

CORBEILLE LOSANGE 120 LITRES

Cette corbeille à la tôle découpée offre un effet grillagé des plus élégants ainsi qu'une grande contenance. Elle peut également convenir à un usage Vigipirate.

Dimensions : ø 450 x hauteur 845 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 120 litres sans seau (sacs non fournis).

Structure : acier et tôle découpée épaisseur 2 mm.

Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

Option : écrase cigarette en inox à coller.

| | |
|-------------------------|--------|
| Corbeille standard | 208109 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



■ Réf. 208109

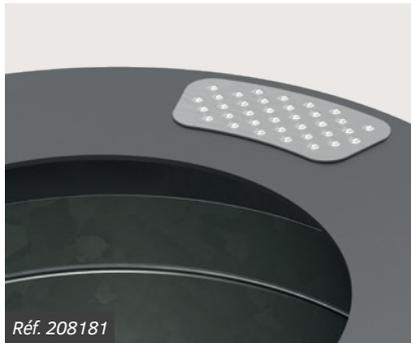

Réf. 208181



Réf. 208109



Réf. 208109

CORBEILLE OLBIA 80 OU 120 LITRES

Sobre, élégante et moderne, cette corbeille apporte, par sa large contenance, une solution discrète pour la propreté collective.

Dimensions : ø 450 x hauteur 845 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 80 litres avec seau ou 120 litres sans seau (sacs non fournis).

Structure : acier et tôle.

Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

Seau intérieur : avec ou sans seau.

Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni).

Option : écrase cigarette en inox à coller.

| | Sans seau | Avec seau |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Corbeille standard | 208105 | 208104 |
| Option écrase cigarette | 208181 | |



■ Réf. 208104

LIGNE VENISE

**CORBEILLE VENISE
80 OU 120 LITRES**

Le design moderne de cette corbeille s'intègre parfaitement à tous les environnements. Elle s'harmonisera avec le bac à palmier, la grille d'arbre et les bancs Venise.

Deux dimensions

- Version standard : ø 450 x hauteur 845 mm.
 - Version avec couvercle rehaussé : ø 450 x hauteur 1010 mm.
- Contenance** : reçoit des sacs de 80 litres avec seau ou 120 litres sans seau (sacs non fournis).
Structure : acier et tôle découpée.
Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle.
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).
Seau intérieur : disponible sans seau, avec seau galva ou avec seau peint sur galva.
Option : écrase cigarette en inox à coller.

| | Sans seau | Avec seau galva | Avec seau peint/galva |
|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Corbeille standard | 208108 | 208102 | 208106 |
| Corbeille couvercle rehaussé | - | 208103 | 208107 |
| Option écrase cigarette | | 208181 | |



■ Réf. 208102



Réf. 208126



Réf. 208127



Réf. 208107

LIGNE VENISE

**CORBEILLE VENISE
120 LITRES**

Une corbeille de grande capacité, constituée d'une porte frontale pour faciliter la pose et le retrait des sacs. Son design moderne se décline sous de nombreuses versions.

Deux dimensions

- Version standard : larg. 590 x prof. 435 x haut. 845 mm.
 - Version avec couvercle rehaussé : larg. 595 x prof. 435 x haut. 1025 mm.
- Contenance** : reçoit des sacs de 120 litres (sacs non fournis).
Structure : acier et tôle découpée.
Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle.
Version avec cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.
Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).
Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).
Option : écrase cigarette en inox à coller.

| | |
|--|--------|
| Corbeille standard | 208127 |
| Corbeille couvercle rehaussé | 208129 |
| Corbeille couvercle rehaussé et cendrier | 208126 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



■ Réf. 208129



■ Réf. 208127

LIGNE PROVINCE

**CORBEILLE GUYENNE
SUR PIED LATÉRAL
40 LITRES**

Corbeille acier avec deux versions de pied :

- Pied latéral avec tube acier ø 76 mm et 4 pommeaux au choix.
- Pied cendrier.

Structure : seau en acier électrozingué 8/10° avec poignées de manutention.

Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition : corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|--|------|-------|-------|-------------|
|--|------|-------|-------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Corbeille pied latéral | 208117 | 208118 | 208120 | 208121 |
| Corbeille pied cendrier | 208165 | 208166 | 208167 | 208164 |



■ Réf. 208166



Le couvercle réducteur empêche l'introduction de sacs à ordures ménagères. Sa forme est spécialement conçue pour empêcher la propagation d'un feu dans la corbeille.

**CORBEILLE GASCogne
60 LITRES**

Structure : socle en aluminium moulé de ø 270 mm.

Seau intérieur : en acier électrozingué 8/10° avec poignées de manutention.

Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition : corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : scellement direct ou sur Serrubloc®.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 208100 |
|-----------|--------|



**CORBEILLE ESTEREL
40 LITRES**

Une corbeille idéale pour un encombrement minimum, à poser sur mur ou sur poteau.

Structure : seau électrozingué 8/10° avec poignées de manutention.

Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.

Finition : corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Deux versions de fixation :

- Support en tôle acier laquée pré-percée à fixer sur un mur.
- Bagues pour fixer sur tout poteau de ø 76 mm (abri Province, panneaux d'information, barrière Province, Trio, etc.) ou 80 x 80 mm (abri Voûte).

| | |
|---|--------|
| Corbeille à fixer au mur | 208150 |
| Corbeille à fixer sur poteau ø 76 mm | 208142 |
| Corbeille à fixer sur poteau 80 x 80 mm | 208141 |



■ Réf. 208150

LIGNE PROVINCE

**CORBEILLE SAINTONGE
40 LITRES**

Une corbeille munie d'un couvercle et de 2 tubes acier \varnothing 76 mm pouvant être personnalisés grâce à un choix de 4 pommeaux décoratifs.

Contenance : reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Structure : corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

Seau intérieur : en tôle électrozinguée 8/10^e muni de deux anses latérales en fil \varnothing 5 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni).

Fixation : scellement direct.

Option : blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).



| | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Corbeille avec seau | 208225 | 208226 | 208227 | 208233 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|



■ Réf. 208227



Réf. 208226



Réf. 208211



Réf. 208211

**CORBEILLE VERCORS
40 LITRES**

Des courbes élégantes pour cette corbeille intemporelle.

Contenance : reçoit des sacs de 40 litres (non fournis).

Structure : corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.

Seau intérieur : en tôle électrozinguée 8/10^e muni de deux anses latérales en fil \varnothing 5 mm.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni).

Fixation : scellement direct.

Option : blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).

Tube acier : \varnothing 60 mm.

| | |
|---------------------|--------|
| Corbeille avec seau | 208211 |
|---------------------|--------|



■ Réf. 208211

CORBEILLE CÉVENNES 60 LITRES

Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.

Structure : seau en tôle électrozinguée 8/10°, muni de deux anses latérales en fil de \varnothing 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni).

Référence 208201



■ Réf. 208201

CORBEILLE VANOISE 40 LITRES

Corbeille en acier avec pied latéral à scellement direct.

Structure : seau en tôle électrozinguée 8/10°, muni de deux anses latérales en fil de \varnothing 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni).

Référence 208203



■ Réf. 208203



Réf. 208201



Réf. 208201



Réf. 208203

CORBEILLE MORVAN 40 OU 90 LITRES

Une corbeille réalisée en polyéthylène indéformable traité anti-UV, pour une bonne tenue à l'extérieur.

Dimensions : \varnothing 445 x hauteur 980 mm pour corbeille 90 litres, \varnothing 385 x hauteur 720 mm pour corbeille 40 litres.

Structure : polyéthylène indéformable traité anti-UV.

Seau intérieur : acier galvanisé équipé de poignées.

Verrouillage : ouverture par clé triangle, remise en place par blocage automatique du couvercle.

Fixation pour modèle 40 litres : murale ou sur poteau, hauteur 1250 mm (en option).

Fixation pour modèle 90 litres : fixation au sol par 3 chevilles fournies.

Coloris : noir ou vert foncé.

Corbeille Morvan 90 litres - haut. 980 mm 208001

Corbeille Morvan 40 litres - haut. 720 mm 208000

Poteau pour corbeille 40 litres - haut. 1250 mm 208019



■ Réf. 208001



Réf. 208000 + 208019

LIGNE KUB.

CORBEILLE KUB. TRI SÉLECTIF 2 X 60 LITRES

NOUVEAUTÉ

La corbeille Kub[®] est proposée en version tri sélectif, permettant d'accueillir deux sacs de 60 litres pour une meilleure gestion des déchets.

Dimensions : long. 450 x larg. 450 x haut. 750 mm.
Contenance : porte sac recevant deux sacs de 60 litres (sac non fournis).
Système d'ouverture : porte frontale, verrouillage par clé triangle.
Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).
Option : écrase cigarette en inox à coller.

VERSION ACIER ET BOIS

Structure : acier et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois finition brute, acajou ou chêne clair.

VERSION TOUT ACIER

Structure : acier.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris en monochrome ou bicolore. (voir page 10).


| | Acier et bois | Tout acier |
|-------------------------|---------------|------------|
| Références | 306181 | 306180 |
| Option écrase cigarette | 208181 | |



■ Réf. 306180



■ Réf. 306181

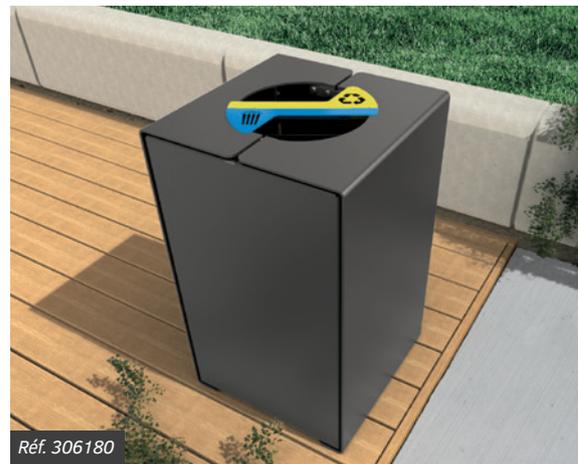

■ Réf. 306180

LES
PRODUITS

En finition bois ou acier et grâce à sa forme cubique, le corbeille Kub[®] tri sélectif pourra facilement s'imbriquer dans tout type d'espace et créer une harmonie avec les autres produits de la ligne Kub[®].

LIGNE PROVINCE

CORBEILLE GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF 40 LITRES

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

- d'une corbeille initiale Guyenne avec seau sur pied latéral,
- d'une ou de deux corbeilles complémentaires Guyenne avec seau et pièces de liaison.

Structure : seau en acier électrozingué 8/10^e avec poignées de manutention.
Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.
Finition : corps et couvercle peints sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
Option : kit de 4 autocollants pour tri sélectif (hauteur 250 x largeur 150 mm chacun).

| | City | Agora | Boule | Inox brossé |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Corbeille initiale | 208135 | 208136 | 208137 | 208133 |
| Corbeille complémentaire | 208130 | | | |
| Option kit autocollant | 208132 | | | |



■ Réf. 208135 + 208130 + 208132



■ Réf. 208132

CORBEILLES TRI SÉLECTIF 2 X 60 LITRES

Nos trois corbeilles Venise, Olbia et Losange se déclinent en tri sélectif grâce à leur double compartiment. Le design reste à choisir en fonction de vos goûts et de l'environnement.

Dimensions : ø 450 x hauteur 845 mm.

Contenance : reçoit deux sacs de 60 litres (sacs non fournis).

Structure : acier et tôle.

Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

Modèles au choix :

- **Losange :** corps en tôle découpé épaisseur 2 mm, décor Losange.
- **Olbia :** corps en tôle épaisseur 2 mm. Pictogramme : adhésif transfert à poser (fourni).
- **Venise :** corps en tôle découpé épaisseur 2 mm, décor Venise.

Option : écrase cigarette en inox à coller.



■ Réf. 208149
Losange



■ Réf. 208148
Olbia



■ Réf. 208147
Venise

| | |
|--------------------------------|--------|
| Corbeille Losange Tri sélectif | 208149 |
| Corbeille Olbia Tri sélectif | 208148 |
| Corbeille Venise Tri sélectif | 208147 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



Réf. 208148



Réf. 208147



Réf. 208157 + 208158 + 208159

CORBEILLE TRI SÉLECTIF BERLIN 100 LITRES

Proposez des zones de tri en installant, en fonction des besoins, 2 à 4 modules de la corbeille tri sélectif Berlin.

Dimensions : largeur 400 x hauteur 915 x profondeur 390 mm.

Contenance : reçoit des sacs de 100 litres (sacs non fournis).

Structure : tôle acier galvanisée, épaisseur 3 mm. 4 modules maximum.

Système d'ouverture : porte frontale en tôle ép 2 mm équipée d'une serrure à clé triangle de 8.

Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies), trous ø 10 mm.


Option :

- écrase cigarette en inox à coller.
- **couvercle :** en tôle acier épaisseur 3 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).
- kit de 4 autocollants pour tri sélectif (hauteur 250 x largeur 150 mm chacun).

| | |
|--|--------|
| Corbeille Berlin Tri sélectif - module initial | 208157 |
| Corbeille Berlin Tri sélectif - module intermédiaire | 208158 |
| Corbeille Berlin Tri sélectif - module final | 208159 |
| Option couvercle pour corbeille Berlin | 208152 |
| Option écrase cigarette | 208181 |
| Option kit autocollant | 208132 |



■ Réf. 208157 + 2 x 208158 + 208159
+ 4 x 208152 + 208132

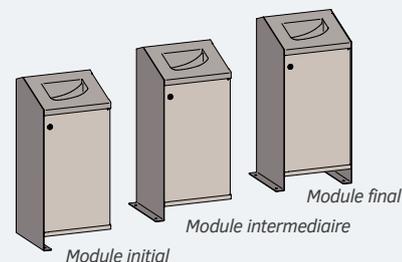

LIGNE VENISE

**CORBEILLE VENISE TRI SÉLECTIF
2 X 60 LITRES**

Une corbeille à double compartiments pour assurer l'efficacité du tri sélectif tout en conservant l'esthétisme de la ligne Venise.

Deux dimensions :

- Version standard : larg. 590 x prof. 435 x haut. 845 mm.
- Version avec couvercle rehaussé : larg. 595 x prof. 435 x haut. 1025 mm.

Contenance : reçoit deux sacs de 60 litres (sacs non fournis).

Structure : acier et tôle découpée.

Couvercle : équipé d'une serrure à clé triangle.

Version avec cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

Option : écrase cigarette en inox à coller.

| | |
|--|--------|
| Corbeille standard | 208128 |
| Corbeille couvercle rehaussé | 208124 |
| Corbeille couvercle rehaussé et cendrier | 208123 |
| Option écrase cigarette | 208181 |



■ Réf. 208128



Réf. 208128

LES PRODUITS

La corbeille de tri sélectif Venise est très pratique d'utilisation : ses deux arceaux individuels pivotants permettent de gérer les deux sacs de manière indépendante, aisément remplaçables en ouvrant la grande porte latérale.



MAIS AUSSI ...

TRANSFORMEZ NOS CORBEILLES STANDARDS EN

ENSEMBLE DE CORBEILLES

TRI SÉLECTIF



■ Corbeille Lofoten Vigipirate
Réf. 208099



■ Corbeille Olbia
Réf. 208104



■ Corbeille Losange
Réf. 208109

ABRI CONTENEURS MODULO

Le nouveau cache-conteneur offre une solution esthétique et facile à installer pour le rangement des bacs à déchets. Il est proposé en deux dimensions en fonction des besoins, modulable en largeur ou en profondeur.

Dimensions : largeur 2500 ou 5000 mm

Trois profondeurs : 2000, 3400 ou 4800 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Panneaux : stratifié compact, épaisseur 13 mm, hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames). Deux finitions au choix : Chêne clair ou Acajou.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : pose par scellement direct ou sur platines.

Option : bardage de retour avant en compact.

| | Scellement direct | | Sur platines | |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Larg. 2500 mm | Larg. 5000 mm | Larg. 2500 mm | Larg. 5000 mm |
| Profondeur 2000 mm | 529780 | 529781 | 599780 | 599781 |
| Profondeur 3400 mm | 529782 | 529783 | 599782 | 599783 |
| Profondeur 4800 mm | 529784 | 529785 | 599784 | 599785 |

Option : bardage de retour avant

| Longueur 1400 mm | 529787 | 599787 |
|------------------|-------------------------|--------|
| Longueur 2500 mm | NOUVEAUTÉ 529788 | 599788 |



■ Réf. 529782 + 529787



Réf. 529782 + 529787



Réf. 208190

ABRI CONTENEURS & BIODECHETS BERLIN

Deux dimensions :

• **pour 2 conteneurs** (max. 360 litres chaque ou un grand de max. 770 litres) : largeur 1554 x hauteur 1400 x profondeur 943 mm.

• **pour 1 conteneur** (max. 360 litres) : largeur 792 x hauteur 1280 x profondeur 943 mm.

Structure : en tôle galvanisée.

Bardages de fond : avec ou sans bardage de fond.

Système d'ouverture : double porte battante, verrouillage par clé triangle.

Trappes supérieures : ouverture et fermeture assistées d'un vérin, verrouillage par clé triangle. Finition monochrome peinte sur galva selon nos coloris ou bicolore (bleu RAL 5010 et jaune RAL 1021). Autres couleurs nous consulter.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines par goujons d'ancrage (non fournis), trous ø 9 mm.

Option : gabarit de positionnement pour conteneur 240 litres.

Inclus dans la version simple.

| | Abri pour 2 conteneurs | | Abri pour 1 conteneur |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Trappes monochromes | Trappes jaune et bleue | monochrome ou bicolore |
| Cache-conteneurs double sans tôle de fond | 208190 | 208192 | 208194 |
| Cache-conteneurs double avec tôle de fond | 208191 | 208193 | 208195 |
| Option gabarit de positionnement pour conteneur 240 litres | 208189 | | inclus |



■ Réf. 208193



■ Réf. 208194

CACHE-CONTENEURS MODULABLE

Un dispositif totalement modulaire pour s'adapter efficacement à vos besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer votre ensemble « sur mesure ».

POTEAUX

Trois types de poteaux : poteau intermédiaire, d'extrémité et d'angle.

Structure : acier galvanisé ou peint sur galva (selon nos coloris voir page 10).

Hauteur : 1500 mm.

Fixation : sur platines, finition galva.

| | Galva | Peint/galva |
|----------------------------------|--------|-------------|
| Poteau intermédiaire sur platine | 208097 | 208197 |
| Poteau d'angle sur platine | 208082 | 208182 |
| Poteau d'extrémité sur platine | 208084 | 208184 |

DEUX MATIÈRES DE PANNEAUX

En stratifié compact, épaisseur 13 mm :

- Hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames).
- Deux longueurs : 750 ou 1500 mm.
- Deux finitions au choix : Chêne clair ou Acajou.

En acier, épaisseur 2 mm :


- Hauteur : 1500 mm.
- Longueur : 740 mm.
- Finition : Venise, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Bardage en stratifié compact


| | |
|---------------|--------|
| Long. 750 mm | 208096 |
| Long. 1500 mm | 208095 |

Bardage en acier

| | |
|-----------------------|--------|
| Venise – long. 740 mm | 208089 |
|-----------------------|--------|

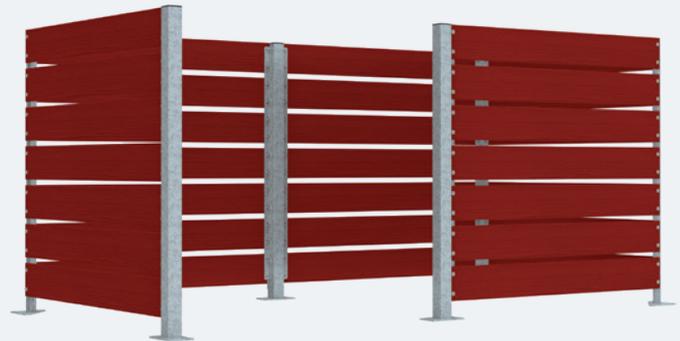

■ Réf. 208095 + 208097 + 208082 + 208084

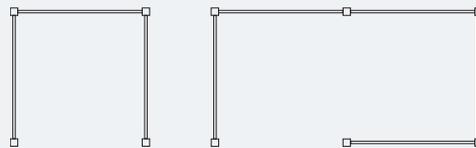

■ Exemples de configurations possibles

2 MATIÈRES ET 3 FINITIONS AU CHOIX

STRATIFIÉ COMPACT



Chêne clair



Acajou



Venise



ARCEAU BLOQUE CONTENEURS

L'arceau est adapté à la majorité des conteneurs du marché. Il a des poignées rotatives solidaires permettant un maintien simple et efficace des conteneurs.

Deux longueurs : 700 ou 1400 mm.

Profondeur : 1000 mm.

Tubes : ø 50 mm en acier galvanisé.

Système d'ouverture : intégré, simple d'utilisation et intuitif.

Fixation : sur platines.

| | |
|---------------|--------|
| Long. 700 mm | 208093 |
| Long. 1400 mm | 208094 |



■ Réf. 208093

LIGNE PROVINCE
BAC À PALMIER
PROVINCE

Un bac à palmier aux lignes classiques, proposé en deux finitions (100% acier ou acier & bois) et la possibilité de personnaliser l'ensemble par le choix d'un pommeau décoratif.

TOUT ACIER

Châssis : tube acier galvanisé ø 76 mm.

4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Habillage : tôle d'acier galvanisé peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).



| Dimensions larg. 800 x long. 800 x haut. 750 mm | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Intérieur tôle galva | 201260 | 201250 | 201251 | 201262 |
| Bac acier amovible avec anneaux inclus | 201520 | 201522 | 201524 | 201528 |

| Dimensions larg. 1000 x long. 1000 x haut. 900 mm | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Intérieur tôle galva | 201700 | 201701 | 201702 | 201704 |
| Bac acier amovible avec anneaux inclus | 201710 | 201711 | 201712 | 201714 |

Options

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Réserve d'eau pour bac 800 x 800 mm | 201601 |
| Réserve d'eau pour bac 1000 x 1000 mm | 201602 |

ACIER & BOIS

Mêmes caractéristiques que la version tout acier sauf l'habillage en bois exotique épaisseur 22 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.



| Dimensions larg. 800 x long. 800 x haut. 750 mm | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Intérieur tôle galva | 201550 | 201551 | 201552 | 201559 |
| Bac acier amovible avec anneaux inclus | 201560 | 201561 | 201562 | 201569 |

Option

| | |
|---------------|--------|
| Réserve d'eau | 201601 |
|---------------|--------|



Réf. 201260



LIGNE PROVINCE

Harmonisez votre mobilier grâce aux 4 pommeaux au choix.



Réf. 201550

LIGNE SILAOS®

**BAC À PALMIER
SILAOS®**

L'esprit du design Silaos® dans un bac acier, acier et bois ou plastique recyclé pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

Châssis : acier galvanisé, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).

VERSION ACIER ET BOIS

Habillage : panneaux en chêne certifié PEFC épaisseur 22 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

VERSION TOUT ACIER

Habillage : tôle acier pliée épaisseur 2 mm, peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

VERSION ACIER ET PLASTIQUE RECYCLÉ

Habillage : plastique recyclé marron, épaisseur 25 mm.



■ Réf. 201736



■ Réf. 201733

| Dimensions : larg. x long x haut. | Bac intérieur | | Option |
|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Réserve d'eau |
| Acier et bois | | | |
| 800 x 800 x 700 mm | 201730 | 201731 | 201601 |
| 1000 x 1000 x 800 mm | 201732 | 201733 | 201602 |
| Tout acier | | | |
| 800 x 800 x 700 mm | 201740 | 201741 | 201601 |
| 1000 x 1000 x 800 mm | 201742 | 201743 | 201602 |
| Acier et plastique recyclé | | | |
| 800 x 800 x 700 mm | 201735 | 201736 | 201601 |
| 1000 x 1000 x 800 mm | 201737 | 201738 | 201602 |



La gamme Silaos® est fabriquée avec du chêne certifié PEFC (forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org



■ Réf. 201742

BAC À PALMIER SARLAT

L'alliance parfaite entre deux matériaux pleins de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

Châssis : tube acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Habillage : panneaux en bois exotique épaisseur 22 mm, finition brute, acajou ou chêne clair.

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).

| Dimensions : larg. x long. x haut. | Bac intérieur | | Option |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Réserve d'eau |
| 880 x 880 x 855 mm | 201277 | 201175 | 201601 |
| 1060 x 1060 x 960 mm | 201278 | 201176 | 201602 |
| 1230 x 1230 x 1085 mm | 201279 | 201177 | 201603 |



■ Réf. 201175



Réf. 201177



Réf. 209670 + 209671

LIGNE KUB. BAC À PALMIER KUB.

Le bac à palmier Kub[®] se décline sous plusieurs finitions : tout acier (monochrome ou bicolore), acier et bois (lasuré chêne clair ou acajou). Seul ou associé aux éléments de la ligne Kub[®], il s'intégrera parfaitement à tous vos espaces intérieurs ou extérieurs.

Dimensions : larg. 450 x long. 450 x haut. 450 mm.

Finition intérieure : bac acier.

Fixation : par tiges d'ancrage (non fournies).

VERSION ACIER ET BOIS

Habillage : acier massif épaisseur 6 mm et deux faces en bois exotique épaisseur 22 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bois finition brute, acajou ou chêne clair.

VERSION TOUT ACIER

Habillage : acier massif épaisseur 6 mm et deux inserts en tôle épaisseur 2 mm.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) en monochrome ou bicolore.

Acier et bois 306422

Tout acier 306420



■ Réf. 306422

BAC À PALMIER LE CAIRE

Le bac à palmier modulable Le Caire, en forme de pentagone, est à associer sans modération avec le banc Le Caire pour apporter une touche de fraîcheur avec un choix infinis de combinaisons.

Dimensions : larg. 665 x long. 1065 x haut. 465 mm.

Habillage : tôle acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Finition intérieure : revêtement tôle galva brute avec film géotextile.

Fixation : sur pieds réglables, peut être scellé par tige d'ancrage (non fournie).

Livré monté.

Bac à palmier Le Caire 209671

Banquette Le Caire 209670



■ Réf. 209671

BAC À PALMIER OLBIA

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques et contemporains.

Châssis : tube d'acier galvanisé.

Habillage : tôle d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm pour les 800 x 800 mm et 995 x 995 mm, épaisseur 2,5 mm pour le 1170 x 1170 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).



■ Réf. 201543

| Dimensions : larg. x long. x haut. | Bac intérieur | | Option |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Réserve d'eau |
| 800 x 800 x 710 mm | 201275 | 201543 | 201601 |
| 995 x 995 x 810 mm | 201288 | 201544 | 201602 |
| 1170 x 1170 x 910 mm | 201289 | 201545 | 201603 |



Réf. 201545



Réf. 201726

LIGNE VENISE BAC À PALMIER VENISE

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

Châssis : tube d'acier galvanisé.

Habillage extérieur : tôle d'acier galvanisé épaisseur 2 mm, finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Habillage intérieur : tôle d'acier galvanisé ou peint sur galva.

Disponible en 2 finitions intérieures : revêtement tôle d'acier galvanisé ou bac acier amovible avec anneaux inclus.

Fixation : sur pieds réglables.

Livré monté.

Option : réserve d'eau comprenant géotextile, billes d'argile et tube de remplissage (incompatible avec intérieurs tôle galva).



■ Réf. 201490

| Dimensions : larg. x long. x haut. | Bac à palmier monochrome | | Bac à palmier bicolore | | Option |
|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|---------------|
| | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Intérieur tôle galva | Bac acier amovible avec anneaux inclus | Réserve d'eau |
| 790 x 790 x 760 mm | 201485 | 201487 | 201720 | 201722 | 201601 |
| 990 x 990 x 870 mm | 201490 | 201492 | 201723 | 201725 | 201602 |
| 1145 x 1145 x 960 mm | 201493 | 201495 | 201726 | 201728 | 201603 |

VASE TRADITION

Le vase Tradition apporte une touche de modernité avec son allure de pot de fleurs aux dimensions extra larges. De plus, le matériau proposé est 100 % recyclable.

2 dimensions :

- Ø 800 x haut. 800 mm.
- Ø 1000 x haut. 1000 mm.

Habillage : plastique polyéthylène haute densité, épaisseur 5 mm, léger et résistant aux UV.

Finition : teinté dans la masse selon notre gamme de couleur plastique (voir page 11).

Fixation : à poser au sol.

Système de drainage : grille percée à poser au fond du vase pour former la réserve d'eau (le fond du vase est également doté de 2 trous pour évacuer le trop-plein).

Option : kit d'ancrage.

| | |
|---|--------|
| Vase Tradition - Ø 800 mm | 201661 |
| Vase Tradition - Ø 1000 mm | 201662 |
| Option kit d'ancrage (4 pattes + chevilles) | 201669 |



■ Réf. 201661 + 201669



■ Réf. 201662



Réf. 201662



Réf. 201652

VASE HÉRITAGE

Le vase Héritage permet de valoriser en toute simplicité la végétation dans nos villes, dans un matériau 100 % recyclable.

2 dimensions :

- Ø 800 x haut. 800 mm.
- Ø 1000 x haut. 1000 mm.

Habillage : plastique polyéthylène haute densité, épaisseur 5 mm, léger et résistant aux UV.

Finition : teinté dans la masse selon notre gamme de couleur plastique (voir page 11).

Fixation : à poser au sol.

Système de drainage : grille percée à poser au fond du vase pour former la réserve d'eau (le fond du vase est également doté de 2 trous pour évacuer le trop-plein).

Option : kit d'ancrage.

| | |
|---|--------|
| Vase Héritage - Ø 800 mm | 201651 |
| Vase Héritage - Ø 1000 mm | 201652 |
| Option kit d'ancrage (4 pattes + chevilles) | 201669 |



■ Réf. 201651



■ Réf. 201652 + 201669

ARCEAU DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces.

Tube acier : ø 60 mm.

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

Finition : acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Pose : scellement direct.

Options : platines ou fourreaux.

| | Galva | Peint/galva | Peint/zinc |
|---------------|--------|-------------|------------|
| Long. 1000 mm | 204100 | 204150 | 204165 |
| Long. 1500 mm | 204101 | 204151 | 204166 |
| Long. 2000 mm | 204102 | 204152 | 204167 |



■ Réf. 204151



■ Réf. 204151



■ Réf. 204114

LISSE DE BORDURE MILAN

NOUVEAUTÉ

La lisse de protection de bordure permet des réalisations harmonieuses en continue grâce à ses piètements rectangulaires.

Structure : lisse en tube acier 50 x 30 mm.

Longueur : 1500 mm.

Hauteur hors sol : 300 mm.

Finition : acier galvanisé, peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : par scellement direct.

| | Galva | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 204113 | 204114 |



■ Réf. 204114

CORSET POUR ARBRE Ø 250 MM

Constitué de trois épingles galbées dans leur partie supérieure. Elles sont reliées entre elles par des arceaux en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.

Structure : tube acier Ø 16 mm et 2 plats 20 x 4 mm.

Hauteur : 1500 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : directement au sol.

| | Galva | Peint/galva |
|--|--------|-------------|
| Références (vendu par lot de 5 pièces) | 201124 | 201134 |



■ Réf. 201124

CORSET POUR ARBRE Ø 450 MM

Réalisé en deux parties, composées chacune de deux épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.


Structure : tube acier Ø 16 mm et 3 plats 20 x 4 mm.

Hauteur : 1870 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : directement au sol.

| | Galva | Peint/galva |
|--|--------|-------------|
| Références (vendu par lot de 5 pièces) | 201122 | 201132 |

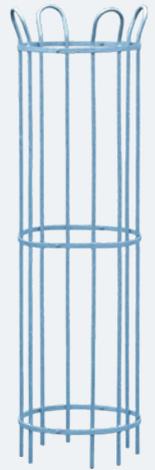

■ Réf. 201122



Réf. 201134



Réf. 201218

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos grilles d'arbre sont inférieurs à 2 cm.

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

loi handicap

LIGNE SILAOS® GRILLE D'ARBRE SILAOS®

Beaucoup d'allure dans ce dessin rectiligne pour mettre en valeur vos arbres. Grille carrée découpée dans une tôle d'acier galvanisé. Réalisée en 2 éléments à fixer entre eux (sauf 1500 x 1500 mm en 4 éléments).


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Trois dimensions : 1000, 1300 ou 1500 mm.

Pose : directement au sol ou sur châssis-support.

Option : châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

| | Peint/galva | Option Châssis-support |
|----------------|-------------|------------------------|
| 1000 x 1000 mm | 201217 | 201232 |
| 1300 x 1300 mm | 201218 | 201233 |
| 1500 x 1500 mm | 201223 | 201239 |

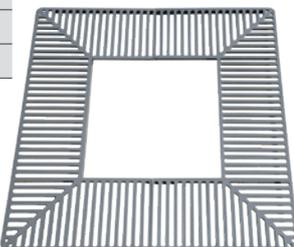

■ Réf. 201217

LIGNE VENISE GRILLE D'ARBRE VENISE

Le design contemporain des produits Venise avec cette grille d'arbre carrée pour compléter votre décoration urbaine.


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Trois dimensions : 1000, 1300 ou 1500 mm.

Pose : directement au sol ou sur châssis-support.

Option : châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

| | Peint/galva | Option Châssis-support |
|----------------|-------------|------------------------|
| 1000 x 1000 mm | 201183 | 201232 |
| 1300 x 1300 mm | 201184 | 201233 |
| 1500 x 1500 mm | 201186 | 201239 |

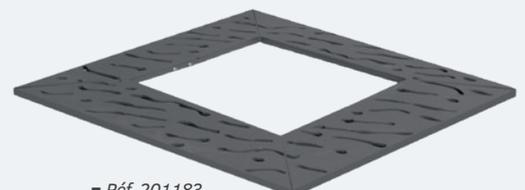

■ Réf. 201183

PERGOLA OCÉAN

La pergola Océan permet de créer des zones d'ombre dans nos villes, aidant ainsi à rendre plus agréable les périodes de fortes chaleurs. Son allure de vagues ainsi que l'alliance du bois et de l'acier, la rend particulièrement élégante et facile à intégrer dans un environnement.

Dimensions : longueur 2520 x hauteur 2910 x profondeur 3020 mm.

Poteaux : tube acier 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tube acier 60 x 60 mm et 14 lames de bois résineux brut épaisseur 36 mm.

Extension : module complémentaire.


Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.




■ Réf. 529180 + 529181 + 529182 + 529183

| | |
|---|--------|
| Pergola Océan initial - profondeur 3020 mm | 529180 |
| Pergola Océan complémentaire latéral - profondeur 3020 mm | 529181 |
| Pergola Océan complémentaire frontal "1" - profondeur 2770 mm | 529182 |
| Pergola Océan complémentaire frontal "2" - profondeur 2770 mm | 529183 |

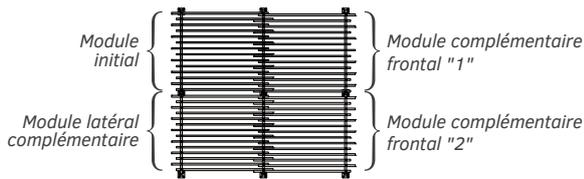

Exemple de configurations possibles

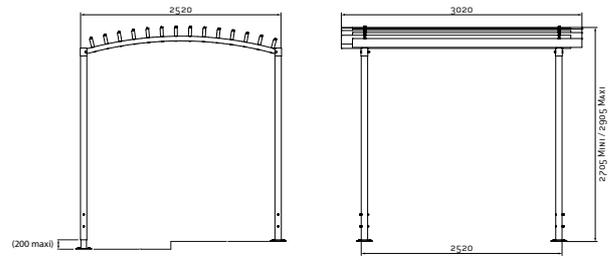

LES
PRODUITS

La pergola peut être agrandie en longueur ou en largeur, sans limite, grâce à ses modules complémentaires. En fonction des extensions choisies, les vagues de la toiture seront du plus bel effet !




Réf. 529180 + 529181




MAÎTRISE D'ACC & PARKING

CONTRÔLE
& GESTION
DES FLUX

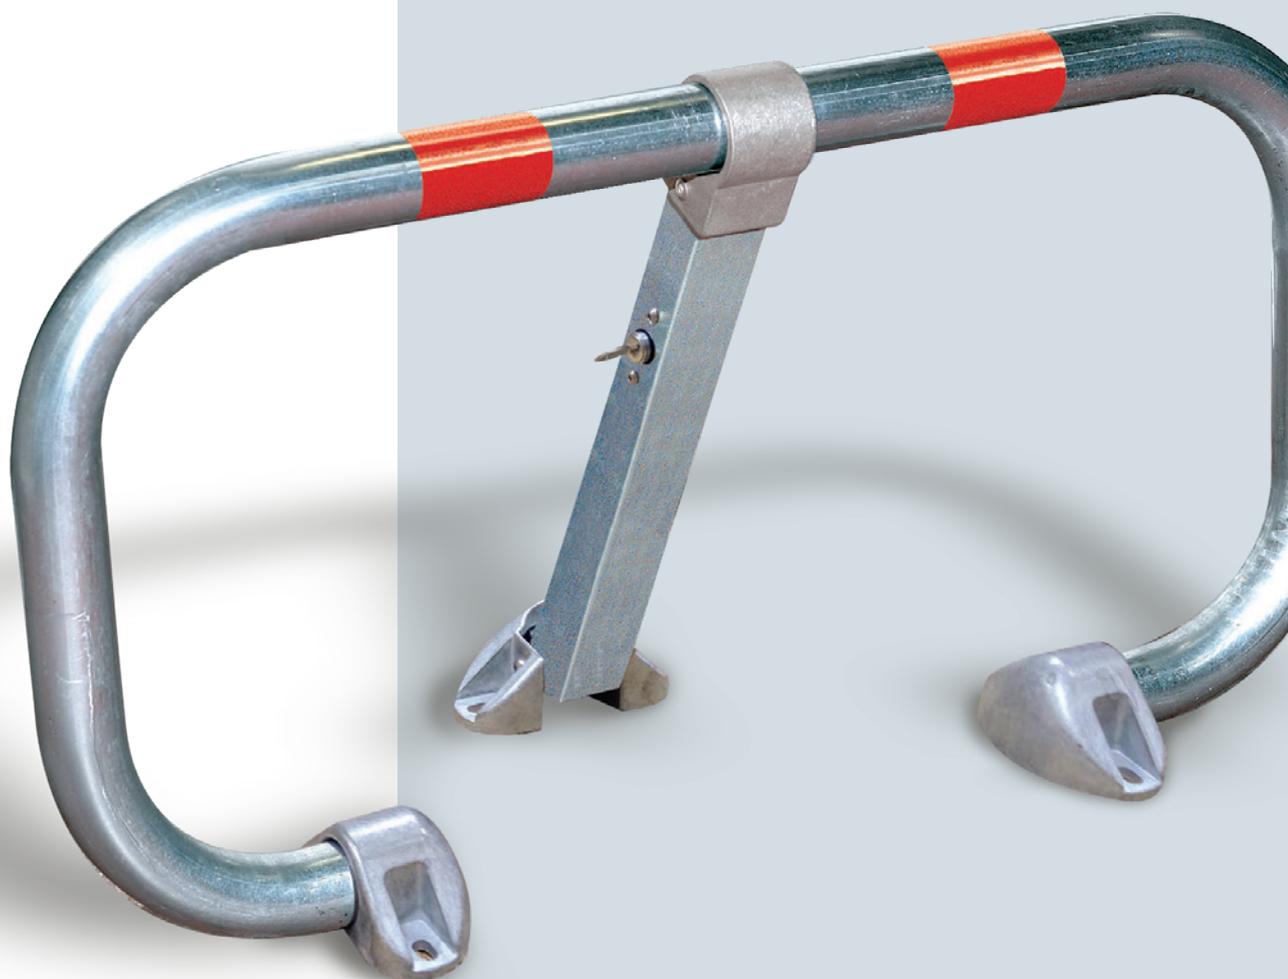

ÈS

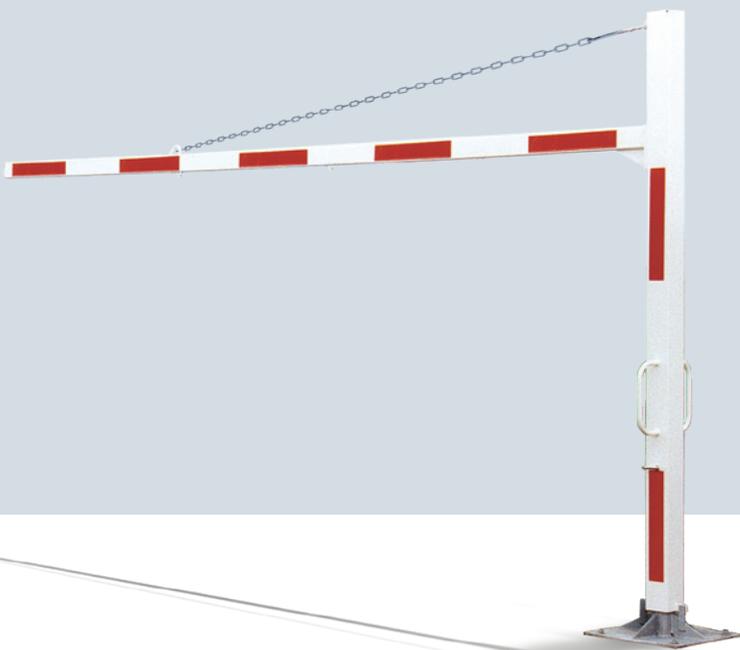

sommaire

| | | |
|---|----------------------|--|
|  | PORTIQUES | Tournants 150 Fixes 153 |
|  | BARRIÈRES | Tournantes, levante, sélective 154 |
|  | STATIONNEMENT | Blocs parking 159 Butées de parking, traceur . . . 160 |
|  | PROTECTIONS | Ralentisseurs et protection d'angle 161 Étriers, corset et épingles . . . 162 Barrière amovible Écobar® . . . 164 |
|  | ABRIS | Abri chariots, abris caisse, passages couverts 165 |
|  | MIROIRS | Parking et multi-usages 168 |

PORTIQUE UNIVERSEL TOURNANT

Le portique tournant sélectif permet de gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.

Il est monté sur un fût cylindrique avec poignées de rotation, butées de blocage et goupille traversante pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°. Nous vous proposons un kit de pose indépendant du portique afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Hauteur d'accès : de 1,9 à 4 m.

Largeur : de 5 à 12 m.

Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.


Fermeture du portique : par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).



Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

Réglage de l'aplomb : par contre-écrous situés sous les platines.

Option : bavette limiteur de hauteur (voir p.152).

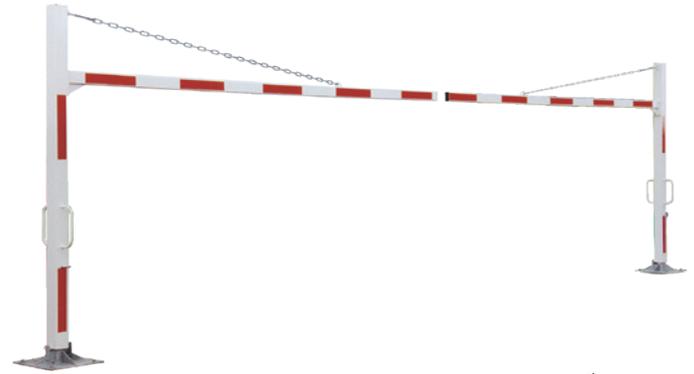

■ Réf. 202517

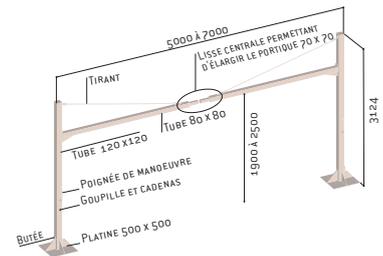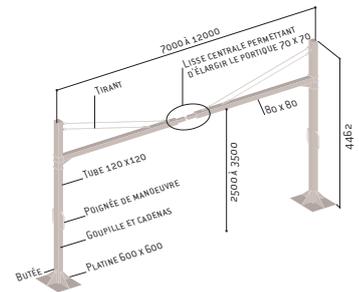

| | Portique | Kit de pose |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| Larg. réglable de 5 à 7 m | | |
| Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m | 202511 | 202611 |
| Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m | 202517 | 202615 |
| Haut. réglable de 3,5 à 4 m | 202518 | 202622 |
| Larg. réglable de 7 à 12 m | | |
| Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m | 202514 | 202615 |
| Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m | 202515 | 202622 |
| Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m | 202519 | 202622 |



Réf. 202517



Réf. 202511



Réf. 202517

DEMI PORTIQUE TOURNANT

Une solution de maîtrise d'accès pour les voies étroites, ne permettant pas l'installation d'un portique entier.

Hauteur d'accès : de 1,9 à 4 m.

Largeur : de 2,5 à 6 m.

Structure : tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.



Fermeture du portique : par goupille traversante. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).

Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

Réglage de l'aplomb : par contre-écrous situés sous les platines.

Option : bavette limiteur de hauteur (voir p.152).

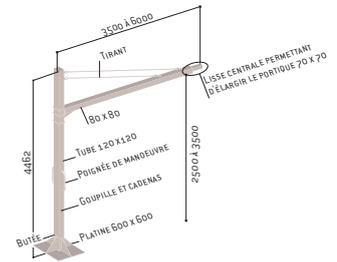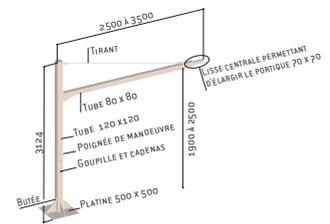

| | Portique | Kit de pose |
|--------------------------------------|----------|-------------|
| Larg. réglable de 2,5 à 3,5 m | | |
| Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m | 202540 | 202616 |
| Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m | 202541 | 202617 |
| Haut. réglable de 3,5 à 4 m | 202544 | 202623 |
| Larg. réglable de 3,5 à 6 m | | |
| Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m | 202542 | 202617 |
| Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m | 202543 | 202623 |
| Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m | 202545 | 202623 |





Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.

KIT DE FIXATION POUR PANNEAU

Kit de fixation pour panneaux \varnothing 450 mm disponible pour tous nos portiques (panneau non fourni).

Section du tube : 80 x 40 mm.

Référence 202321

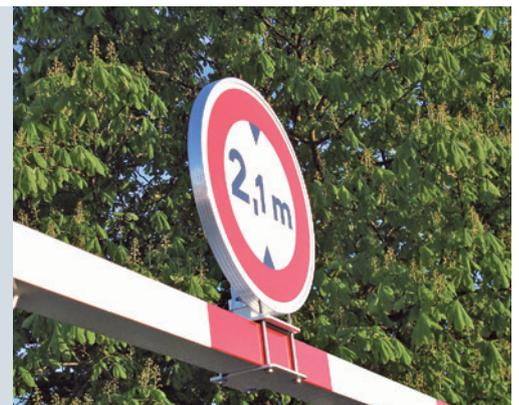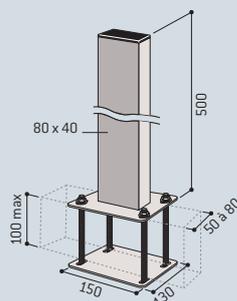

PORTIQUE ÉCO TOURNANT

Portique pivotant en acier avec traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.

Hauteur hors sol : 2200 mm.

Largeur : 5000 mm.



Structure : tubes acier 80 x 80 mm.

Fermeture : par cadenas (fourni).

Finition : acier galvanisé avec 16 bandes rétro réfléchissantes rouges à coller.

Fixation : par scellement direct.

Référence 202306

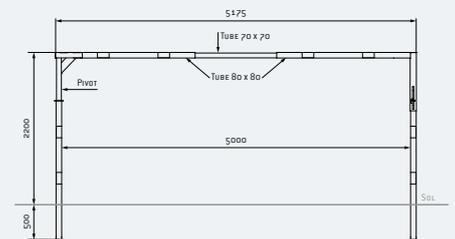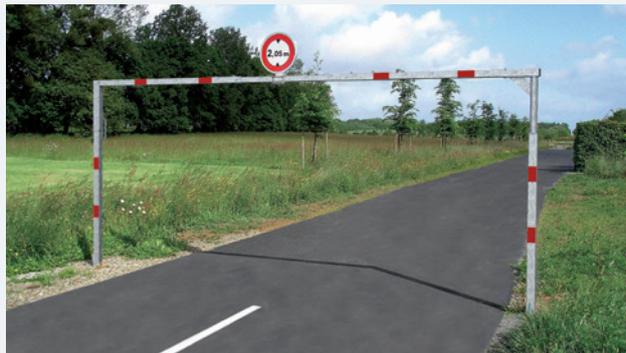

BAVETTE LIMITEUR DE HAUTEUR



Longueur : 1478 mm.

Structure : tube acier \varnothing 50 mm.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges réfléchissantes.

Fixation : par chaîne de longueur 500 mm et anneaux, compatible portique.

Référence 202601

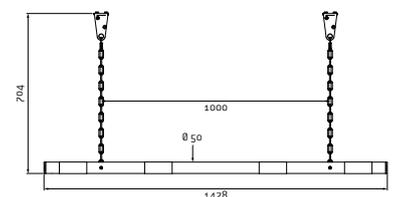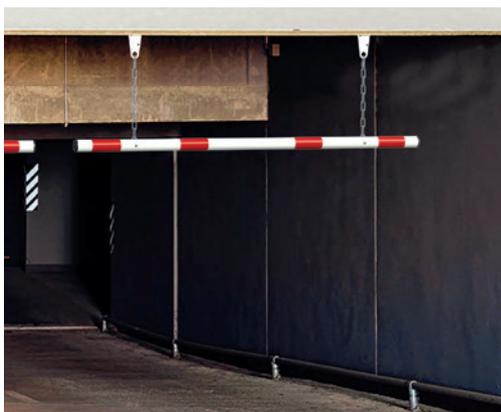

PORTIQUE UNIVERSEL FIXE

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près. Une version réglable en hauteur vous permet, en outre, un réglage complémentaire parfait. Nous vous proposons un kit de pose indépendant du portique, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.


Hauteur hors sol : de 2,2 à 4,5 m.

Structure : tubes acier 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).



Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

Option : bavette limiteur de hauteur (voir p.152).

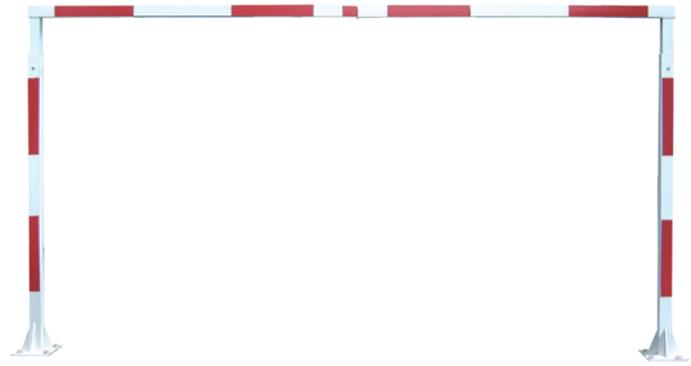

■ Réf. 202330

| | Portique | Kit de pose |
|---|----------|-------------|
| Portique fixe, haut. fixe 2200 mm | | |
| Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant) | 202330 | 202610 |
| Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants) | 202331 | 202612 |
| Portique fixe, haut. réglable de 2200 mm à 3570 mm | | |
| Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant) | 202340 | 202610 |
| Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants) | 202341 | 202615 |
| Portique fixe, haut. fixe 4500 mm | | |
| Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant) | 202332 | 202615 |
| Larg. de 5250 à 7550 mm (sans tirants) | 202342 | 202615 |

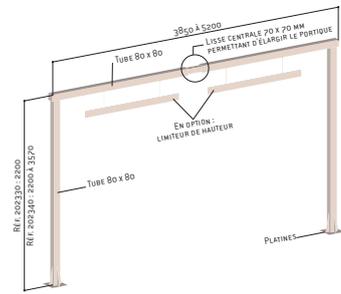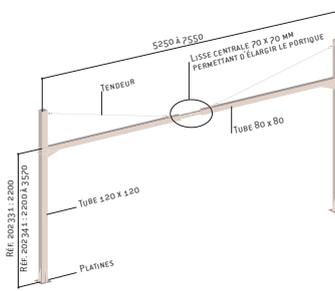

Réf. 202342 + 202601



Réf. 202331

LES
+
PRODUITS

Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.



Réf. 202331

BARRIÈRE UNIVERSELLE TOURNANTE

La barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 4,75 mètres. Nous vous proposons un kit de pose indépendant de la barrière, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Structure : tubes acier 70 x 40 et 60 x 30 mm.

Largeur : modulable de 3000 à 4750 mm, blocage par boulon traversant.



Fermeture : par cadenas fourni. Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes.

Fixation : sur platines avec crosses de scellement (non fournies).

| | |
|--------------------------------|--------|
| Barrière universelle tournante | 203192 |
|--------------------------------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Kit de pose | 202613 |
|-------------|--------|

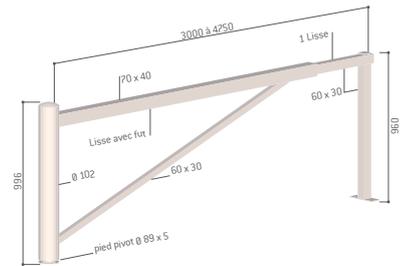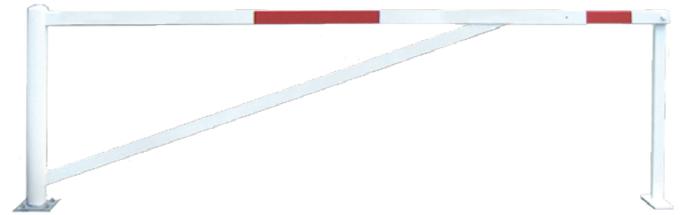

Réf. 203192



Réf. 203160



Réf. 203195

BARRIÈRE TOURNANTE TRÈS GRANDE LONGUEUR

Cette barrière de longueur exceptionnelle est équipée d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite la manipulation.

Structure : tubes acier galvanisé.

Largeur : 6,7 ou 8 m.


Fermeture : par goupille et cadenas sur le support de repos.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes réflectos rouges.

| | Barrière |
|-----|----------|
| 6 m | 203160 |
| 7 m | 203170 |
| 8 m | 203180 |

Options

| | |
|---|--------|
| Poteau de réception en position ouverte | 203176 |
| Kit de pose | 202614 |

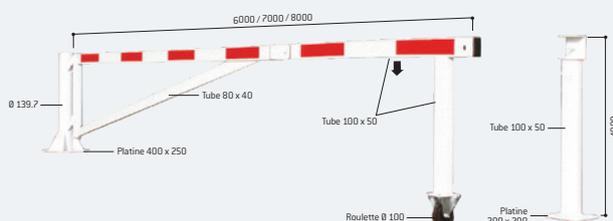

BARRIÈRE UNIVERSELLE TOURNANTE "XL"

Une barrière tournante extra longue avec tirants en partie supérieure pour les emplacements les plus contraignants.

Structure : tubes acier 120 x 120 mm et 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

Largeur : modulable de 6050 à 10000 m (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière).

Hauteur : 1,1 m.

Fermeture : par goupille et cadenas fournis. Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.


Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes.

Fixation : sur platine avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 203195 |
|-----------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Kit de pose | 202624 |
|-------------|--------|

NOUVEAUTÉ

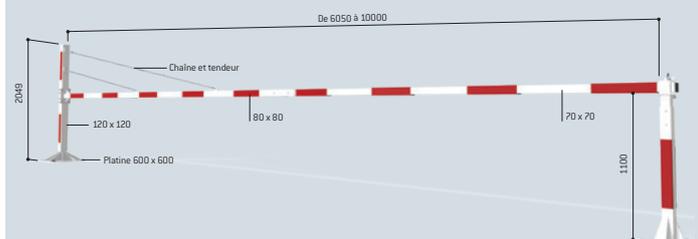

BARRIÈRE UNIVERSELLE LISSE ALU LEVANTE

Indispensable pour le filtrage des véhicules, la barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies (de 3,05 à 6,40 m) au centimètre près.

Structure : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.



Largeur : modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.

Système d'ouverture : rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse.

Fermeture : en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis. Livrée avec poteau de réception en acier.

Finition : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges.

Fixation : sur platines avec éléments de scellement fournis.

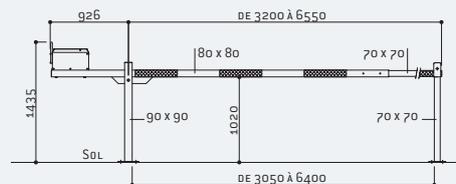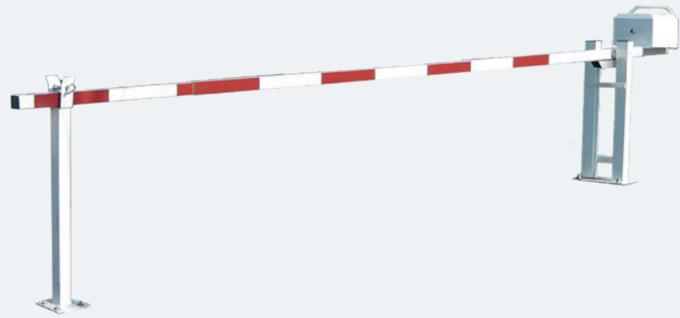

Référence 202170

LES
PRODUITS



Barrière lisse universelle :
la traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.



BARRIÈRE UNIVERSELLE LEVANTE À VÉRIN

Son système à vérin simplifie son usage et lui permet, libérée de tout contrepoids, de se positionner au plus près d'un mur. De plus, son pied autoporté limite son emprise au sol et facilite sa pose.

Structure : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

Largeur : modulable de 3000 à 4000 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière).

Système d'ouverture : vérin intégré permettant de compenser le poids de la lisse et d'en faciliter son usage. Rotation sur un axe en inox. Verrouillage automatique.

Fermeture : par clé. Pied de réception intégré à la lisse et réglable en hauteur (+/- 100 mm).



Finition : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges. Pied pivot et rabattable peint en RAL 3020.

Fixation : sur platines avec éléments de scellement fournis.

Fermeture en option : jeu de clés différentes, cadenas à clé ou cadenas à clé triangle.

Référence 202171

| Options | |
|----------------------------------|--------|
| Clés différentes | 202172 |
| Cadenas à clé | 202173 |
| Cadenas à clé triangle (pompier) | 202174 |

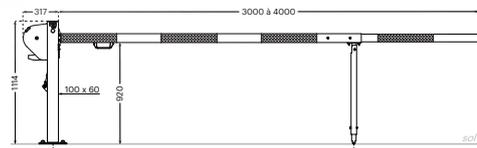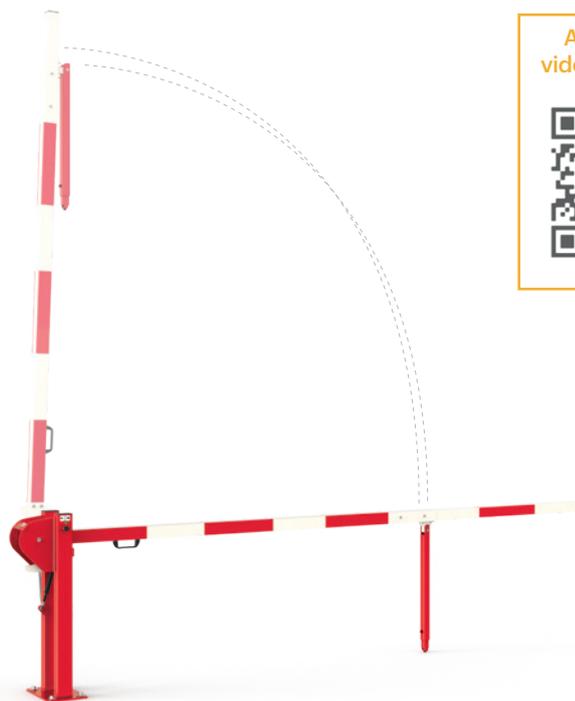

Accédez à la vidéo du produit



BARRIÈRE TOURNANTE

Une barrière de maîtrise d'accès disponible en version 1400 à 3000 mm.

Les plus grandes versions sont équipées d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

Quatre longueurs : 1400, 1800, 2300 ou 3000 mm.

Passages utiles : 1250, 1660, 2150 et 2930 mm suivant modèle.

Structure : tube acier \varnothing 60 mm (\varnothing 50 mm pour longueur 1400 mm).

Système d'ouverture : fût monté sur pivot.

Fermeture : par goupille \varnothing 20 mm et cadenas (fournis).

Blocage possible à 90° en position ouverte.

Fermeture en option : clé triangle de 14 prisonnière.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : sur platine avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.




NOUVEAUTÉ

| | Galva | Peint/galva | Kit de pose |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Long. 1400 mm | 203137 | 203138 | 203601 |
| Long. 1800 mm | 203142 | 203143 | 203601 |
| Long. 2300 mm | 203132 | 203133 | 203601 |
| Long. 3000 mm | 203135 | 203136 | 203602 |

NOUVEAUTÉ

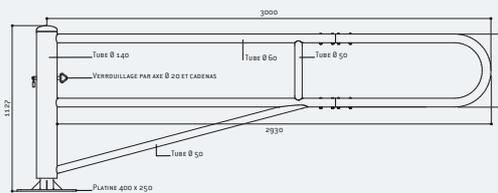

■ Réf. 203135

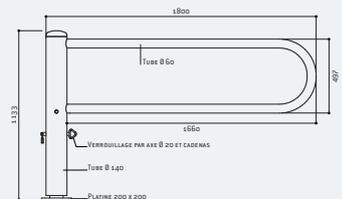

■ Réf. 203142



■ Réf. 203143



■ Réf. 203143



■ Réf. 203128

BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE

Structure : tube acier \varnothing 60 mm avec bouchon noir.

Longueur : 1800 mm.

Système d'ouverture : pivot assuré dans le tube extérieur.

Fermeture : par goupille \varnothing 16 mm et cadenas fourni.

Blocage possible à 90° en position ouverte.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : sur platine avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.



■ Réf. 203125

NOUVEAUTÉ

| | Galva | Peint/galva | Kit de pose |
|------------|--------|-------------|-------------|
| Références | 203125 | 203128 | 203601 |

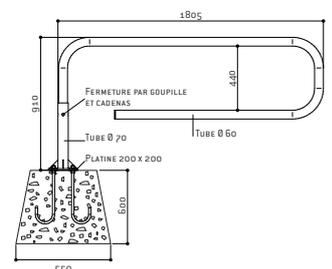

BARRIÈRE TOURNANTE DÉCORATIVE

Une barrière décorative de maîtrise d'accès qui trouvera sa place seule ou dans la continuité de barrière de ville à croix de Saint-André. Un élément esthétique et efficace pour gérer les flux de circulation.

Longueur : 2010 mm.

Structure : tube acier 50 x 50 mm et 30 x 30 mm.

Système d'ouverture : fût monté sur pivot.

Fermeture : par goupille \varnothing 20 mm et cadenas (fournis).

Blocage possible à 90° en position ouverte.


Fermeture en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : sur platine avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

| | |
|-------------|--------|
| Référence | 203129 |
| Kit de pose | 203601 |

NOUVEAUTÉ

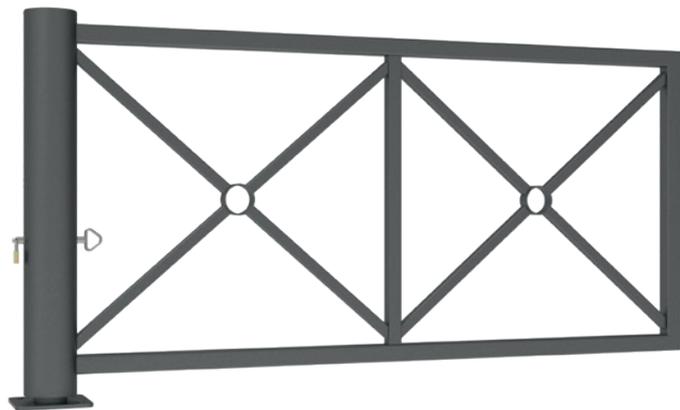

Une barrière esthétique et pratique qui permet de restreindre les flux de véhicules dans des zones définies.

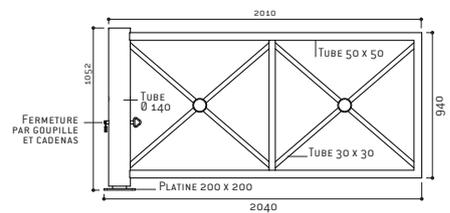

Réf. 203129

BARRIÈRE SÉLECTIVE TOURNANTE

Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tout type de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

Structure : tubes acier \varnothing 50 mm comprenant un élément rotatif et un élément fixe.

Système d'ouverture : pivot assuré par un tube intérieur \varnothing 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni de 2 orifices de graissage.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation : sur platines (crosses de scellement fournies).

Montage facile : "bras" de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

| | Galva | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 203215 | 203265 |



■ Réf. 203265

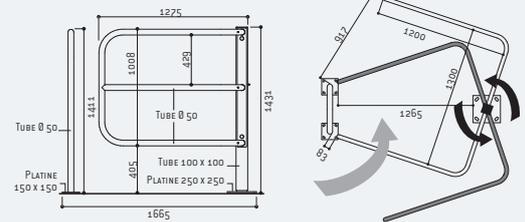

Réf. 203265



Réf. 2 x 203261 + 206081

BARRIÈRE SÉLECTIVE FIXE

La barrière sélective fixe permet de limiter l'accès à une zone aux piétons et véhicules non motorisés. Elle s'installe en accompagnement d'une barrière qui permettra de créer un flux de circulation type chicane.

Dimensions : larg. 1926 x long. 1200 x haut. 1090 mm.

Structure : pieds en tube acier \varnothing 76 mm avec pommeaux galbés et tubes acier \varnothing 50 mm, fer plat épaisseur 8 mm, fixation des 2 demis cadre par vis et écrous M12.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platine \varnothing 180 mm.

Option : barrière tournante 1400 mm.


| | Galva | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 203211 | 203261 |

Option **NOUVEAUTÉ**
Kit de pose

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Barrière tournante - Lg 1400 mm | 203137 | 203138 | 203601 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|



■ Réf. 203261 + 203138

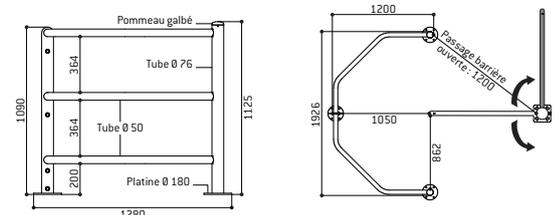

■ Réf. 203261 + 203138

BLOC PARKING BPE

Un modèle optimisé pour garantir une utilisation simplifiée et intuitive.

Structure : tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller. Pied télescopique, sabots en zamack moulé.

Modèle : disponible également en version Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manœuvrant.


3 systèmes d'ouverture au choix :

- Serrure poussoir avec clés différentes (3 clés fournies) ou clés identiques (3 clés fournies).
- Serrure clé triangle de 8 (1 clé triangle fournie).
- Cadenas amovible.



■ Réf. 204800

| | BPE | BPE Amortichoc® |
|--------------------------------|--------|-----------------|
| Serrure poussoir | | |
| Ouverture par clés différentes | 204800 | 204810 |
| Ouverture par clés identiques | 204801 | 204811 |
| Serrure clé triangle | | |
| Ouverture par clé triangle | 204802 | - |
| Cadenas | | |
| Ouverture par cadenas | 204819 | - |

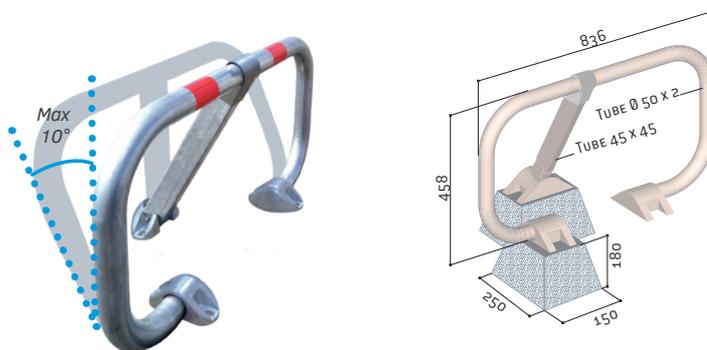

■ Réf. 204810



Réf. 204800



Réf. 204819



Réf. 204831

BLOC PARKING CLASSIQUE

Un modèle universel, simple d'utilisation, qui s'intègre efficacement.


Structure : tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller. Pied télescopique, sabots en aluminium moulé.

Système d'ouverture : serrure poussoir avec clés différentes (3 clés fournies) ou clés identiques (3 clés fournies).

| | |
|--------------------------------|--------|
| Ouverture par clés différentes | 204831 |
| Ouverture par clés identiques | 204832 |



■ Réf. 204831

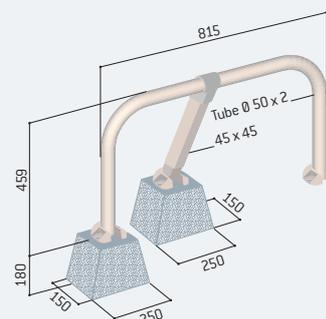

BUTÉE DE PARKING CAOUTCHOUC

Robuste et fonctionnelle, la butée de parking caoutchouc matérialise efficacement les extrémités de parking.

Trois longueurs : 550, 900 ou 1800 mm.

Largeur : 150 mm.

Hauteur : 100 mm.

Structure : caoutchouc recyclé.

Fixation : par boulons à expansion (non fournis).

| | |
|----------------------------|--------|
| Long. 550 mm | 207912 |
| Long. 900 mm | 207913 |
| Long. 1800 mm | 207914 |
| Option boulons à expansion | 111566 |



■ Réf. 207912 + 207913 + 207914

BUTÉE DE PARKING ACIER

Permet de délimiter l'extrémité des places de parking ou de prévenir la collision d'un véhicule avec un obstacle lors de manœuvres.

Longueur : 1800 mm.

Hauteur : 116 mm.

Structure : tube acier ø 76 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines, ancrage fourni.

| | Galva | Peint/galva |
|-----------|--------|-------------|
| Référence | 207909 | 207910 |



■ Réf. 207910



Réf. 207912



Réf. 207910



Réf. 111250

TRACEUR DE LIGNES M-MARKERS

Idéal pour le repérage des places de parking de sièges sociaux ou de sites industriels. Peinture de qualité et tracé de précision, conforme au règlement REACH.

Aérosols : 500 ml de peinture pour l'intérieur et pour l'extérieur.

Autonomie : 50 mètres.

Option : machine à tracer, l'outil idéal pour les longueurs réduites.

| | |
|--|--------|
| Traceur blanc (vendu par lot de 12 pièces) | 111780 |
| Traceur jaune (vendu par lot de 12 pièces) | 111781 |
| Option | |
| Machine à tracer | 111250 |



■ Réf. 111780

■ Réf. 111781

RALENTISSEUR

NOUVEAUTÉ

La meilleure offre pour limiter la vitesse des véhicules dans les zones privées : 2 modèles, 2 hauteurs disponibles. Nos modèles offrent une bonne visibilité de jour comme de nuit.

Structure : produit de qualité supérieure en caoutchouc.

Version standard : jaune ou noir, hauteur 50 ou 75 mm.

Fixation : par boulons à expansion (non fournis).


| | Jaune | Noir |
|--|--------|--------|
| Version standard – haut. 50 mm | | |
| Ralentisseur module central (l'unité) – long. 500 x larg. 400 mm | 111523 | 111524 |
| Ralentisseur extrémités (la paire) – 2 x long. 250 x larg. 400 mm | | 111525 |
| Version standard – haut. 75 mm | | |
| Ralentisseur module central (l'unité) – long. 500 x larg. 400 mm | 111533 | 111534 |
| Ralentisseur extrémités (la paire) – 2 x long. 250 x larg. 400 mm | | 111535 |
| Option boulons à expansion pour haut. 50 et 75 mm (lot de 20 pièces) | | 111565 |



■ Réf. 111523 + 111524 + 111525



Réf. 111523 + 111524 + 111525

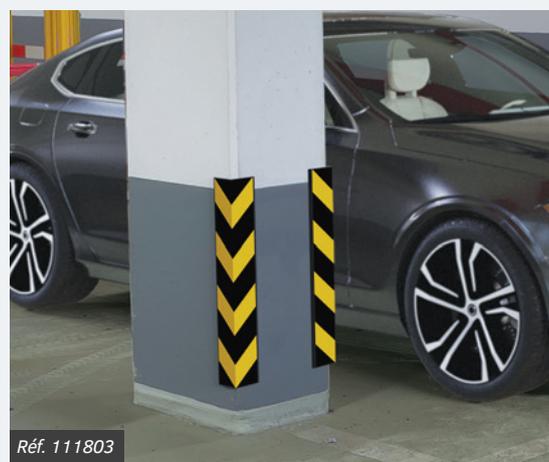

Réf. 111803

PROTECTION D'ANGLE EN CAOUTCHOUC

Un dispositif fonctionnel et particulièrement visible, grâce à ses couleurs contrastées, pour absorber les chocs sur les angles de vos sites de production ou de vos entrepôts.

Matière : caoutchouc recyclé.

Hauteur : 800 mm.

Dimensions :

hauteur 800 x largeur 90 x épaisseur 10 mm.

| | |
|--|--------|
| Référence (vendue par lot de 15 pièces) | 111803 |
|--|--------|



■ Réf. 111803

ÉTRIER DE PROTECTION Ø 35 ET Ø 60 MM

Parfait pour l'entourage des poteaux, parcmètres, réverbères...

Hauteur hors tout :

- version scellement direct : haut. 683 mm pour Ø 60 mm et haut. 675 mm pour Ø 35 mm.
- version sur platines : haut. 505 mm pour Ø 60 mm et haut. 502 mm pour Ø 35 mm.

Structure : tube acier Ø 35 ou Ø 60 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : par scellement direct ou sur platines.

| | Scellement direct | | Sur platines | |
|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Galva | Peint/galva | Galva | Peint/galva |
| Tube Ø 35 mm | 201020 | 201021 | 291020 | 291021 |
| Tube Ø 60 mm | 201030 | 201031 | 291030 | 291031 |



■ Réf. 201020


■ Réf. 201031



Réf. 291031



Réf. 201008

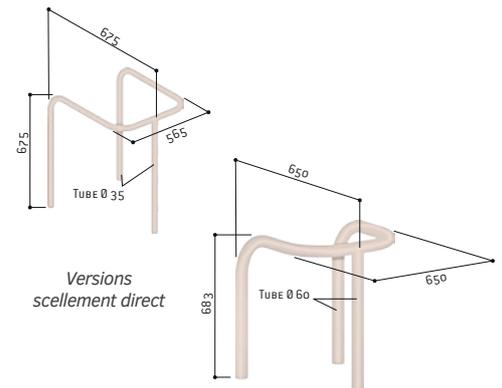

CORSET DE PROTECTION

Un entourage complet pour lampadaires, panneaux...


Dimensions : 700 x 700 mm.

Tube acier : Ø 60 mm

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : par emboîtement et scellement direct.

| | Galva | Peint/galva |
|------------|--------|-------------|
| Références | 201008 | 201009 |

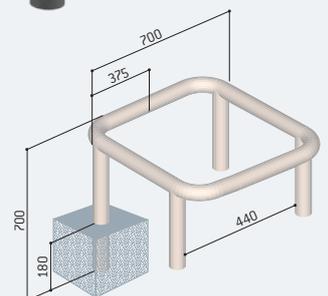

ÉPINGLE DE PROTECTION Ø 60 MM

Protection des bouches d'incendie, compteurs extérieurs...

Largeur : 625 mm.

Hauteur hors tout :

• version scellement direct : 870 mm.

• version sur platines : 690 mm.

Structure : tube acier Ø 60 mm.


Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : par scellement direct ou sur platines ; fourreaux, en option.

| Références | Scellement direct | | Sur platines | |
|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Galva | Peint/galva | Galva | Peint/galva |
| | 201060 | 201061 | 291060 | 291061 |



■ Réf. 201060

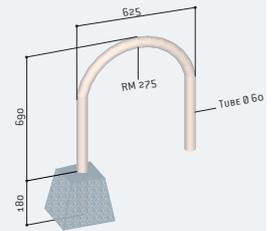

ÉPINGLE DE PROTECTION Ø 50 MM

Protection des bouches d'incendie, compteurs extérieurs...

Largeur : 300 mm.

Hauteur hors tout :

• version scellement direct : 870 mm.

• version sur platines : 690 mm.

Structure : tube acier Ø 50 mm.


Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : par scellement direct ou sur platines.

| Références | Scellement direct | | Sur platines | |
|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Galva | Peint/galva | Galva | Peint/galva |
| | 201066 | 201067 | 291066 | 291067 |



■ Réf. 291067

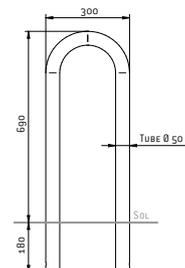

BARRIÈRE AMOVIBLE ÉCOBAR®

Barrière de manifestation, barrière de police, barrière de foule... Un équipement indispensable pour la canalisation temporaire des effectifs.

Cadre : tubes acier \varnothing 35 mm et 1,5 mm d'épaisseur. Coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation.

Pieds : biseautés pour une meilleure stabilité. Conçus pour accepter dénivelé et rotation.

Accrochage : universel.

Stockage : réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.


Plaque d'identification : découpe laser en option.

Finition : acier galvanisé.

| | |
|--------------------|--------|
| Écobar 14 barreaux | 200060 |
| Écobar 18 barreaux | 200070 |




■ Réf. 200060

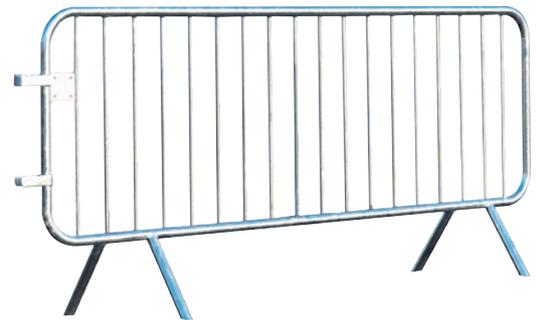


■ Réf. 200070

**LES
PRODUITS**

Une barrière indispensable, robuste et au rapport qualité/prix imbattable. Facile à stocker pour un rangement au carré !

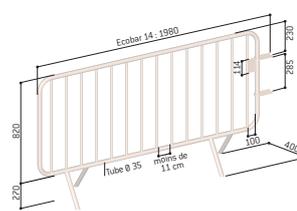

Réf. 200060

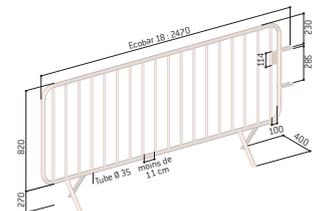

Réf. 200070



Réf. 200060

ABRI CHARIOTS MODULO

Ce nouvel abri vient compléter notre offre et ainsi répondre aux besoins de rangement de chariots sur les parkings des zones commerciales.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2710 x profondeur 5000 mm.

Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm.

Arceau pour accroche chariots : tube acier zencimir 30 x 30 mm.

Livrer à plat, à plier.

Protection : traverses en tube acier, finition galvanisé.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : pose par scellement direct ou sur platines.

| | Scellement direct | Sur platines |
|-----------|-------------------|--------------|
| Référence | 529777 | 599777 |



■ Réf. 529777

LES PRODUITS

Un encombrement idéal qui correspond à une place de parking.

ABRI CAISSE VOÛTE

Un classique pour la protection des usagers.

Dimensions : largeur 1560 x hauteur 2500 x profondeur 1560 mm.

Poteaux : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Toiture : Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages : en verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Pose : sur platines.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 529200 |
|-----------|--------|



ABRI CAISSE MODULO

Un design épuré et fonctionnel.

Deux longueurs : 1300 et 2500 mm.

Dimensions : hauteur 2100 x profondeur 1500 mm.

Poteaux : tube acier 70 x 70 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Bardages : en verre sécurisé épaisseur 5 mm.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : pose par scellement direct ou sur platines.

| | Scellement direct | Sur platines |
|---------------|-------------------|--------------|
| Long. 1300 mm | 529770 | 599770 |
| Long. 2500 mm | 529771 | 599771 |



■ Réf. 529770

PASSAGE COUVERT VOÛTE "M" BARDAGES EN POLYCARBONATE ET EN VERRE

Un abri de piétons modulable en fonction des besoins, disponible avec ou sans éclairage LED.

Dimensions : largeur 2170 x longueur 2500 x hauteur 2835 mm.

Poteaux : carrés en tube acier galvanisé 80 x 80 mm.

Voûte : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Éclairage LED pour passage avec bardages en polycarbonate uniquement : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine.

Alimentation 220 V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.


OPTIONS :

- **Bardage latéral en polycarbonate :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.
- **Bardages latéraux en verre :** verre sécurisé épaisseur 8 mm.
- **Extension :** module complémentaire, longueur 2500 mm.

| | Sans éclairage LED intégré | Avec éclairage LED intégré |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Passage couvert Voûte "M" - bardages en polycarbonate | | |
| Passage couvert – module initial | 599802 | 599802L |
| Passage couvert – module complémentaire | 599803 | 599803L |
| Bardage latéral en polycarbonate pour passage couvert initial (pour 1 côté) | 599810 | - |
| Bardage latéral en polycarbonate pour passage couvert complémentaire (pour 1 côté) | 599811 | - |
| Passage couvert Voûte "M" - bardages en verre NOUVEAUTÉ | | |
| Passage couvert – module initial | 599804 | - |
| Passage couvert – module complémentaire | 599805 | - |
| Bardage latéral en verre pour passage couvert initial (pour 1 côté) | 599812 | - |
| Bardage latéral en verre pour passage couvert complémentaire (pour 1 côté) | 599813 | - |




■ Réf. 599802 + 599803

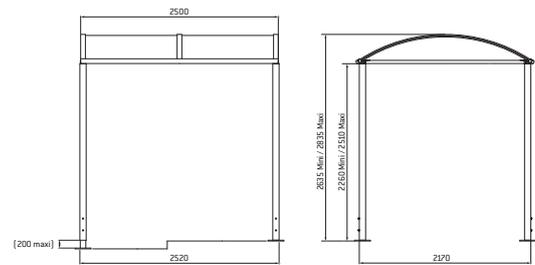

Réf. 599802 + 599803



Réf. 599802 + 599803

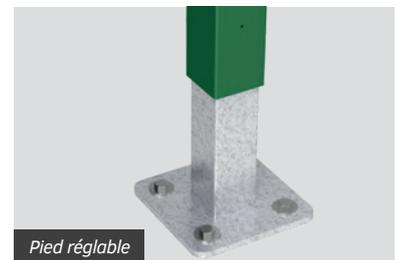

Pied réglable



PASSAGE COUVERT MILAN

Une structure simple et moderne, pour la protection des flux de piétons.

Dimensions : largeur 2170 x longueur 2500 x hauteur 2880 mm.

Poteaux : carrés en tube acier 80 x 80 mm.

Toiture : en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

OPTIONS :

- **Bardage latéral :** cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.
- **Extension :** module complémentaire, longueur 2500 mm.



■ Réf. 599800 + 599801

| | |
|---|--------|
| Passage couvert – module initial | 599800 |
| Passage couvert – module complémentaire | 599801 |
| Bardage latéral pour passage couvert initial (pour 1 côté) | 599810 |
| Bardage latéral pour passage couvert complémentaire (pour 1 côté) | 599811 |



Pied réglable



PASSAGE COUVERT VOÛTE "L"

NOUVEAUTÉ

Le passage Voûte "Large" offre une protection optimale pour les piétons grâce à sa largeur proche des 3 mètres.

Dimensions : largeur 2830 x longueur 2500 x hauteur 2796 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm.

Fixation : sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

OPTIONS :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.


Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).



■ Réf. 599806 + 599807



Pied réglable

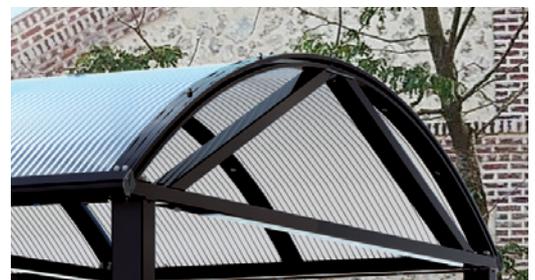

| | |
|--|--------|
| Passage couvert – module initial | 599806 |
| Passage couvert – module complémentaire | 599807 |
| Bardage latéral pour passage couvert initial et complémentaire (pour 1 côté) | 599814 |
| Option éclairage LED | 509041 |

MIROIR DE PARKING 103 ESP

Une solution simple et économique pour éviter les angles morts. Ce miroir permet une visibilité de 2 mètres entre l'utilisateur et le miroir.


Fixation : par rotule orientable dans toutes les directions. La visserie et le nécessaire de fixation pour murs ou poteaux sont fournis.

Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

| Distance de l'utilisateur au miroir | Optique | Référence |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| 2 m | ø 300 mm | 103 ESP |



VIALUX

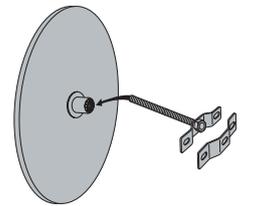


sur poteau / sur mur

Contrôle
deux directions
vision
à **90°**



Contrôle
trois directions
vision
à **180°**



P.A.S®
5 Garantie ans

MIROIR DE PARKING VUMAX

Le bombage de ce miroir dédié aux sorties de parking sans dégagement, augmente le champ de vision sans gêner le passage. Positionné à la verticale, il permet un faible encombrement et à l'horizontal, une vision grand angle à 180°.

Fixation : universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.


Qualité P.A.S® : l'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

| Distance de l'utilisateur au miroir | Optique | Références |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 4 m | 440 x 75 x 220 mm | Vumax 5000 |
| 6 m | 600 x 100 x 300 mm | Vumax 6000 |



■ Réf. Vumax 6000

VIALUX

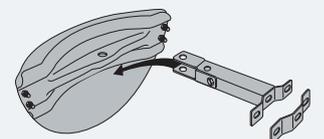

sur poteau / sur mur

MIROIR MULTI-USAGES QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

En acier inoxydable, ces miroirs ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables. Leur version anti-givre/ anti-buée, développée par VIALUX®, ne nécessite aucun raccordement électrique.

Fixation : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 ou 80 x 80 mm). Important : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

Joint noir : miroirs cerclés par un joint PVC à armature métallique, résistant aux contraintes extérieures.

Qualité Inox : l'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.


Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique. Le miroir équipé de ce système **nécessite une exposition au soleil**, son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée.

Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles. Nous consulter.




■ Réf. 834

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Inox | Inox |
|--|--------------|-----------------|---|
| | | 10 Garantie ans | 10 Garantie ans <small>EXPOSÉ À ANTI-GIVRE ANTI-BUÉE</small> 6 Garantie ans |
| 9 m | 600 x 400 mm | 834 | 834 AB |
| 11 m | ø 600 mm | 836 | 836 AB |
| 20 m | 800 x 600 mm | 838 | 838 AB |

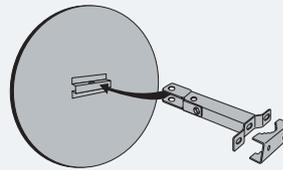

Qualité inox sur poteau/sur mur

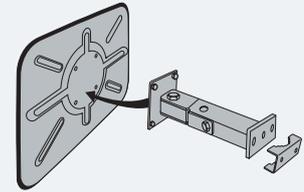

Qualité anti-givre/anti-buée sur poteau/sur mur



Réf. 836

Contrôle deux directions



vision à 90°



Réf. 517

MIROIR MULTI-USAGES AVEC CADRE BLANC

Les miroirs multi-usages s'adaptent, en intérieur comme en extérieur, à tous les environnements.

Cadre : en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement.

Fixation : en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.


Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

Qualité P.A.S.® : l'optique P.A.S.® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles. Ces miroirs (hors ø 400 et ø 500 mm) peuvent être équipés du film chauffant anti-givre/anti-buée.



■ Réf. 524

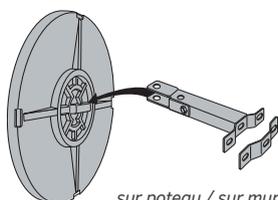

sur poteau / sur mur

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Polymir | P.A.S.® |
|--|--------------|----------------|----------------|
| | | 3 Garantie ans | 5 Garantie ans |
| 5 m | ø 400 mm | 514 | 914 |
| 7 m | ø 500 mm | 515 | 915 |
| 9 m | 600 x 400 mm | 524 | 926 |
| 11 m | ø 600 mm | 516 | 916 |
| 15 m | ø 700 mm | 517 | 917 |
| 20 m | 800 x 600 mm | 526 | 928 |
| 20 m | ø 800 mm | 518 | 918 |
| 30 m | 1000 x 800 | 528 | 9210 |



SOLUTIONS **FUMEURS**

ESPACES
DÉDIÉS
& PROPRETÉ





sommaire



CENDRIERS

| | |
|--------------------------|-----|
| Potelets cendriers | 172 |
| Cendriers muraux | 173 |
| Corbeille cendrier | 173 |



ABRIS FUMEURS

| | |
|------------------|-----|
| Milan | 175 |
| Éco | 176 |
| Modulo | 177 |
| Voûte M, L | 178 |

LIGNE PROVINCE

POTELET - CENDRIER

Un potelet-cendrier pratique et idéal pour conserver l'harmonie du mobilier urbain.

Contenance : 1500 mégots environ.

Vidage : propre, facile et rapide par déverrouillage (serrure clé triangle située sur le haut du potelet) et bouchon au bas du cendrier.

Structure : tube acier extérieur ø 76 mm et intérieur ø 60 mm.

5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Agglo ou Inox brossé.

Hauteur hors tout : 1200 mm hors pommeaux.

Grille d'écrasement : empêche les détritux volumineux.

Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).

Sérigraphie : fournie.

Fixation : par scellement direct.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| City | Agora | Boule | Agglo | Inox brossé |
| 206770 | 206771 | 206772 | 206774 | 206773 |

| | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Références | 206770 | 206771 | 206772 | 206774 | 206773 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|



■ Réf. 206773



Réf. 206770



Réf. 206580



Réf. 206770

POTELET - CIGARETTE

Une solution innovante pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons, avec la même efficacité que les autres potelets de trottoir.

Contenance : 3000 mégots environ.

Vidage : propre, facile et rapide par le bas du tube.

Structure : tube acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé.

Plateau d'écrasement : empêche les détritux volumineux.

Deux modèles disponibles :

- Sur fourreau à sceller, verrouillable par clé triangle.
- Sur fourreau platine à poser ou fixer au sol, verrouillable par cadenas.

Finition : peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome.

Sérigraphie : fournie.

| | |
|---|--------|
| Modèle sur fourreau à sceller - haut. 1210 mm | 206580 |
| Modèle sur fourreau platine - haut. 1450 mm | 206581 |



■ Réf. 206580



Réf. 206581



Réf. 206580

CENDRIER - CIGARETTE

L'alter ego du potelet cigarette à poser sur les poteaux de tous vos abris ou sur mur grâce à l'option platines murales.

Vidage : propre, facile et rapide par le bas du tube. Verrouillable par clé triangle.

Tube : acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé.

Plateau d'écrasement : empêche les détritux volumineux.

Hauteur : 600 mm.

Finition : peint sur zinc « couleurs cigarette » ou monochrome.

Option : platines murales.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 206776 |
|-----------|--------|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Option platines murales (la paire) | 206578 |
|------------------------------------|--------|



CENDRIER MURAL TUBE

Un cendrier mural proposé à des conditions économiques particulièrement avantageuses, sans rien sacrifier à l'élégance et à la fonctionnalité.

Structure : en aluminium brossé.
Vidage : par clapet sur la partie basse, fermé par clé triangle.
Contenance : 2 litres.
Dimensions : ø 80 x hauteur 480 mm.
Signalétique et visserie : fournies.

Référence 206597



■ Réf. 206597



Réf. 206597

CENDRIER MURAL CARRÉ

Structure : acier laqué noir avec plateau d'écrasement des mégots.
Vidage : par porte avant, fermée par clé cylindre.
Contenance : 3 litres.
Dimensions : largeur 250 x hauteur 350 x profondeur 85 mm.

Référence (vendu par lot de 4 pièces) 208021



CORBEILLE - CENDRIER

Une corbeille-cendrier qui assure l'extinction des mégots et ainsi évite la propagation du feu dans la corbeille.

Structure : couvercle en aluminium, corps et seau en acier.
Vidage : cendrier et seau intérieur amovibles pour vider et nettoyer les éléments.
Finition : peint RAL 7016.
Cendrier : étouffoir de 2 L.
Dimensions : ø 250 x haut. 650 mm

Référence 208040



■ Réf. 208040

LIGNE SILAOS®

**CORBEILLE CENDRIER SILAOS®
50 LITRES**

La corbeille Silaos® propose une version avec cendrier. Elle peut être déclinée en acier et bois, tout acier ou acier et plastique recyclé.

Cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.
Descriptif complet : voir page 127.



■ Réf. 594157



■ Réf. 594148



■ Réf. 594159



Réf. 594147



Réf. 594147



Réf. 208181

LIGNE VENISE

**CORBEILLE CENDRIER VENISE
120 LITRES**

L'élégante corbeille Venise se décline avec cendrier pour répondre à vos besoins.

Cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle.
Descriptif complet : voir page 131.



■ Réf. 208126

LIGNE PROVINCE

**CORBEILLE GUYENNE
SUR PIED LATÉRAL
40 LITRES**

Contenance : 1500 mégots environ.
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.
Descriptif complet : voir page 132.



LIGNE PROVINCE

Harmonisez votre mobilier grâce aux 4 pommeaux au choix.



■ Réf. 208167

OPTION ÉCRASE CIGARETTE

Une solution simple et adaptée à la majorité de nos corbeilles.

Dimensions : long. 154 x larg. 45 mm, épaisseur 1 mm.
Structure : mousse adhésive double face épaisseur 0,64 mm pour le collant.
Corbeille Procity® pouvant accueillir cette option : Lofoten, Lofoten Vigipirate, Kub, Venise (80 L, 2x60 L et 120 L), Olbia et Losange.
Finition : inox brossé.

Référence 208181

ABRI FUMEURS MILAN

Un abri fumeurs design et facilement identifiable grâce à son coupe-vent signalétique en option.

Longueur : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm).

Profondeur : 1560 mm.

Hauteur : 2600 mm.

Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Cadre de toiture : deux traverses en tube acier 60 x 60 mm.

Toiture : panneau en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité.

Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Solutions cendriers : voir page 172.

| | |
|---------------|--------|
| Long. 2500 mm | 529405 |
| Long. 5000 mm | 529406 |

Options

| | |
|---|--------|
| Coupe-vent latéraux (la paire) | 529407 |
| Coupe-vent face avant - long. 2500 mm | 529408 |
| Coupe-vent face avant - long. 5000 mm | 529409 |
| Assis-debout | 209147 |
| Banc/tablette | 209116 |
| Autocollant du symbole "cigarette" (la paire) | 529401 |
| Autocollant du texte "ESPACE FUMEURS" | 529402 |





■ Réf. 529405 + 529407 + 529408 + 209147 + 529401 + 529402



Réf. 529406

LES PRODUITS

L'abri fumeurs Milan peut être proposé en monochrome ou en bicolore.

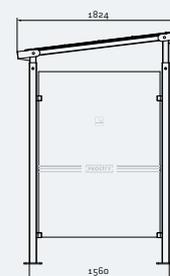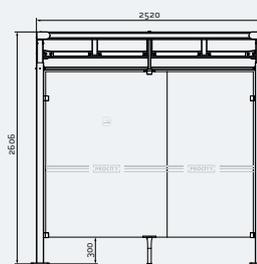

Réf. 529406

ABRI FUMEURS ÉCO

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique. Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Longueur : 2459 mm.

Profondeur : 1861 mm.



Structure : tubes en aluminium anodisé \varnothing 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.

Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traités anti-UV.

Solutions cendriers : voir page 172.

Référence 529380

Retrouvez tous nos assis-debout page 61.

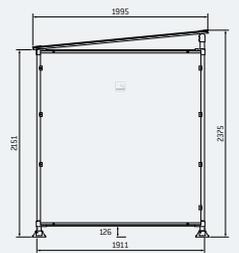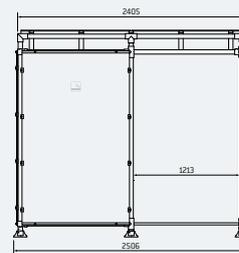

ABRI FUMEURS MODULO

Cet abri fumeurs saura s'intégrer à tout type d'environnement grâce à son style simple et élégant.

Longueur : 2500 ou 5000 mm.

2 profondeurs : 2000 ou 3400 mm.

Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm.

Poteaux carrés : tube acier 70 x 70 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Bardages de façade, de côtés et de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm avec signalétique de sécurité.

Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : pose par scellement direct ou sur platines.

Solutions cendriers : voir page 172.


| | Scellement direct | | Sur platines | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Avec bardage de retour avant | Sans bardage de retour avant | Avec bardage de retour avant | Sans bardage de retour avant |
| Profondeur 2000 mm | | | | |
| Long. 2500 mm | 529570 | 529572 | 599570 | 599572 |
| Long. 5000 mm | 529571 | 529573 | 599571 | 599573 |
| Profondeur 3400 mm | | | | |
| Long. 2500 mm | 529574 | 529576 | 599574 | 599576 |
| Long. 5000 mm | 529575 | 529577 | 599575 | 599577 |

Options

| | |
|---|--------|
| Coupe-vent latéraux (la paire) | 529679 |
| Assis-débout | 209147 |
| Autocollant du symbole "cigarette" (la paire) | 529401 |



■ Réf. 529570 + 529679 + 529401

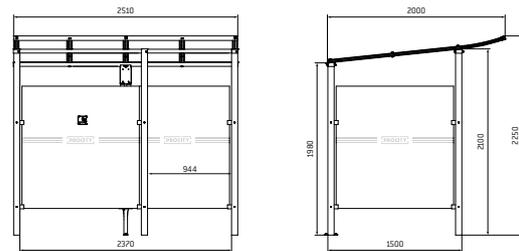

Un abri esthétique présentant un excellent rapport qualité/prix. Il peut également être vendu avec ou sans bardage avant.



Réf. 529570 + 529679 + 529401



Réf. 529570 + 529679 + 529401 + 206770

ABRI FUMEURS VOÛTE "M"

Un abri fumeurs fonctionnel qui crée un espace spacieux protégeant les fumeurs des intempéries.

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm).

Profondeur : 1560 mm.

Hauteur : 2540 mm.

Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Cadre de toiture : traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés.

Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm, traité anti-UV.

Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité.

Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Solutions cendriers : voir page 172.




■ Réf. 529370 + 209116

| | |
|---------------|--------|
| Long. 2500 mm | 529370 |
| Long. 5000 mm | 529371 |

Options

| | |
|----------------------------------|--------|
| Coupe-vent de toiture (la paire) | 529054 |
| Éclairage LED, 220V | 509041 |
| Assis-débout | 209147 |
| Banc/tablette | 209116 |

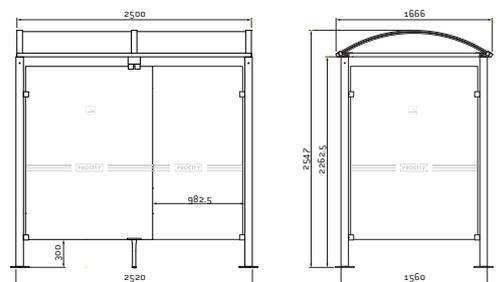

Réf. 529371

ABRI FUMEURS VOÛTE "L"

L'abri fumeurs Voûte "Large" dispose d'une profondeur proche des 3 mètres permettant ainsi d'accueillir plus de fumeurs tout respectant les distanciations sociales.

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm).

Profondeur : 2692 mm.

Hauteur : 2768 mm.

Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Cadre de toiture : traverses en tube acier 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés.

Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm, traité anti-UV.

Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité.

Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Solutions cendriers : voir page 172.




■ Réf. 529520 + 208510

| | |
|---------------|--------|
| Long. 2500 mm | 529520 |
| Long. 5000 mm | 529521 |

Options

| | |
|-----------------------------|--------|
| Éclairage LED, 220V | 509041 |
| Option assis-débout Parasol | 208510 |

Cet abri offre la plus grande capacité d'accueil de tous nos abris fumeurs.

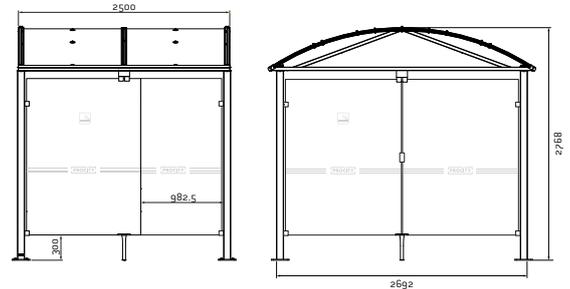

Réf. 529520 + 208126

INDUSTRIE ET TP

DES ZONES
DÉFINIES
& SÉCURISÉES





sommaire



ARCEAUX

Arceaux, épingle et potelet . . . 182



PROTECTIONS

Protections d'angles 183

Poteaux, passe câbles
et balisage temporaire 184



MIROIRS

Hémisphériques 186

Miroirs extérieurs 188

Miroirs intérieurs 191



BARRIÈRES ET PASSERELLES

Barrières, TP 192

ARCEAU Ø 60 MM

Arceau simple ou renforcé, à la présence discrète mais efficace. Spécialement conçu pour la protection des personnes et des machines à l'intérieur des ateliers.

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

Deux hauteurs : 300 ou 1000 mm.

Tube acier : ø 60 mm, épaisseur 2 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) et bandes noires collées.

Fixation : sur platines.

Option : fixation scellement direct (nous consulter).

| | Galva | RAL standard | RAL 1021 + bandes noires collées |
|--|--------|--------------|----------------------------------|
| Arceau bas - Haut. 300 mm | | | |
| Long. 1000 mm | 294100 | 294106 | 294103 |
| Long. 1500 mm | 294101 | 294107 | 294104 |
| Long. 2000 mm | 294102 | 294108 | 294105 |
| Arceau simple - Haut. 1000 mm | | | |
| Long. 1000 mm | 294006 | 294020 | 294043 |
| Long. 1500 mm | 294007 | 294021 | 294044 |
| Long. 2000 mm | 294008 | 294022 | 294045 |
| Arceau renforcé - Haut. 1000 mm | | | |
| Long. 1000 mm | 294206 | 294220 | 294243 |
| Long. 1500 mm | 294207 | 294221 | 294244 |
| Long. 2000 mm | 294208 | 294222 | 294245 |



Réf. 294244



Réf. 204040 + 204044 + 204043



Réf. 294101

ARCEAU Ø 50 MM

Arceau modulaire qui permet de s'adapter à tous les besoins grâce à ses options.

Longueur : 1250 mm.

Hauteur : 1000 mm.

Tube acier : ø 50 mm.

Finition : peint sur phosphatation RAL 1021 et bandes noires à coller.

Modèle standard : arceau simple.

Fixation : sur platines.

Options : barre de renfort et tôle de protection.

| | RAL 1021 + bandes noires à coller |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Référence | 204040 |
| Options | |
| Barre de renfort + raccords | 204044 |
| Tôle de protection | 204043 |



ÉPINGLE ET POTELET Ø 50 MM

Hauteur : 1000 mm.

Réalisés : en tube d'acier ø 50 mm.

Finition : peint sur phosphatation RAL 1021 et bandes noires à coller.

Fixation : sur platines.

| | RAL 1021 + bandes noires à coller |
|---------|-----------------------------------|
| Épingle | 204045 |
| Potelet | 204324 |



ARCEAU D'ANGLE RENFORCÉ À 2 PIEDS

Pour protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules.

Deux dimensions : longueur 580 x largeur 580 x hauteur 430 mm ou longueur 800 x largeur 800 x hauteur 1000 mm.

Tube acier : ø 60 mm, épaisseur 2 mm.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva RAL 1021 et bandes noires collées.

Fixation : sur platines ou scellement direct.

| | Sur platines | | Scellement direct | |
|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Galva | RAL 1021 + bandes noires collées | Galva | RAL 1021 + bandes noires collées |
| Haut. 430 mm | 294415 | 294562 | 204415 | 204562 |
| Haut. 1000 mm | 294506 | 294560 | 204506 | 204560 |



■ Réf. 204506

■ Réf. 294562



■ Réf. 294560



■ Réf. 213011



■ Réf. 213206

ARCEAU D'ANGLE À 3 PIEDS

Idéal pour protéger angles, équipements sensibles ou coins de rayonnages. Le 3^{ème} pied accroît la sécurité et augmente la visibilité de l'obstacle.

Dimensions : longueur 600 x largeur 600 mm.

Deux hauteurs : 600 ou 1200 mm.

Tube acier : ø 76 mm, épaisseur 3 mm.

Finition : peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires collées.

Fixation : sur platines.

| | |
|---------------|--------|
| Haut. 600 mm | 213010 |
| Haut. 1200 mm | 213011 |

■ Réf. 213011



ANGLE DE PROTECTION EN TÔLE

Installé en intérieur, ce dispositif permet de protéger les rayonnages ou les machines sensibles des coups de chariots élévateurs lors des manœuvres.

Sa hauteur et sa signalisation améliorent la visibilité et préviennent la détérioration des installations fixes.

Dimensions : longueur 160 x largeur 160 x hauteur 800 mm.

Structure : tôle d'acier épaisseur 6 mm.

Finition : peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires collées.

Fixation : sur platines.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 213206 |
|-----------|--------|



POTEAU DE PROTECTION

La solution robuste pour protéger n'importe quelle installation ou identifier des espaces piétons.

Trois diamètres : 90, 114 ou 160 mm.

Hauteur : 1000 mm.

Tube acier : épaisseur 3 mm avec un bouchon bombé soudé.

Finition : acier galvanisé ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) ou RAL 1021 et bandes noires collées.

Fixation : sur platine.

Option : fixation scellement direct (nous consulter).

| | Galva | RAL standard | RAL 1021 + bandes noires collées |
|----------|--------|--------------|----------------------------------|
| ø 90 mm | 294350 | 294662 | 294352 |
| ø 114 mm | 294391 | 294663 | 294396 |
| ø 160 mm | 294681 | 294680 | 294689 |



Réf. 294396



■ Réf. 294680



■ Réf. 294396



■ Réf. 294350

PASSE CÂBLES

Indispensable pour protéger les câbles lors du passage des véhicules ou des piétons.

PASSE CÂBLES - 3 CÂBLES

Passerelle haute résistance pour des câbles jusqu'à un diamètre de 55 mm.

Résistance : jusqu'à 10 tonnes par essieu.

Longueur : 900 mm.



Largeur : 585 mm.

Hauteur au centre : 75 mm.

Module principal : en caoutchouc teinté noir dans la masse.

Capot : en plastique jaune teinté dans la masse.

Fixation : à poser ou par 4 boulons (non fournis).

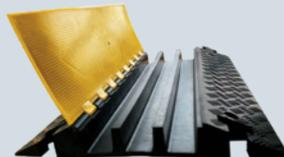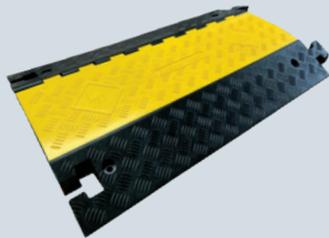

Passerelle câbles 111576

Option boulons à expansion (lot de 20 pièces) 111566

PASSE CÂBLES - 2 CÂBLES

Passerelle pour des câbles jusqu'à un diamètre de 30 mm.

Résistance : jusqu'à 6 tonnes par essieu.

Longueur : 1000 mm.

Largeur : 250 mm.

Hauteur au centre : 50 mm.

Module principal : en caoutchouc teinté noir dans la masse.

Capot : en plastique jaune teinté dans la masse.

Fixation : à poser.

Passerelle câbles 111580



■ Réf. 111580

BALISAGE TEMPORAIRE


Balisage immédiat, à l'intérieur comme à l'extérieur d'une zone à isoler provisoirement.

Hauteur : 900 mm

Structure : deux poteaux plastiques rouges et blancs, posés sur une embase en caoutchouc noir ø 350 mm pour une excellente stabilité.

Chaîne : 2,5 m bicolore assortie, ø 8 mm.

Kit rouge et blanc (la paire) 111380

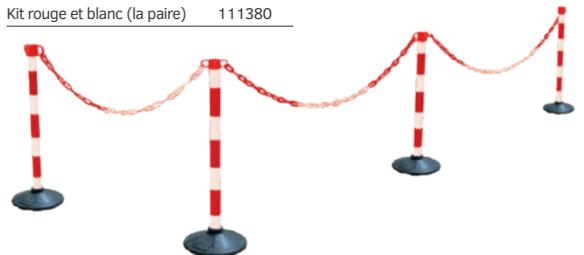

Réf. 111380

MIROIR AVEC CADRE JAUNE ET NOIR

VIALUX

Les miroirs VIALUX® avec cadre jaune et noir sont destinés à sécuriser la circulation à l'intérieur des sites industriels. Leurs couleurs sont facilement repérables et les bandes non réfléchissantes évitent tout éblouissement.

Cadre : le cadre en résine thermoplastique et ses bandes adhésives sont durables et de haute qualité.

Fixation : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

Qualité P.A.S.® : l'optique P.A.S.® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

Accessoires : film chauffant anti-givre/anti-buée. Poteaux disponibles pour tous les modèles.




■ Réf. 586

Polymir
3 Garantie ans


P.A.S.
5 Garantie ans

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Cadre | Qualité Polymir® | Qualité P.A.S.® |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| 9 m | 600 x 400 mm | 680 x 500 mm | 584 | 984 |
| 11 m | ø 600 mm | ø 750 mm | 586 | 986 |
| 20 m | 800 x 600 mm | 950 x 750 mm | 588 | 988 |



sur poteau / sur mur

Contrôle deux directions

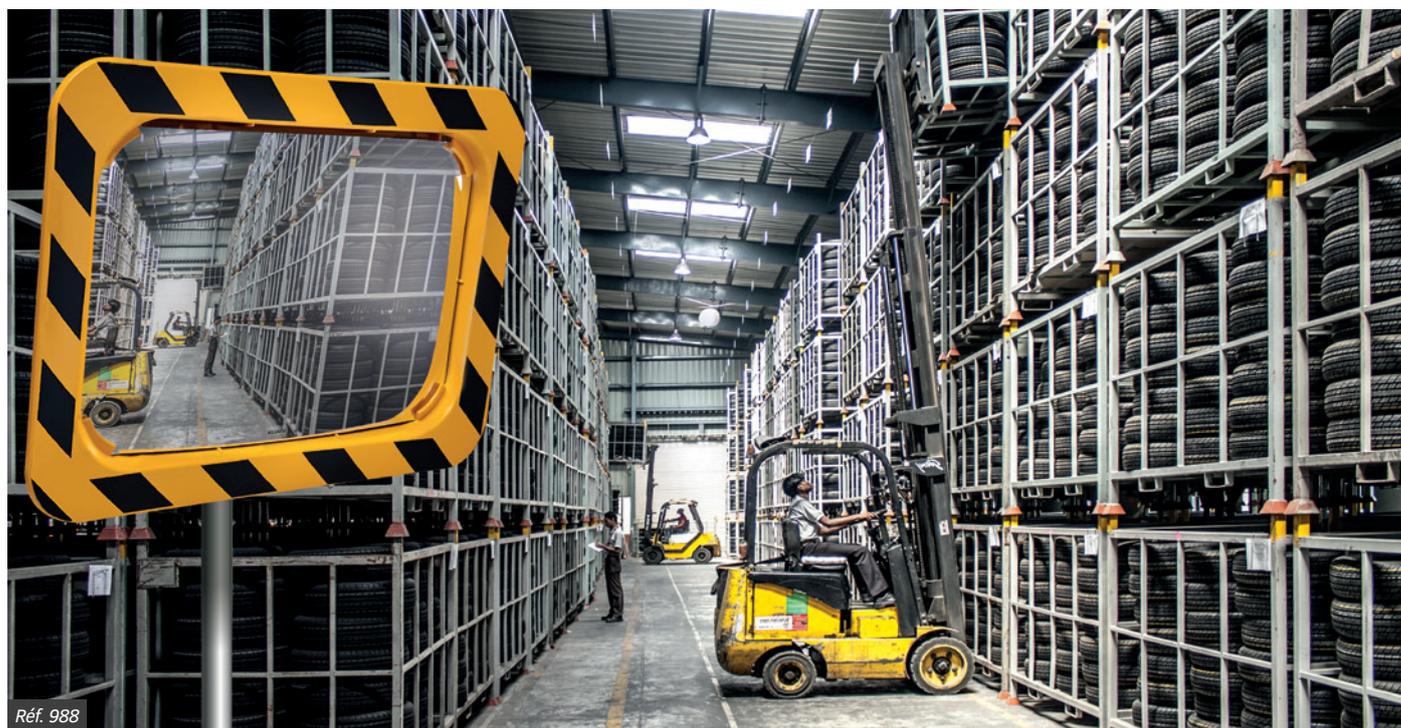

Réf. 988

MIROIR HÉMISPHERIQUES 1/2 SPHERE HORIZONTALE



Les miroirs hémisphériques horizontaux sont destinés à être suspendus. Dans les usines et entrepôts, ils permettent de contrôler la circulation aux intersections.

Fixation : à suspendre et livrés avec 4 chaînettes d'1 m chacune.

Qualité PMMA : l'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.

Qualité Poly Carbonate : l'optique Poly Carbonate est incassable et bénéficie d'un classement au feu M1. Elle a la particularité d'être percée, permettant ainsi l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler).


PMMA
Garantie
2 ans

Poly Carbonate
Garantie
5 ans

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Qualité PMMA® | Qualité Poly Carbonate |
|--|-----------|---------------|------------------------|
| 8 m | ø 660 mm | 3660 | 3660 PC |
| 10 m | ø 800 mm | 3680 | 3680 PC |
| 15 m | ø 1150 mm | 3695 | 3695 PC |




■ Réf. 3695



■ A suspendre

Contrôle quatre directions



vision à **360°**



■ Réf. 3695 PC

1/2 sphère horizontale en Poly Carbonate avec perçage permettant l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler).



■ Réf. 3680

MIROIR HÉMISPHERIQUES 1/2 SPHÈRE VERTICALE

Conçus pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, les miroirs demi sphère à fixation murale, facilitent la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.


Fixation : les miroirs demi sphère verticaux sont à fixer sur un mur par chevilles et vis fournies.

Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.



■ Réf. 56-80

VIALUX




■ Sur mur

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Qualité Polymir® |
|--|-----------|------------------|
| 8 m | ø 570 mm | 56-57 |
| 10 m | ø 800 mm | 56-80 |
| 12 m | ø 1140 mm | 56-114 |

Polymir®
3 Garantie ans

Contrôle trois directions



vision à 180°



Réf. 56-80

MIROIR HÉMISPHERIQUES 1/4 DE SPHÈRE

Conçus pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, les miroirs quart de sphère à fixation murale facilitent la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

Fixation : les miroirs quart de sphère verticaux sont à fixer sur un mur par chevilles et vis fournies.

Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

Qualité PMMA : l'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.



■ 1/4 de sphère, qualité Polymir®.
Destiné aux allées étroites.

VIALUX



■ 1/4 de sphère, qualité PMMA.
Destiné aux allées larges.



■ Sur mur

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Polymir® | PMMA |
|--|-----------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 Garantie ans Qualité Polymir® | 2 Garantie ans Qualité PMMA® |
| 8 m | ø 570 mm | 51-57 | - |
| 8 m | ø 660 mm | - | 1960 |
| 10 m | ø 800 mm | 51-80 | 1980 |
| 13 m | ø 1140 mm | 51-114 | - |
| 15 m | ø 1150 mm | - | 1995 |

MIROIR AVEC CADRE ROUGE ET BLANC



Positionnés aux intersections des voies, les miroirs avec cadre rouge et blanc sont destinés à sécuriser la circulation en extérieur des sites industriels et entrepôts. Le cadre blanc, équipé d'adhésifs rétro réfléchissants rouges, assure une parfaite visibilité du miroir.

Cadre : en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Bandes adhésives rétro réfléchissantes rouges durables et de haute qualité. Les cadres des miroirs Polymir®/P.A.S® ø 800 et 900 mm sont en ABS/PMMA.

Fixation : nos miroirs Polymir® et P.A.S® sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir. Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.


Qualité P.A.S® : l'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

Accessoires : film chauffant anti-givre/anti-buée. Poteaux disponibles pour tous les modèles.



■ Réf. 946

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Cadre |  |  |
|--|---------------|---------------|---|---|
| | | | Qualité Polymir® | Qualité P.A.S® |
| 9 m | 600 x 400 mm | 680 x 500 mm | 554 | 956 |
| 11 m | ø 600 mm | ø 750 mm | 546 | 946 |
| 20 m | 800 x 600 mm | 950 x 750 mm | 556 | 958 |
| 20 m | ø 800 mm | ø 960 mm | 548 | 948 |
| 25 m | ø 900 mm | ø 1100 mm | 549 | 949 |
| 30 m | 1000 x 800 mm | 1150 x 950 mm | 558 | 9510 |

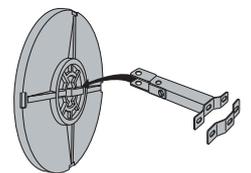

sur poteau / sur mur

Contrôle deux directions



Réf. 958

MIROIR AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

Les miroirs rouge et blanc en acier inoxydable sont destinés à sécuriser la circulation en extérieur dans les sites industriels et entrepôts. Ils ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique... Leur version anti-givre/anti-buée développée par VIALUX® ne nécessite aucun raccordement électrique.

Cadre : le cadre en PVC expansé est traité anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité.

Fixation : livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).

Installation : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

Qualité Inox : l'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique.



Le miroir équipé de ce système **nécessite une exposition au soleil**, son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée.

Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles.



■ Réf. 846 AB

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Cadre | Inox | Inox |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | 10 Garantie ans | 10 Garantie ans |
| 9 m | 600 x 400 mm | 750 x 600 mm | Qualité Inox | Qualité Inox anti-givre/anti-buée |
| 11 m | ø 600 mm | ø 790 mm | 854 | 854 AB |
| 20 m | 800 x 600 mm | 956 x 756 mm | 846 | 846 AB |
| 20 m | ø 800 mm | ø 1000 mm | 856 | 858 AB |
| 30 m | ø 1000 mm | ø 1200 mm | 848 | 848 AB |
| | | | 886 | 886 AB |

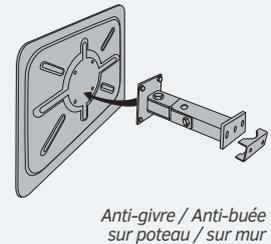

Contrôle deux directions



MIROIR ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE - Dispositif 2 en 1

La fonction anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.



MIROIR AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ ECOMIR

Nos miroirs qualité Ecomir permettent de sécuriser la circulation en extérieur des sites industriels et entrepôts. Le contour rouge et blanc est réalisé avec des bandes adhésives rétro réfléchissantes blanches et rouges, collées directement sur l'optique. Un miroir économique proposé en deux dimensions.

Cadre : contour réalisé avec des bandes adhésives rétro réfléchissantes rouges durables et de haute qualité.

Fixation : en acier galvanisé à froid pour poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Qualité Écomir : l'optique Écomir renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

Option : fixation sur mur permettant un pivotement à l'horizontal.



■ Réf. 654

| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Cadre | Qualité Écomir |
|--|--------------|--------------|----------------|
| 9 m | 560 x 360 mm | 600 x 400 mm | 654 |
| 20 m | 740 x 540 mm | 800 x 600 mm | 656 |

Option

| | |
|--|------|
| Fixation murale pour miroirs qualité Ecomir 600 x 400 mm | AE60 |
| Fixation murale pour miroirs qualité Ecomir 800 x 600 mm | AE61 |

Contrôle deux directions



Ecomir
2 ans
Garantie



Réf. 654

MIROIR POUR ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS

Ces miroirs spécifiques en acier inoxydable (optique et dos) sont parfaitement adaptés aux sites industriels à fortes chaleurs. Ils résistent à des températures pouvant atteindre les 400°C. Sans cadre, ni joint, ils sont inaltérables et faciles à nettoyer.

Fixation : en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.
Qualité Inox : l'optique en acier inoxydable est incassable et garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.


| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Qualité Inox |
|--|--------------|--------------|
| 9 m | 600 x 450 mm | 814 |
| 11 m | ø 600 mm | 816 |
| 20 m | 800 x 600 mm | 828 |




■ Réf. 816



Ces miroirs existent également avec fixation en acier inoxydable, spécialement conçue pour les industries agroalimentaires.

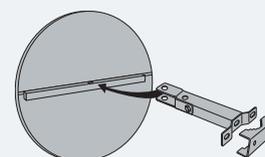

sur poteau / sur mur

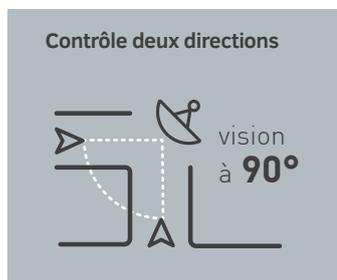

RÉTROVISEUR POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 3

Indispensable pour sécuriser la circulation sur les sites industriels et sur les chantiers, le rétroviseur Vumax 3 s'adapte à l'avant comme à l'arrière du chariot élévateur.

Fixation : par platine pour une installation sans perçage. Sa rotule permet d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions.

Qualité P.A.S.® : l'optique ABS chromé bénéficie en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie de 5 ans.


| Distance maxi de l'utilisateur au miroir | Optique | Référence |
|--|-------------------|-----------|
| 1 m | 225 x 40 x 120 mm | Vumax 3 |



BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER ROUGE ET BLANC

Hauteur : 1000 mm.
Extensible : jusqu'à 3000 mm.
Poteaux : ø 25 mm, piètements ø 30 mm.
Assemblage : par rivets.
Finition : laquée rouge et blanc sur acier brut.

Référence (vendue par lot de 4 pièces) 100100

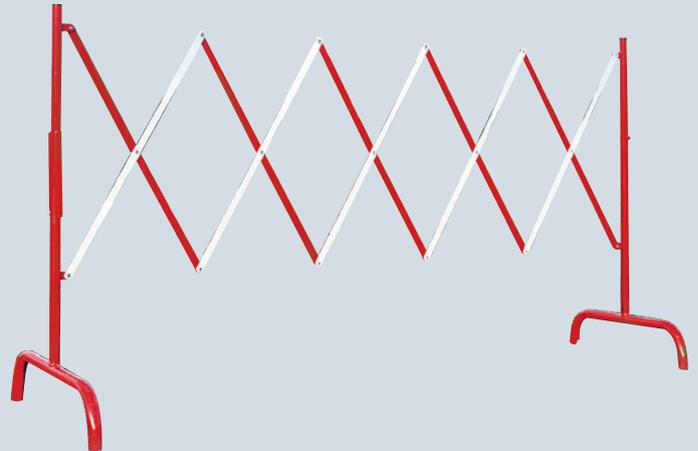

BARRIÈRE EXTENSIBLE À RANGEMENT INTÉGRÉ

Grâce à son dispositif de rangement solidaire, cette barrière extensible accompagne tous vos déplacements avec un encombrement minimal.

Hauteur : 1100 mm.
Largeur : extensible jusqu'à 2200 mm.
Structure : PVC.
Fixation : chaque extrémité peut être remplie de sable ou d'eau pour accroître la stabilité.

Référence 100101



BARRIÈRE DE REGARD EXTENSIBLE ACIER

Rapide à installer, solide et visible, elle prévient efficacement les usagers du danger.

Hauteur : 1150 mm.
Surface : couvrant jusqu'à 1m² au sol.
Finition : laquée rouge et blanc sur acier brut.

Référence (vendue par lot de 4 pièces) 100120




BARRIÈRE ÉCO TP

Légère et maniable, la barrière économique est adaptée aux chantiers temporaires.

Structure : tube acier Ø 22 mm, épaisseur 1,2 mm, équipé de 6 bandes réfléchissantes blanches et d'une plaque d'identification.

Finition : peinte en rouge sur acier brut.

Référence (vendue par lot de 10 pièces) 100510

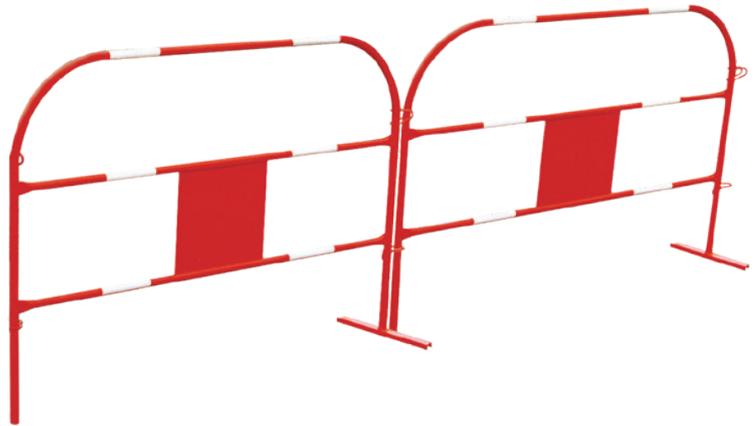

PASSERELLE TP

Indispensable pour le passage de tranché en toute sécurité pendant les travaux. Les garde-corps sont réalisés avec des barrières articulées repliables pour faciliter le transport et sont munis de crochets pour une compatibilité d'accrochage avec les barrières Éco TP.

Largeur : 1000 mm.

Zone de passage : en aluminium antidérapant.

Fourni : avec anneaux de manutention.


Finition : garde-corps laqués rouge et réflectos blancs.

Limites d'utilisation :

- Passerelle 2 m : 300 kg.
- Passerelle 3 m : 500 kg.

Long. 1982 mm 100300

Long. 2982 mm 100299

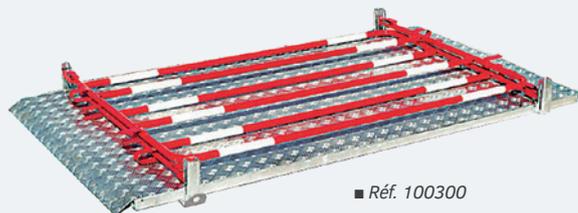



PAVOISEMENT & MATÉRIEL ÉLECTORAL

DES
ÉQUIPEMENTS
RÉGLEMENTAIRES
& INSTITUTIONNELS





sommaire



PAVOISEMENT

Mât de pavoisement **196**



PANNEAUX ÉLECTORAUX

Classique **197**

Éco **197**



ISOLOIRS ÉLECTORAUX

Standard **198**

Pour personnes à mobilité réduite **198**



URNES ÉLECTORALES

Réglementaire **199**

MÂT DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM

Mât cylindrique : ø 76 mm en aluminium extrudé laqué blanc, réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé ø 69 mm.


Fourniture standard : un pommeau décoratif blanc ø159 mm, un taquet blanc, une drisse, un cache scellement décoratif en aluminium moulé.

Fixation : embase classique sortante à sceller ou embase fourreau (en option).


Antivol : le mât existe en version antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinçant, contrepoids et poulie.

| | Mât avec taquet externe | Mât avec système antivol interne | Dimensions de pavillon recommandées |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Haut. 4 m (1 section) | 528500 | 528501 | De 60 x 90 à 80 x 120 cm |
| Haut. 6 m (1 section) | 528510 | 528511 | De 80 x 120 à 100 x 150 cm |
| Haut. 8 m (2 sections) | 528520 | 528521 | De 120 x 180 à 150 x 225 cm |
| Haut. 10 m (2 sections) | 528530 | 528533 | De 150 x 225 à 200 x 300 cm |
| Option fourreau pour ø 76 | | 528550 | |

Embase classique

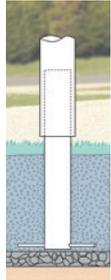

Embase classique avec option fourreau

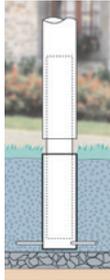

Fourniture standard



Système antivol



Réf. 528510 (pavillon non fourni)



■ Réf. 528501 (pavillon non fourni)

PANNEAU ÉLECTORAL CLASSIQUE

Un modèle robuste qui a fait ses preuves et qui offre une surface d'affichage optimisée. Son système d'accroche permet une installation en ligne ou en kiosque.

Hauteur totale : 2300 mm.

Installation : mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque.

Deux dimensions d'affichage :

- Pour un candidat, hauteur 1700 x largeur 1000 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1700 x largeur 1500 mm (deux plaques de numérotation).

Structure :

- Tube rond acier \varnothing 35 mm.
- Tôle 12/10^e galvanisée à chaud.

Options :

- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.



■ Réf. 205010



■ Réf. 205000 + 205020

| | |
|--------------------------------|--------|
| Panneau Classique - 1 candidat | 205000 |
|--------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Panneau Classique - 2 candidats | 205010 |
|---------------------------------|--------|

Options

| | |
|---|--------|
| Pieds amovibles pour tube \varnothing 35 mm | 205020 |
|---|--------|

| | |
|--|--------|
| Fourreau pour tube \varnothing 35 mm | 204287 |
|--|--------|

| | |
|------------|--------|
| Plot béton | 205029 |
|------------|--------|



Réf. 205010

Code électoral L51 & art. R39 : nos panneaux électoraux optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales.

PANNEAU ÉLECTORAL ÉCO

Ce modèle économique offre un excellent rapport qualité prix tout en respectant les modalités d'affichage du code électoral.

Hauteur totale : 2100 mm.

Deux dimensions d'affichage :

- Pour un candidat, hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation).

Structure :

- Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm.
- Tôle 10/10^{ème} galvanisée à chaud.

Options :

- Système d'accroche (kit de 2 crochets).
- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.



■ Réf. 205013 + 205021



■ Réf. 205012 + 205021

| | |
|--------------------------|--------|
| Panneau Éco - 1 candidat | 205012 |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Panneau Éco - 2 candidats | 205013 |
|---------------------------|--------|

Options

| | |
|--|--------|
| Système d'accroche (kit de 2 crochets) | 205014 |
|--|--------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm | 205021 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Fourreau pour tube 30 x 30 mm | 204286 |
|-------------------------------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Plot béton | 205029 |
|------------|--------|



Système d'accroche

ISOLOIR ÉLECTORAL STANDARD

Dimensions : 800 x 800 mm.

Structure : acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.

Rideaux : en coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».

Isoloirs complémentaires : possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.

Tablette : à hauteur adaptée située de face.

Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.

Accessibilité : pas de barre de seuil pour plus de sécurité.

| | |
|------------------------|--------|
| Isoloir initial | 205101 |
| Isoloir complémentaire | 205111 |



■ Réf. 205101+205111

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place

**loi
handicap**

Art. D. 56-2 du Code électoral :
les bureaux de vote doivent
être équipés d'au moins un
isoloir permettant l'accès
des personnes en fauteuils
roulants.



**Montage
et démontage
simples et rapides,
5 min suffisent !**

ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dimensions spécifiques : largeur 1000 x profondeur 1300 mm.

Structure : acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.

Rideaux : coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».


Tablette : ajustable à hauteur adaptée située de face.

Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.

Accessibilité : pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.

Signalétique PMR : fournie.

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 205122 |
|-----------|--------|

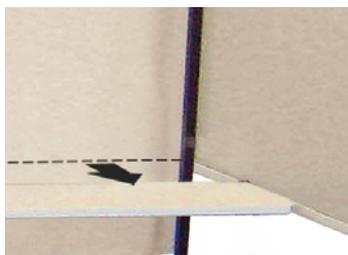

Tablette ajustable



URNE ÉLECTORALE RÉGLEMENTAIRE

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

Structure : aluminium anodisé, faces transparentes en PMMA.

Capacités :

- Jusqu'à 800 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 320 mm.
- Jusqu'à 1200 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 420 mm.
- Jusqu'à 1600 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 520 mm.

Sécurité du scrutin :

- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

Facilité de manipulation :

- Poignées latérales.
- Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

Stockage et protection anti-poussière : entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

Jusqu'à 800 bulletins 527100

Jusqu'à 1200 bulletins 527110

Jusqu'à 1600 bulletins 527112



Réf. 205101 + 205111



■ Réf. 527100

■ Réf. 527110

■ Réf. 527112

Code électoral art. L63 :
 « L'urne électorale est transparente [...] n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe, [...] fermée à deux serrures dissemblables. »



Réf. 527110



www.procity.eu

Mobilier urbain | Protection | Affichage



NOUVEAUTÉ

FABRICATION FRANÇAISE

Imprimé sur du papier recyclé fabriqué en France