


# Remorques porte-touret 1260 GV et 5200 GV

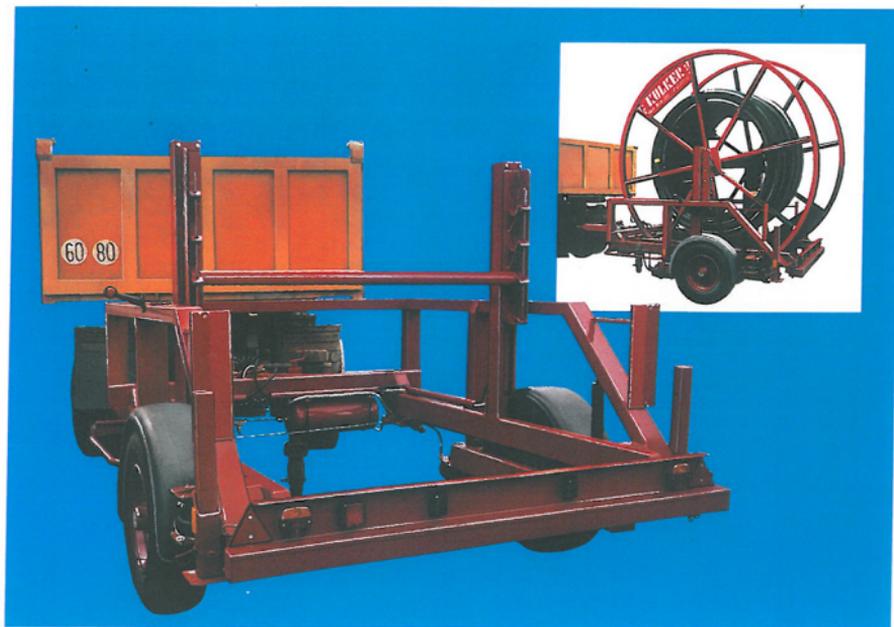

## type 5200 GV

De capacité importante, la remorque 5200 GV reçoit des bobines de 3,10 m de diamètre et de 1,71 m de largeur correspondant aux dimensions des tourets PEHD Ø 125.

Dans le cas de transport de câbles d'énergie ou téléphoniques, elle peut supporter des charges lourdes, jusqu'à 5,2 t.

Conforme au code de la route, la dérouleuse 5200 GV est réceptionnée par le service des Mines.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour tourets jusqu'à Ø 3,20 m	
Charge utile	5,2 tonnes
Poids à vide	1,4 tonne
Longueur remorque	3,10 m
Longueur timon	1,70 m
Largeur	2,50 m
Hauteur	2,25 m

Châssis grande vitesse
Suspension pneumatique
Freinage air comprimé 2 circuits avec correcteur
Barre anti-encastrement homologuée
Anneau d'attelage normalisé
Levage par pompe hydraulique embarquée
1 roulette jockey avant
2 béquilles télescopiques arrière
1 axe acier Ø 75
Peinture RAL 3003

# ENGELCO

